

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-339194

(43)Date of publication of application : 24.12.1996

(51)Int.Cl.

G10K 15/04

G11B 20/12

G11B 20/12

G11B 27/00

G11B 27/34

(21)Application number : 08-090934

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 12.04.1996

(72)Inventor : KATAYAMA YOSHITAKA

(30)Priority


Priority number : 07114015 Priority date : 14.04.1995 Priority country : JP

(54) RECORDING MEDIUM FOR KARAOKE MACHINE, METHOD FOR REPRODUCING KARAOKE DATA FROM RECORDING MEDIUM FOR KARAOKE MACHINE AND DEVICE THEREFOR AS WELL AS METHOD FOR RECORDING KARAOKE DATA ON RECORDING MEDIUM AND DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a reproducing device adequate for high-density recording media formed on the premise to be applied to KARAOKE machine.

CONSTITUTION: KARAOKE data to be reproduced are stored together with management information 275 for managing video object sets 277 and the KARAOKE data are stored as a video title set 71 in an optical disk. Plural program chains in which the data of the music of the KARAOKE are respectively stored are stored into this video tape project set 277. The reproduction information thereof is stored in the management information 275. The statement that the object to be reproduced is KARAOKE, is described in this management information.

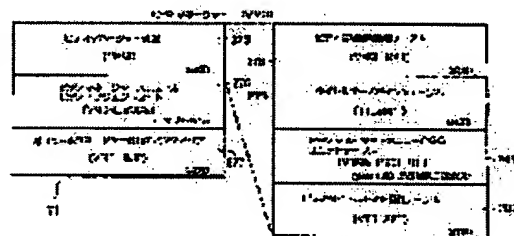

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 15.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 17.05.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] withdrawal

BEST AVAILABLE COPY

[Date of final disposal for application] 29.06.2005

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-339194

(43)公開日 平成8年(1996)12月24日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 1 0 K 15/04	3 0 2		G 1 0 K 15/04	3 0 2 D
G 1 1 B 20/12		9295-5D	G 1 1 B 20/12	
	1 0 3	9295-5D		1 0 3
27/00			27/00	D
27/34			27/34	P
審査請求 未請求 請求項の数75 O L (全 46 頁) 最終頁に続く				


(21)出願番号	特願平8-90934	(71)出願人	000003078 株式会社東芝
(22)出願日	平成8年(1996)4月12日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(31)優先権主張番号	特願平7-114015	(72)発明者	片山 儀高
(32)優先日	平7(1995)4月14日		神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社
(33)優先権主張国	日本 (J P)		東芝柳町工場内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

(54)【発明の名称】 カラオケ用記録媒体、カラオケ用記録媒体からカラオケデータを再生する方法及びその装置並びに記録媒体にカラオケデータを記録する方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】 カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体の好適な再生装置を提供するにある。

【解決手段】 光ディスクに再生対象としてのカラオケデータがビデオオブジェクトセット277及びこのカラオケデータを管理する為の管理情報275とともにビデオタイトルセット71として格納されている。このビデオオブジェクトセット277に夫々にカラオケの曲のデータが格納された複数のプログラムチェーンが格納され、その再生情報が管理情報275に格納されている。この管理情報に再生対象がカラオケである旨が記述されている。

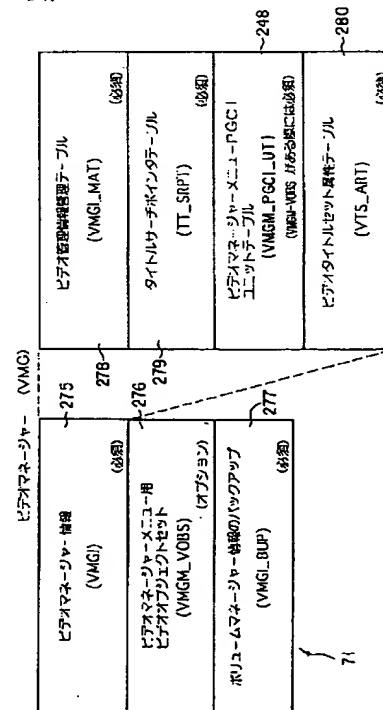

【特許請求の範囲】

【請求項 1】夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも 1 つのセルが集合されて 1 曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列と、

前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、

前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報と、

が記録されているデータ領域を具備することを特徴とする記録媒体。

【請求項 2】前記セルは、演奏に相当する演奏オーディオデータが格納されているオーディオパック及び歌詞に相当する副映像データが格納されている副映像パックを含むことを特徴とする請求項 1 に記載の記録媒体。

【請求項 3】前記セルは、カラオケの再生時における背景映像に相当する主映像データが格納されている映像パックを含むことを特徴とする請求項 1 に記載の記録媒体。

【請求項 4】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の記録媒体。

【請求項 5】前記データ配列は、そのデータ配列に含まれる曲のタイトルを表示するメニューを表示する為のメニューセルを含み、

前記管理情報は、そのメニューセルで選択されたタイトルの曲に相当するデータ配列中のセルを特定する再生情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の記録媒体。

【請求項 6】夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも 1 つのセルが集合されて 1 曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列を準備し、

前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報を準備し、記録媒体のデータ記録領域に前記管理情報及び前記データ配列を記録することを特徴とする記録方法。

【請求項 7】前記セルは、演奏に相当する演奏オーディオデータが格納されているオーディオパック及び歌詞に相当する副映像データが格納されている副映像パックを含むことを特徴とする請求項 6 に記載の記録方法。

【請求項 8】前記セルは、カラオケの再生時における背景映像に相当する主映像データが格納されている映像パックを含むことを特徴とする請求項 6 に記載の記録方法。

【請求項 9】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオ

データが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含むことを特徴とする請求項 6 に記載の記録方法。

【請求項 10】前記データ配列は、そのデータ配列に含まれる曲のタイトルを表示するメニューを表示する為のメニューセルを含み、

前記管理情報は、そのメニューセルで選択されたタイトルの曲に相当するデータ配列中のセルを特定する再生情報を含むことを特徴とする請求項 6 に記載の記録方法。

【請求項 11】夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも 1 つのセルが集合されて 1 曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列を生成するデータ生成手段と、

前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報を生成する管理情報生成手段と、

記録媒体のデータ記録領域に前記管理情報及び前記データ配列を記録する記録手段と、

を具備する記録媒体にカラオケデータを記録することを特徴とする記録装置。

【請求項 12】前記セルは、演奏に相当する演奏オーディオデータが格納されているオーディオパック及び歌詞に相当する副映像データが格納されている副映像パックを含むことを特徴とする請求項 11 に記載の記録装置。

【請求項 13】前記セルは、カラオケの再生時における背景映像に相当する主映像データが格納されている映像パックを含むことを特徴とする請求項 11 に記載の記録方法。

【請求項 14】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含むことを特徴とする請求項 11 に記載の記録方法。

【請求項 15】前記データ配列は、そのデータ配列に含まれる曲のタイトルを表示するメニューを表示する為のメニューセルを含み、

前記管理情報は、そのメニューセルで選択されたタイトルの曲に相当するデータ配列中のセルを特定する再生情報を含むことを特徴とする請求項 11 に記載の記録方法。

【請求項 16】夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも 1 つのセルが集合されて 1 曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列及び前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報が記録されている記録媒体から前記データ

配列及び管理情報を再生する再生手段と、
前記管理情報の制御下で前記データ配列からデータセル
を取り出し再生信号に変換して出力する制御手段と、
を具備することを特徴とする再生装置。

【請求項 1 7】前記セルは、演奏に相当する演奏オーディオデータが格納されているオーディオパック及び歌詞に相当する副映像データが格納されている副映像パックを含むことを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生装置。

【請求項 1 8】前記セルは、カラオケの再生時における背景映像に相当する主映像データが格納されている映像 10
パックを含むことを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生装置。

【請求項 1 9】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含むことを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生装置。

【請求項 2 0】前記データ配列は、そのデータ配列に含まれる曲のタイトルを表示するメニューを表示する為の 20
メニューセルを含み、
前記管理情報は、そのメニューセルで選択されたタイトルの曲に相当するデータ配列中のセルを特定する再生情報を含むことを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生装置。

【請求項 2 1】前記曲を指定して制御手段から再生信号を出力させる曲指定部を含む指定手段と、
外部から音声信号を入力する入力手段と、
この入力手段からの外部音声信号及び前記再生信号に含まれるオーディオ信号の再生状態を調整する手段と、 30
調整された外部音声信号及びオーディオ信号を加算する加算手段と、
を具備することを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生装置。

【請求項 2 2】前記指定手段は、音声の調子を指定する音声調子調整部を含み、前記調整手段は、前記再生信号に含まれるオーディオ信号の調子を指定手段からの指定に従ってに整える調子調整回路を含むことを特徴とする請求項 2 1 に記載の再生装置。

【請求項 2 3】前記指定手段は、前記外部音声信号の残 40
響特性を指定する残響調整部を含み、この指定に従って前記外部音声信号に残響効果を与える残響効果制御回路を含むことを特徴とする請求項 2 1 に記載の再生装置。

【請求項 2 4】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含み、前記指定手段は、前記第 2 のオーディオパックから再生された副音声の振幅及び左右バランスを指定する副音声調整部を含み、この 50

副音声調整部からの指定に従って前記副音声信号の振幅及び左右バランスを調整する調整回路を含むことを特徴とする請求項 2 1 に記載の再生装置。

【請求項 2 5】前記管理情報に従って前記調整手段で調整された再生状態を解除する解除手段を更に具備することを特徴とする請求項 2 1 に記載の再生装置。

【請求項 2 6】夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも 1 つのセルが集合されて 1 曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列及び前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報が記録されている記録媒体から前記データ配列及び管理情報を再生し、
前記管理情報の制御下で前記データ配列からデータセルを取り出し再生信号に変換して出力制御することを特徴とする再生方法。

【請求項 2 7】前記セルは、演奏に相当する演奏オーディオデータが格納されているオーディオパック及び歌詞に相当する副映像データが格納されている副映像パックを含むことを特徴とする請求項 2 6 に記載の再生方法。

【請求項 2 8】前記セルは、カラオケの再生時における背景映像に相当する主映像データが格納されている映像パックを含むことを特徴とする請求項 2 6 に記載の再生方法。

【請求項 2 9】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含むことを特徴とする請求項 2 6 に記載の再生方法。

【請求項 3 0】前記データ配列は、そのデータ配列に含まれる曲のタイトルを表示するメニューを表示する為のメニューセルを含み、
前記管理情報は、そのメニューセルで選択されたタイトルの曲に相当するデータ配列中のセルを特定する再生情報を含むことを特徴とする請求項 2 6 に記載の再生方法。

【請求項 3 1】前記曲を指定して制御手段から再生信号を出力させ、
外部から音声信号を入力させ、
この外部音声信号及び前記再生信号に含まれるオーディオ信号の再生状態を調整し、
調整された外部音声信号及びオーディオ信号を加算することを特徴とする請求項 1 6 に記載の再生方法。

【請求項 3 2】音声の調子を指定し、前記再生信号に含まれるオーディオ信号の調子をこのに従ってに整えることを特徴とする請求項 3 1 に記載の再生方法。

【請求項 3 3】前記外部音声信号の残響特性を指定し、この指定に従って前記外部音声信号に残響効果を与える

ことを特徴とする請求項 3 1 に記載の再生方法。

【請求項 3 4】前記セルは、そのセルが属するユニットデータが再生する同一曲の音声に相当する音声オーディオデータが格納されている第 2 のオーディオパックを含み、前記管理情報は、第 1 及び第 2 のオーディオパックの選択を管理する選択情報を含み、前記第 2 のオーディオパックから再生された副音声の振幅及び左右バランスを指定し、この指定に従って前記副音声信号の振幅及び左右バランスを調整することを特徴とする請求項 3 1 に記載の再生方法。

【請求項 3 5】前記管理情報に従って前記調整手段で調整された再生状態を解除することを特徴とする請求項 3 4 に記載の再生方法。

【請求項 3 6】ビデオデータ、第 1 のオーディオデータ及び副映像データを含む再生データが格納されている再生データ領域と、前記格納されている再生データ自体に関する管理情報及び再生データの再生手順に関する再生情報が記述され、再生データの再生に先だって検索されるべき再生情報領域であって前記管理情報は、第 1 のオーディオデータの 20 カテゴリーがカラオケに関する旨の情報を含む再生情報領域と、を具備することを特徴とする記録媒体。

【請求項 3 7】前記副映像データは、異なる言語が格納された複数の副映像データストリームを含み、前記管理情報は、任意の副映像データストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 3 8】前記再生データは、第 2 のオーディオデータを含み、前記管理情報は、第 2 のオーディオデータの 30 カテゴリーがカラオケ以外のオーディオに関する旨の情報を含むことを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 3 9】前記第 1 のオーディオデータは、複数のオーディオデータストリームを含み、複数のオーディオデータストリームには、夫々異なる曲のカラオケデータが格納され、前記管理情報は、任意のオーディオデータストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 4 0】再生データは、ビデオデータとともに再生されるオーディオデータ及び副映像データの再生に関する同期情報を含むことを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 4 1】前記管理情報は、前記オーディオの再生方式に関する属性情報を含むことを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 4 2】再生データは、メニューを表示させるためのメニュー用ビデオデータを含み、このメニューには、選択可能なカラオケの種類及び曲名の 1 つに関する情報が表示されることを特徴とする請求項 3 6 に記載の 50

記録媒体。

【請求項 4 3】再生データは、管理用メニューを表示させるための管理用メニュー用ビデオデータを含み、この管理用メニューには、カラオケ或いは他の用途の選択に関する情報が表示されることを特徴とする請求項 3 6 に記載の記録媒体。

【請求項 4 4】ビデオデータ、第 1 のオーディオデータ及び副映像データを含む再生データが格納されている再生データ領域と、前記格納されている再生データ自体に関する管理情報及び再生データの再生手順に関する再生情報が記述され、再生データの再生に先だって検索されるべき再生情報領域であって前記管理情報は、第 1 のオーディオデータの 40 カテゴリーがカラオケに関する旨の情報を含む再生情報領域とを具備する記録媒体からビデオデータを再生する方法において、再生情報領域からビデオデータ及び再生管理情報を検索する検索する工程と、

検索された管理情報からカテゴリー情報を獲得する工程と、

ビデオデータ及び副映像データをビデオ信号に変換するとともに獲得されたカテゴリー情報に従って、検索されたオーディオデータをオーディオ信号に変換する工程と、

変換されたビデオ信号及びオーディオ信号を再生する再生工程と、

を具備することを特徴とする再生方法。

【請求項 4 5】前記副映像データは、異なる言語が格納された複数の副映像データストリームを含み、前記管理情報は、任意の副映像データストリームを選択する選択 50 情報を含むことを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 4 6】前記再生データは、第 2 のオーディオデータを含み、前記管理情報は、第 2 のオーディオデータの 40 カテゴリーがカラオケ以外のオーディオに関する旨の情報を含むことを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 4 7】前記第 1 のオーディオデータは、複数のオーディオデータストリームを含み、複数のオーディオデータストリームには、夫々異なる曲のカラオケデータが格納され、前記管理情報は、任意のオーディオデータストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 4 8】再生データは、ビデオデータとともに再生されるオーディオデータ及び副映像データの再生に関する同期情報を含むことを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 4 9】前記管理情報は、前記オーディオの再生方式に関する属性情報を含むことを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 5 0】再生データは、メニューを表示させるた

めのメニュー用ビデオデータを含み、このメニューには、選択可能なカラオケの種類及び曲名の 1 つに関する情報が表示されることを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 5 1】再生データは、管理用メニューを表示させるための管理用メニュー用ビデオデータを含み、この管理用メニューには、カラオケ或いは他の用途の選択に関する情報が表示されることを特徴とする請求項 4 4 に記載の再生方法。

【請求項 5 2】ビデオデータ、第 1 のオーディオデータ及び副映像データを含む再生データが格納されている再生データ領域と、前記格納されている再生データ自体に関する管理情報及び再生データの再生手順に関する再生情報が記述され、再生データの再生に先だって検索されるべき再生情報領域であって前記管理情報は、第 1 のオーディオデータの категория がカラオケに関する旨の情報を含む再生情報領域とを具備する記録媒体からビデオデータを再生する装置において、再生情報領域からビデオデータ及び再生管理情報を検索する検索手段と、検索された管理情報からカテゴリー情報を獲得する獲得手段と、ビデオデータ及び副映像データをビデオ信号に変換するとともに獲得されたカテゴリー情報に従って、検索されたオーディオデータをオーディオ信号に変換する変換手段と、変換されたビデオ信号及びオーディオ信号を再生する再生手段と、を具備することを特徴とする再生装置。

【請求項 5 3】前記副映像データは、異なる言語が格納された複数の副映像データストリームを含み、前記管理情報は、任意の副映像データストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 4】前記再生データは、第 2 のオーディオデータを含み、前記管理情報は、第 2 のオーディオデータの категория がカラオケ以外のオーディオに関する旨の情報を含むことを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 5】前記第 1 のオーディオデータは、複数のオーディオデータストリームを含み、複数のオーディオデータストリームには、夫々異なる曲のカラオケデータが格納され、前記管理情報は、任意のオーディオデータストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 6】再生データは、ビデオデータとともに再生されるオーディオデータ及び副映像データの再生に関する同期情報を含むことを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 7】前記管理情報は、前記オーディオの再生

方式に関する属性情報を含むことを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 8】再生データは、メニューを表示させるためのメニュー用ビデオデータを含み、このメニューには、選択可能なカラオケの種類及び曲名の 1 つに関する情報が表示されることを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 5 9】再生データは、管理用メニューを表示させるための管理用メニュー用ビデオデータを含み、この管理用メニューには、カラオケ或いは他の用途の選択に関する情報が表示されることを特徴とする請求項 5 2 に記載の再生装置。

【請求項 6 0】ビデオデータ、第 1 のオーディオデータ及び副映像データを含む再生データが格納される複数のデータセルが集合された第 1 のファイルデータを生成するとともに及びその再生データ自体に関する管理情報並びにその再生手順を指定する再生管理データを生成する生成工程であって、その再生管理情報は、オーディオデータの категория がカラオケである旨の情報を含むところの生成工程と、

前記再生管理データを第 2 のファイルデータに格納するとともに第 1 及び第 2 のファイルデータに関するファイル管理情報を第 2 のファイルデータに格納して第 1 及び第 2 のファイルデータを含むタイトルセットを構成する工程と、

前記タイトルセットに関する情報及び記録媒体自体のボリュームに関する情報を集めたボリューム管理ファイル

を生成する工程と、このボリューム管理ファイルに続いて前記タイトルセットが読み出し可能にボリュームファイルと前記タイトルセットを互いに関連させて記録媒体のデータ領域に記録する記録工程と、を具備することを特徴とする記録媒体への再生データを記録する方法。

【請求項 6 1】前記副映像データは、異なる言語が格納された複数の副映像データストリームを含み、前記管理情報は、任意の副映像データストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 2】前記再生データは、第 2 のオーディオデータを含み、前記管理情報は、第 2 のオーディオデータの категория がカラオケ以外のオーディオに関する旨の情報を含むことを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 3】前記第 1 のオーディオデータは、複数のオーディオデータストリームを含み、複数のオーディオデータストリームには、夫々異なる曲のカラオケデータが格納され、前記管理情報は、任意のオーディオデータストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 4】再生データは、ビデオデータとともに再生されるオーディオデータ及び副映像データの再生に関する同期情報を含むことを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 5】前記管理情報は、前記オーディオの再生方式に関する属性情報を含むことを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 6】再生データは、メニューを表示させるためのメニュー用ビデオデータを含み、このメニューには、選択可能なカラオケの種類及び曲名 1 つに関する情報 10 が表示されることを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 7】再生データは、管理用メニューを表示させるための管理用メニュー用ビデオデータを含み、この管理用メニューには、カラオケ或いは他の用途の選択に関する情報が表示されることを特徴とする請求項 6 0 に記載の記録方法。

【請求項 6 8】ビデオデータ、第 1 のオーディオデータ及び副映像データを含む再生データが格納されている複数のデータセルが集合された第 1 のファイルデータを生成するとともに及びその再生データ自体に関する管理 20 情報並びにその再生手順を指定する再生管理データを生成する生成手段であって、その再生管理情報は、オーディオデータの категория がカラオケである旨の情報を含むところの生成手段と、前記再生管理データを第 2 のファイルデータに格納するとともに第 1 及び第 2 のファイルデータに関するファイル管理情報を第 2 のファイルデータに格納して第 1 及び第 2 のファイルデータを含むタイトルセットを構成する手段と、前記タイトルセットに関する情報及び記録媒体自体のボリュームに関する情報を集めたボリューム管理ファイル 30 を生成する手段と、このボリューム管理ファイルに続いて前記タイトルセットが読み出し可能にボリュームファイルと前記タイトルセットを互いに関連させて記録媒体のデータ領域に記録する記録手段と、を具備することを特徴とするデータ記録装置。

【請求項 6 9】前記副映像データは、異なる言語が格納された複数の副映像データストリームを含み、前記管理 40 情報は、任意の副映像データストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【請求項 7 0】前記再生データは、第 2 のオーディオデータを含み、前記管理情報は、第 2 のオーディオデータの категория がカラオケ以外のオーディオに関する旨の 50 情報を含むことを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置

【請求項 7 1】前記第 1 のオーディオデータは、複数のオーディオデータストリームを含み、複数のオーディオ

データストリームには、夫々異なる曲のカラオケデータが格納され、前記管理情報は、任意のオーディオデータストリームを選択する選択情報を含むことを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【請求項 7 2】再生データは、ビデオデータとともに再生されるオーディオデータ及び副映像データの再生に関する同期情報を含むことを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【請求項 7 3】前記管理情報は、前記オーディオの再生方式に関する属性情報を含むことを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【請求項 7 4】再生データは、メニューを表示させるためのメニュー用ビデオデータを含み、このメニューには、選択可能なカラオケの種類及び曲名の 1 つに関する情報が表示されることを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【請求項 7 5】再生データは、管理用メニューを表示させるための管理用メニュー用ビデオデータを含み、この管理用メニューには、カラオケ或いは他の用途の選択に関する情報が表示されることを特徴とする請求項 6 8 に記載のデータ記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、カラオケ用記録媒体、カラオケ用記録媒体からカラオケデータを再生する方法及びその装置並びに記録媒体にカラオケデータを記録する方法及びその装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、映像（ビデオデータ）や音声（オーディオデータ）等のデータをデジタルで記録した光ディスクを再生する動画対応光ディスク再生装置が開発されており、たとえば、映画ソフトやカラオケ等の再生装置として広く利用されている。ここで、カラオケとは、伴奏用の音楽が録音されている音楽データであってこの伴奏用の音楽データを再生してこれを伴奏として一般の人が歌うことができるような音楽データ及びそのデータを再生する装置を総称している。（以下、この明細書において、単にカラオケと称する。）

近年、CD をメディアとする各種の規格が提案、制定されているが、CD をベースとした規格には、データ容量の点で限界が見えつつある。CD の高密度化の動きとしてトラックピッチを CD の半分にする、最小ピット長を短くするなど、種々の方式が提案されている。高密度化に伴ってその応用範囲も広がりを見せており、デジタル圧縮された 2 時間の音声付き動画を CD の片面に収録する事もはや不可能なことではなくなりつつある。動画と音声を CD の片面に収録出来ることを活かして映画は言うまでもなくカラオケ用ディスクとして応用する事が出来る。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、種々の形式による高密度記録メディア及び理論的なデータフォーマットに関する提案はされているものの、カラオケを対象としたディスク再生装置における具体的な手段が提起されず、カラオケの再生に好適な方式の提案が望まれている。

【0004】この発明は、上述した事情に鑑みなされたものであって、その目的は、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体の好適な再生装置を提供するにある。

【0005】この発明の目的は、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体の好適な再生方法を提供するにある。

【0006】この発明の目的は、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体を提供するにある。

【0007】この発明の目的は、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体に記録データを記録する装置を提供するにある。

【0008】この発明の目的は、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度記録媒体に記録データを記録する方法を提供するにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】この発明によれば、夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも1つのセルが集合されて1曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列と、前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報と、が記録されているデータ領域を具備することを特徴とする記録媒体が提供される。

【0010】また、この発明によれば、夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも1つのセルが集合されて1曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列を準備し、前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報を準備し、記録媒体のデータ記録領域に前記管理情報及び前記データ配列を記録することを特徴とする記録方法が提供される。

【0011】更に、この発明によれば、夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも1つのセルが集合されて1曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列を生成するデータ生成手段と、前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と、前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報を生成する管理情報生成手段と、記録媒体の

データ記録領域に前記管理情報及び前記データ配列を記録する記録手段と、を具備することを特徴とする記録媒体にカラオケデータを記録する記録装置が提供される。

【0012】更にまた、この発明によれば、夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも1つのセルが集合されて1曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列及び前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報が記録されている記録媒体から前記データ配列及び管理情報を再生する再生手段と、前記管理情報の制御下で前記データ配列からデータセルを取り出し再生信号に変換して出力する制御手段と、を具備することを特徴とする再生装置が提供される。

【0013】また、更にこの発明によれば、夫々にカラオケデータが格納されている少なくとも1つのセルが集合されて1曲に相当するユニットデータに規定され、このユニットデータが多数配列されているデータ配列及び前記データ配列の種別がカラオケ用であること示す種別情報と前記データ配列中の各ユニットデータのセルの再生順序を規定する再生情報を含む管理情報が記録されている記録媒体から前記データ配列及び管理情報を再生し、前記管理情報の制御下で前記データ配列からデータセルを取り出し再生信号に変換して出力制御する、ことを特徴とする再生方法が提供される。

【0014】この発明によれば、カラオケ用のデータが管理情報として記録媒体に格納されている。従って、この管理情報を参照してカラオケとして種々の態様でオーディオデータを再生することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の実施例に係る光ディスク及び光ディスク再生装置を説明する。

【0016】図1は、この発明の一実施例に係る光ディスクからデータを再生する光ディスク再生装置のブロックを示し、図2は、図1に示された光ディスクをドライブするディスクドライブ部のブロックを示し、図3及び図4は、図1及び図2に示した光ディスクの構造を示している。

【0017】図1に示すように光ディスク再生装置は、キー操作/表示部4、モニター部6及びスピーカー部8を具備している。ここで、ユーザがキー操作/表示部4を操作することによって光ディスク10から記録データが再生される。記録データは、ビデオデータ、副映像データ及び音声データを含み、これらは、ビデオ信号及びオーディオ信号に変換される。モニター部6は、ビデオ信号によってビデオを表示し、スピーカー部8は、オーディオ信号によって音声を発生している。

【0018】既に知られるように光ディスク10は、種

々の構造がある。この光ディスク 10 には、例えば、図 3 に示すように、高密度でデータが記録される読み出し専用ディスクがある。図 3 に示されるように光ディスク 10 は、一対の複合層 18 とこの複合ディスク層 18 間に介挿された接着層 20 とから構成されている。この各複合ディスク層 18 は、透明基板 14 及び記録層、即ち、光反射層 16 から構成されている。このディスク層 18 は、光反射層 16 が接着層 20 に接触するように配置される。この光ディスク 10 には、中心孔 22 が設けられ、その両面の中心孔 22 の周囲には、この光ディスク 10 をその回転時に押さえる為のクランピング領域 24 が設けられている。中心孔 22 には、光ディスク装置にディスク 10 が装填された際に図 2 に示されたスピンドルモータ 12 のスピンドルが挿入され、ディスクが回転される間、光ディスク 10 は、そのクランピング領域 24 でクランプされる。

【0019】図 3 に示すように、光ディスク 10 は、その両面のクランピング領域 24 の周囲に光ディスク 10 に情報を記録することができる情報領域 25 を有している。各情報領域 25 は、その外周領域が通常は情報が記録されないリードアウト領域 26 に、また、クランピング領域 24 に接するその内周領域が同様に、通常は情報が記録されないリードイン領域 27 に定められ、更に、このリードアウト領域 26 とリードイン領域 27 との間がデータ記録領域 28 に定められている。

【0020】情報領域 25 の記録層 16 には、通常、データが記録される領域としてトラックがスパイラル状に連続して形成され、その連続するトラックは、複数の物理的なセクタに分割され、そのセクタには、連続番号が付され、このセクタを基準にデータが記録されている。情報記録領域 25 のデータ記録領域 28 は、実際のデータ記録領域であって、後に説明するように再生情報、ビデオデータ、副映像データ及びオーディオデータが同様にピット（即ち、物理的状態の変化）として記録されている。読み出し専用の光ディスク 10 では、透明基板 14 にピット列が予めスタンパーで形成され、このピット列が形成された透明基板 14 の面に反射層が蒸着により形成され、その反射層が記録層 16 として形成されることとなる。また、この読み出し専用の光ディスク 10 では、通常、トラックとしてのグループが特に設けられず、透明基板 14 の面に形成されるピット列がトラックとして定められている。

【0021】このような光ディスク装置 12 は、図 1 に示されるように更にディスクドライブ部 30、システム CPU 部 50、システム ROM/RAM 部 52、システムプロセッサ部 54、データ RAM 部 56、ビデオデコーダ部 58、オーディオデコーダ部 60、副映像デコーダ部 62 及び D/A 及びデータ再生部 64 から構成されている。

【0022】図 2 に示すようにディスクドライブ部 30

は、モータドライブ回路 11、スピンドルモータ 12、光学ヘッド 32（即ち、光ピックアップ）、フィードモータ 33、フォーカス回路 36、フィードモータ駆動回路 37、トラッキング回路 38、ヘッドアンプ 40 及びサーボ処理回路 44 を具備している。光ディスク 10 は、モータ駆動回路 11 によって駆動されるスピンドルモータ 12 上に載置され、このスピンドルモータ 12 によって回転される。光ディスク 10 にレーザビームを照射する光学ヘッド 32 が光ディスク 10 の下に置かれている。また、この光学ヘッド 32 は、ガイド機構（図示せず）上に載置されている。フィードモータ駆動回路 37 がフィードモータ 33 に駆動信号を供給する為に設けられている。モータ 33 は、駆動信号によって駆動されて光学ヘッド 32 を光ディスク 10 の半径方向に移動している。光学ヘッド 32 は、光ディスク 10 に対向される対物レンズ 34 を備えている。対物レンズ 34 は、フォーカス回路 36 から供給される駆動信号に従ってその光軸に沿って移動される。

【0023】上述した光ディスク 10 からデータを再生するには、光学ヘッド 32 が対物レンズ 34 を介してレーザビームを光ディスク 10 に照射される。この対物レンズ 34 は、トラッキング回路 38 から供給された駆動信号に従って光ディスク 10 の半径方向に微動される。また、対物レンズ 34 は、その焦点が光ディスク 10 の記録層 16 に位置されるようにフォーカシング回路 36 から供給された駆動信号に従ってその光軸方向に沿って微動される。その結果、レーザビームは、最小ビームスポットをスパイラルトラック（即ち、ピット列）上に形成され、トラックが光ビームスポットで追跡される。レーザビームは、記録層 16 から反射され、光学ヘッド 32 に戻される。光ヘッド 32 では、光ディスク 10 から反射された光ビームを電気信号に変換し、この電気信号は、光ヘッド 32 からヘッドアンプ 40 を介してサーボ処理回路 44 に供給される。サーボ処理回路 44 では、電気信号からフォーカス信号、トラッキング信号及びモータ制御信号を生成し、これらの信号を夫々フォーカス回路 36、トラッキング回路 38、モータ駆動回路 11 に供給している。

【0024】従って、対物レンズ 34 がその光軸及び光ディスク 10 の半径方向に沿って移動され、その焦点が光ディスク 10 の記録層 16 に位置され、また、レーザビームが最小ビームスポットをスパイラルトラック上に形成する。また、モータ駆動回路 11 によってスピンドルモータ 12 が所定の回転数で回転される。その結果、光ディスク 10 のピット列が光ビームで線速一定で追跡される。

【0025】図 1 に示されるシステム CPU 部 50 からアクセス信号としての制御信号がサーボ処理回路 44 に供給される。この制御信号にตอบสนองしてサーボ処理回路 44 からヘッド移動信号がフィードモータ駆動回路 37 に

供給されてこの回路37が駆動信号をフィードモータ33に供給することとなる。従って、フィードモータ33が駆動され、光ヘッド32が光ディスク10の半径方向に沿って移動される。そして、光学ヘッド32によって光ディスク10の記録層16に形成された所定のセクタがアクセスされる。再生データは、その所定のセクタから再生されて光学ヘッド32からヘッドアンプ40に供給され、このヘッドアンプ40で増幅され、ディスクドライバ部30から出力される。

【0026】出力された再生データは、システム用ROM及びRAM部52に記録されたプログラムで制御されるシステムCPU部50の管理下でシステムプロセッサ部54によってデータRAM部56に格納される。この格納された再生データは、システムプロセッサ部54によって処理されてビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データに分類され、ビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データは、夫々ビデオデコード部58、オーディオデコード部60及び副映像デコード部62に出力されてデコードされる。デコードされたビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データは、D/A及び再生処理回路64でアナログ信号としてのビデオ信号、オーディオ信号に変換されるとともにビデオ信号がモニタ6に、また、オーディオ信号がスピーカ部8に夫々供給される。その結果、ビデオ信号及び副映像信号によってモニタ部6にビデオが表示されるとともにオーディオ信号によってスピーカ部8から音声再現される。

【0027】図1に示す光ディスク装置の論理フォーマットの構造を次に説明する。光ディスク装置の論理フォーマットには、現在のところ初期バージョン及び初期バージョンを改良した新規なバージョンがあり、始めに図4から図11を参照して初期バージョンの論理フォーマットを説明し、また、図15から図59を参照して初期バージョンを改良した新規なバージョンについて説明する。また、図1に示す光ディスク装置の詳細な動作については、光ディスク10の初期バージョン及び初期バージョンを改良した新規なバージョンに係る論理フォーマットとともに後により詳細に説明する。

【0028】図4には、初期バージョンに係る論理フォーマットの構造が示されている。即ち、図1に示される光ディスク10のリードインエリア27からリードアウトエリア26までのデータ記録領域28は、論理フォーマットとしてISO9660に準拠した図4に示されるようなボリューム構造を有している。このボリューム構造は、階層構造のボリューム管理情報領域70及びファイル領域80から構成されている。ボリューム管理情報領域70は、ISO9660に準拠して定められた論理ブロック番号0から23までが相当し、システム領域72及びボリューム管理エリア74が割り付けられている。システム領域72は、通常は空き領域として内容は規定されていないが、例えば、光ディスク10に記録す

るデータを編集する編集者の為に設けられ、編集者の意図に応じた光ディスク装置の駆動を実現する為のシステムプログラムが必要に応じて格納される。また、ボリューム管理領域74には、ファイル領域80のディスク情報ファイル76（以下、単にディスク情報ファイル76と称する。）、ムービーファイル或いはミュージックファイル等のファイル78を管理するボリューム管理情報、即ち、全のファイルの記録位置、記録容量及びファイル名等が格納されている。ファイル領域80には、論理ブロック番号24以降の論理ブロック番号で指定されるファイル番号0からファイル番号99までのファイル76、78が配置され、ファイル番号0のファイル76がデスク情報ファイル76として割り付けられ、ファイル番号1からファイル番号99までのファイル78がムービーファイル、即ち、映像ファイル、又はミュージックファイルとして割り付けられている。

【0029】デスク情報ファイル76は、図5に示されるようにファイル管理情報エリア82及びメニュー映像データエリア84から構成され、ファイル管理情報エリア82には、光ディスク10の全体に記録されている選択可能なシーケンス、即ち、ビデオ又はオーディオのタイトルを選択するためのファイル管理情報が記述されている。ここで、特に業務用のカラオケ用光ディスク10にあっては、シーケンスは、カラオケのジャンル、例えば、演歌、ポップス、ロックに該当し、後に説明するシーケンスの下位概念としてのプログラムが具体的な曲名に該当する。尚、曲数が少ないカラオケ用の光ディスク10にあっては、シーケンスが直接曲名を指定することとなるように定めても良い。

【0030】また、メニュー映像データエリア84には、タイトル、例えば、カラオケの曲名のジャンル及びそのジャンルの曲名等を選択する選択メニューを表示する為のメニュー画面の画像データがセル単位のメニューデータセル90として格納されている。メニュー映像データエリア84のメニュー映像データは、後に詳述するように、目的に応じて必要な大きさの単位に区切られ、ディスク10のメニュー映像データエリア84への記録順に#1から連続して番号が割り付けられたi個のメニューセル90として定められている。このメニューセル90には、ムービー或いはオーディオのタイトルの選択、各タイトルのプログラムの選択等に関する映像データ、副映像データ、或いは、オーディオデータが格納されている。

【0031】図5に示されるようにファイル管理情報エリア82は、ディスク構成情報(DSINF: Disc Structure Information)を格納するディスク構成情報エリア86、メニュー構成情報(MSINF: Menu Structure Information)を格納するメニュー構成情報エリア87、セル情報を格納するセル情報テーブル(MCIT: Menu Cell Information Table)88の3種類の情報領

域があり、この順序で配列されている。

【0032】ディスク構成情報エリア86には、主にディスク10のファイル領域80に記録されているムービーファイル及びミュージックファイル、即ち、再生ファイル78の数（パラメータDSINFとして1から99の範囲内で記述される。）、個々のファイル78内に存在するシーケンスの数（既に説明したようにビデオ、オーディオ及び副映像等を含む映像データの一連のデータ群を称する。また、以下、単にシーケンスと称し、パラメータFSINFとして記述される。）、オーディオストリームの数（パラメータFNASTとして記述される。）及びオーディオストリームを特定するコード（パラメータFACODEとして記述される。）に関するオーディオ情報（パラメータFCINFとして記述される。）及びプログラムの数に関する各タイトル情報（パラメータTSINFとして記述される。）等のディスク上のファイルに関する構成情報が記述される。

【0033】メニュー構成情報（MSINF）のエリア87には、このディスク情報ファイル76内に記録されているメニュー映像用データエリア84のメニューセル90の数（パラメータNOMCELとして記述される。）、ディスク内に存在するタイトル（後に述べるようにカラオケ用にあつては、音楽のジャンルを特定するメニュー画面の選択項目をタイトルとして取り扱っている。）を選択するための一連のメニュー映像用データを構成するタイトルメニューセル90の開始セル番号（パラメータTMSCCELとして記述される。）等の情報が記述されている。更に、メニュー構成情報（MSINF）には、オーディオメニューの開始番号を特定するオーディオメニュー開始セル番号（ADMSCCEL）が記述されている。この開始番号で特定されるオーディオメニューには、後に説明されるようにマイクボリューム、エコーの大小、トーンの高低、副オーディオの音声のレベル及び左右のバランスに関する表示がなされ、その表示に従って各オーディオ再生特性を指定することによって再生処理部64内の対応する各部の特性を調整することができる。また、メニュー構成情報（MSINF）には、プログラムメニュー（同様に後に説明されるようにカラオケ用にあつては、プログラムが各カラオケの曲に相当し、メニュー画面でこのプログラムを指定することが曲名を指定することとなる。）開始セル番号が特定するプログラムメニュー開始セル番号（PMSCCEL）が記述されている。

【0034】メニューセル情報テーブル88には、各メニューセル90の再生に必要なセル情報がセル番号順に記述されたi個のセル情報エリア89の集合に規定されている。このセル情報テーブル88には、ファイル76内のセル90の位置（パラメータMCSLBNとしてファイル先頭からのオフセット論理ブロック番号で記述される。）、サイズ（パラメータMCNLBとして論理ブ

ロック数で記述される。）等の情報が記述されている。ここで、ディスク構成情報（DSINF）及びメニュー構成情報（MSINF）は、ファイル管理情報エリア82に連続して記述され、メニューセル情報テーブル（MCIT）88は、論理ブロックの境界にアライメントされている。

【0035】カラオケ用光ディスクでは、上述しメニューファイル76を利用して曲を選択する為のメニュー画面が作成されている。即ち、メニューセル89としてカラオケのジャンル、即ち、演歌、ポップス及びロックが表示されるメインメニューセル及びこのメインメニューで選択されたジャンルの曲名等が表示される複数のサブメニューセルが用意されている。

【0036】1又は複数タイトルのミュージックデータ或いはムービーデータがファイル番号1からファイル番号99までに相当するムービーファイル及びミュージックファイル78に格納されている。カラオケ用の光ディスクにおいては、ミュージックファイルに複数タイトルのミュージックデータが格納されている。このファイル78は、夫々図6に示すように当該ファイル78に含まれるデータに対する諸元情報、即ち、管理情報（例えば、アドレス情報及び再生制御情報等）が記述されているファイル管理情報エリア101及び当該ファイル78の映像データ（ビデオ、オーディオ及び副映像データ等を単に映像データと称する。）が記述されている映像用データエリア102から構成されるファイル構造を有している。映像用データエリア102には、デスク情報ファイル76のメニューセル90と同様に映像データがセル単位に分割され、映像データがj個の映像用データセル105として配列されている。既に説明したようにファイルは、ムービーデータであれば、1つの題名の映画のストーリーに対応したムービーデータであり、カラオケであれば、あるカラオケシリーズの中の1巻に相当する。ディスク情報ファイル76は、その映画又はカラオケを再生するに際しての制御データに相当し、制御情報が所定のフォーマットに従って階層的に配置されている。

【0037】通常、あるタイトルのムービーデータ或いはオーディオデータは、連続するシーケンス106の集合として表される。例えば、映画のストーリーは、「起」、「承」、「転」及び「結」に相当するような連続するシーケンス106で表現される。従って、各ファイル78の映像用データエリア102は、図7に示すようにシーケンス106の集合として定義される。また、業務用のカラオケにあつては、シーケンスは、音楽のジャンルに相当している。各シーケンス106は、複数のプログラムから構成されている。この各プログラムは、ムービーであれば、そのムービーストーリの種々の場面に相当し、カラオケにあつては、ある曲名のオーディオ、映像及び歌詞に対応した副映像のカラオケデータに

相当している。尚、ファイル 7 8 内の曲数が少ない家庭用のカラオケにあっては、直接シーケンスがカラオケの曲に相当すると指定されても良い。また、この各映像プログラム 1 0 7 が複数の映像用データセル 1 0 5 で構成されている。各映像セル 1 0 5 は、図 8 に示されるように制御パック (D S I) 9 2、主映像パック 9 3、副映像パック 9 5 及びオーディオパック 9 8 を組み合わせた 1 画像グループ (G O P : Group of Picture) が複数グループ配列されて構成されている。この映像セル 1 0 5 の構成は、メニューセル 9 0 と略同様であって、この映像用データ 1 0 2 は、M P E G 規格 (Moving Picture Expert Group) 等の圧縮規格に従って圧縮された動画 (ムービー)、音声 (オーディオ) 及び副映像等のデータが M P E G 2 のシステムレーヤに対応したデータフォーマットで記録されている。即ち、映像用データ 1 0 2 は、M P E G 規格で規定されるプログラムストリーマとなっている。更に、各パック 9 2、9 3、9 5、9 8 は、パックヘッダ 9 7 及びパックに対応するパケット 9 9 から構成されるパック構造を有している。ここでは、カラオケは、背景の映像に歌詞が表示されて曲が流れるタイプのカラオケを想定しているが、背景の映像が静止画で歌詞が副映像として表示されて曲が流れるタイプのカラオケ、或いは、歌詞の表示と音声の再現のみで主映像が表示されないタイプであって良い。

【0 0 3 8】ファイル管理情報エリア 1 0 1 は、ファイル管理テーブル (F M T : File Management Table) 1 1 3、シーケンス情報テーブル (S I T : Sequence Information Table) 1 1 4、セル情報テーブル (C I T : Cell Information Table) 1 1 5 等から構成される。映像用データエリア 1 0 2 の映像用データセルは、ディスクへの記録順に # 1 から連続して番号が振り分けられ、このセル番号及びこのセル番号に関連させてセルに関する情報がセル情報テーブル 1 1 5 に記述されている。即ち、セル情報テーブル 1 1 5 には、映像用データセルの再生に必要な情報をセル番号順に記述した j 個のセル情報 (C I) が格納されるエリア 1 1 7 の集合に定められ、このセル情報 (C I) には、ファイル 7 8 内のセルの位置、サイズ、再生時間等の情報が記述されている。ここで、カラオケにあっては、ファイル 7 8 内のあるセルは、ある曲の 1 番の歌詞に相当する副映像、主映像及びオーディオデータに相当し、その次のセルがその曲の 2 番の歌詞に相当する副映像、主映像及びオーディオデータに相当し、更にその次のセルがその曲の 3 番の歌詞に相当する副映像、主映像及びオーディオデータに相当するように構成しても良い。

【0 0 3 9】図 9 には、このセル情報テーブル 1 1 5 に格納されるセル情報 (C I) の内容が示されている。このセル情報 1 1 7 は、映像データを目的に応じた単位で分割した映像セルの開始位置及びサイズ等の内容がパラメータで記述される。即ち、このセル情報 (C I) は、

映像セルがムービー、カラオケ及びインタラクティブメニューのいずれであるか等の映像セルの内容を示すセル種別情報 (C C A T)、映像セルのトータル再生時間を示すセル再生情報 (C T I M E)、映像セルの開始位置、即ち開始アドレスを示すセル開始位置情報 (C S L B N) 及び映像セルを構成するサイズを示したセルサイズ情報 (C N L B) 等から構成されている。

【0 0 4 0】シーケンス情報テーブル 1 1 4 は、シーケンス 1 0 6 毎に指定された範囲内のセル 1 0 5 を選択して再生する順序等を記述した i 個のシーケンス情報 (S I) が格納されるエリア 1 1 6 の集合に定められ、各シーケンス情報 (S I) には、そのシーケンス 1 0 6 の内に記録されている映像セル 1 0 5 の再生順序及び再生に関する再生制御情報が記述されている。このシーケンス情報の番号は、シーケンス番号 1 から i と定義され、夫々の開始位置情報は、ファイル管理情報テーブル 1 1 3 に書き込まれている。

【0 0 4 1】図 1 0 には、図 6 に示されたファイル管理情報エリア 1 0 1 内のシーケンス情報テーブル 1 1 4 に格納される 1 つのシーケンス情報 (S I) の内容が示されている。図 1 0 に示すようにシーケンス情報エリア 1 1 6 には、映像セルの再生順序及びシーケンス情報等が記述される。このシーケンス情報 (S I) の番号は、シーケンスの番号に一致し、シーケンス情報テーブル 1 1 4 にその番号順に割り付けられている。このシーケンス情報 1 1 6 は、シーケンス種別情報 (S C A T)、構成プログラム数 (S N P R G)、シーケンス再生時間 (S T I M E)、接続シーケンス数情報 (S N C S Q)、シーケンス番号リスト情報 (S C S Q N) 及びシーケンス制御情報 (S C I N F) から構成されている。シーケンス種別情報 (S C A T) には、このシーケンスのタイプがムービー及びカラオケのいずれかであるかが記述されている。構成プログラム数 (S N P R G) には、シーケンスを構成するプログラム数が記述され、シーケンス再生時間 (S T I M E) には、シーケンスのトータル再生時間が記述されている。シーケンス制御情報 (S C I N F) には、シーケンスを構成するセルの再生順序及びシーケンス内のプログラムを構成するセル及びそのプログラムを特定するプログラム番号が記述されている。ここで、各カラオケの曲に対応するシーケンス内のプログラムは、このシーケンス制御情報 (S C I N F) を参照することによってそのプログラムの先頭セルを特定することができ、そのセルからカラオケを再生することができる。尚、各プログラムを構成する複数のセルの内の最終セルをメニューセルとして選択された複数の次候補の曲の表示し、次候補の選択をできるようにしても良い。

【0 0 4 2】図 1 1 に示すファイル管理テーブル (F M T) 1 1 3 は、その映像ファイル 7 8 に関する諸元情報を示している。このファイル管理テーブル 1 1 3 には、図 1 1 に示すようにそのファイル名 (F F N A M E) 及

び光ディスクが装填された光ディスク再生装置で再生可能なファイルか否かを識別する為のファイル識別子 (F F I D) が記述されている。このファイル識別子 (F F I D) には、例えば、ムービーファイルであることを識別するための識別子が記述されている。また、このファイル管理テーブル 1 1 3 には、シーケンス情報テーブル (S I T) 1 1 4 及びセル情報テーブル (S I T) 1 1 5 の開始アドレス (F S A S I T、F S A C I T) 及びそれぞれのテーブルに記述されるシーケンス情報 (S I) 及びセル情報 (C I) の個数 (F N S Q、F N C E L)、さらに、シーケンス情報テーブル (C I T) 1 1 4 の先頭からの相対距離で示されるに夫々のシーケンス 1 1 6 の開始アドレス (F S A E S I) 及び映像用データエリア 1 0 2 の映像データを開始する為の開始アドレス (F S A D V D)、各データを再生するための情報としてのデータ属性等が記述されている。ここで、シーケンス情報テーブル 1 1 4 の開始アドレス (F S A S I T) には、このファイル管理管理テーブル 1 1 3 が属するファイル 7 8 の先頭からのシーケンス情報テーブル 1 1 4 の開始アドレスがオフセットブロック論理番号で記述され、シーケンス情報開始アドレス (F S A E S I) には、シーケンス情報テーブル 1 1 4 中の各シーケンス情報の開始アドレス及びそのサイズがシーケンスの記述順序でシーケンスの数だけ記述される。開始アドレスは、シーケンス情報テーブル 1 1 4 の先頭からのオフセットバイト番号で記述される。

【0043】更に、ファイル管理テーブル (F M T) 1 1 3 は、オーディオストリームの数を記述したオーディオストリーム数 (F N A S T) 及びオーディオストリームの属性に関するオーディオストリーム属性 (F A A T R) が記述されている。ここでオーディオストリームとは、オーディオデータのストリームであって、ムービーデータであれば、背景音に相当するマスターストリーム及びそのムービーの音声部分に相当するスレーブストリームがあり、スレーブストリームには、英語の音声、日本語音声及びその他の言語を用意して置くことができる。また、カラオケでは、マスターストリームは、オーケストラ等の演奏が入れられたオーディオデータが該当し、スレーブストリームは、男性ボーカル音声或いは女性ボーカル音声に係るオーディオデータが該当している。また、このオーディオストリーム属性 (F A A T R) としてオーディオの圧縮モード、例えば、ドルビー AC3、或いは、リニア P C M オーディオ等が記述され、オーディオモード、例えば、モノラル、或いは、ステレオ等が記述され及びオーディオ種別、例えば、特定せず、或いは、言語を含む場合等が記述されている。また、このオーディオストリーム属性 (F A A T R) には、ミキシングに関する M I X、マスターストリーム番号及び特定コードが記述されている。M I X には、オーディオストリームが独立ストリーム、即ち、ミキシング

ができないマスターストリームであるか、ミキシングが可能であると共に単独でも再生可能なストリーム、即ち、マスターストリームであるか、或いは、ミキシングが可能であるが、単独では再生ができないストリーム、即ちスレーブストリームであるかが記述されている。マスターストリーム番号には、オーディオストリームがスレーブストリームである場合にミキシングするマスターストリームのオーディオストリームの番号が記述され、独立ストリーム或いはマスターストリームの場合は対象とするオーディオストリームがない旨が記述される。更に、特定コードには、オーディオ種別に言語或いは言語を含むオーディオストリームである旨が記述される場合に、別途定められた言語テーブルに記載の言語、例えば、英語、日本語、ドイツ語等のコード番号が記述される。

【0044】次に、再び図 1 を参照して図 4 から図 1 1 に示す論理フォーマットを有する光ディスク 1 0 からのカラオケデータの再生動作について説明する。尚、図 1 においてブロック間の実線の矢印は、データバスを示し、破線の矢印は、制御バスを示している。

【0045】図 1 に示される光ディスク装置においては、電源が投入されると、システム用 R O M 及び R A M 5 2 からシステム C P U 部 5 0 は、初期動作プログラムを読み出し、デスクドライブ部 3 0 を作動させる。従って、デスクドライブ部 3 0 は、リードイン領域 2 7 から読み出し動作を開始し、リードイン領域 2 7 に続くボリウム管理領域 7 0 のボリウム管理情報エリア 7 4 からボリウム管理情報が読み出される。即ち、システム C P U 部 5 0 は、デスクドライブ部 3 0 にセットされたディスク 1 0 の所定位置に記録されているボリウム管理情報エリア 7 4 からボリウム管理情報を読み出す為に、デスクドライブ部 3 0 にリード命令を与え、ボリウム管理情報の内容を読み出し、システムプロセッサ部 5 4 を介して、データ R A M 部 5 6 に一旦格納する。システム C P U 部 5 0 は、データ R A M 部 5 6 に格納されたボリウム管理情報のデータ列から各ファイルの記録位置や記録容量等の情報やその他管理に必要な情報を抜き出し、システム用 R O M & R A M 部 5 2 の所定の場所に転送し、保存する。

【0046】次に、システム C P U 部 5 0 は、システム用 R O M & R A M 部 5 2 から、先に取得した各ファイルの記録位置や記録容量の情報を参照してファイル番号 0 番に相当するディスク情報ファイル 7 6 を取得する。即ち、システム C P U 部 5 0 は、システム用 R O M 及び R A M 部 5 2 から、先に取得した各ファイルの記録位置や記録容量の情報を参照してデスクドライブ部 3 0 に対してリード命令を与え、ファイル番号が 0 であるディスク情報ファイル 7 6 のファイル管理情報を読み出し、システムプロセッサ部 5 4 を介して、データ R A M 部 5 6 に格納する。取得した情報を同様にシステム用 R O M &

RAM部52の所定の場所に転送し保存する。

【0047】システムCPU部50は、ディスク情報ファイル76のファイル管理情報のディスク構成情報86、メニュー構成情報87及びセル情報テーブル88を利用して、メニュー映像用データ84のシーケンス（タイトル）選択メニューを再生し、後述するように画面に表示する。即ち、カラオケのジャンルを表示するメインメニュー画面が表示され、キー操作及び表示部4を用いてメインメニューでジャンルが特定されると、そのシーケンス番号が指定される。その後、曲名を表示するサブメニュー画面が表示され、このサブメニュー画面である曲名のタイトルを選択すると、プログラム番号が指定される。これにより選択したシーケンスの帰属するファイル番号、シーケンス情報及びシーケンス内のプログラムが特定される。

【0048】指定された映像用ファイル78を取得し、映像用データ102を再生するまでの動作を次に説明する。指定されたシーケンス番号に対するシーケンス情報を取得するために、ボリューム管理情報74から得た各映像用ファイル78の記録位置及び記録容量を用いて、先ず、再生するプログラム、即ちシーケンスが帰属する映像用ファイル78のファイル管理情報101を上記のディスク情報ファイル76の獲得の際と同様に読み出し、データRAM部56へ格納する。

【0049】システムCPU部50は、データRAM部56に格納したファイル管理情報101のシーケンス情報テーブル114から、指定されたプログラムが属するシーケンス情報を取得し、そのデータと、そのシーケンスのプログラムを再生するために必要なセル情報テーブル115中のセル情報117をシステムROM&RAM部52へ転送し、格納する。

【0050】このように取得したシーケンス情報中のプログラムのセル再生順序情報により、最初に再生するセル情報を取得し、このセル情報中の映像用データ再生開始アドレスとサイズをもとに、ディスクドライブ部30に対し目的のアドレスからのリード命令が与えられる。ディスクドライブ部30は、リード命令に従って光ディスク10を駆動すると共に、光ディスク10より目的のアドレスのデータを読み込んでシステムプロセッサ部54に送る。システムプロセッサ部54は、送られてきたデータをデータRAM部56に一旦記憶し、そのデータに付加されているヘッダ情報を基にデータの種別（ビデオ、オーディオ、副映像、再生情報等）を判別し、判別した種類に応じたデコーダ部58、60、62にデータを転送する。

【0051】各デコーダ部58、60、62はそれぞれのデータフォーマットに従ってデータをデコードし、D/A&再生処理部64に送る。D/A&再生処理部64は、デコード結果のデジタル信号をアナログ信号に変換し、ミキシング処理を施して、モニタ部6、スピーカ

部8に出力する。

【0052】尚、データの種別の判別過程では、データが映像用データの再生位置等を示す再生情報の場合には、この再生情報はデコーダへは転送されず、この再生データは、データRAM部56に格納される。この再生情報は、システムCPU部50によって必要に応じて参照されて映像データを再生する際の監視に利用される。

【0053】また、1つのセルの再生が終了すると、次に再生するセル情報がシーケンス情報中のセル再生順序情報から取得し、同様にして再生が続けられる。

【0054】更に、図12を参照してD/A&再生処理部64内のオーディオの音声制御に係る回路をより詳細に説明する。尚、図12においてキー操作&表示部4は、表示部4A及びキー操作部4Bに分離して図示されている。

【0055】既に説明したように光ディスク10から光学的検出された映像データ、即ち、RF信号は、システムプロセッサ部58により映像データと音声データに分離され、映像データはビデオデコーダ部58でデコードされて映像再生信号として出力される。一方、音声データは音声デコーダ部60に入力され、音声信号にデコードされてマスターストリームに相当する主音声信号とスレーブストリームに相当する副音声信号に分けられて個別に出力される。主音声信号は、音声調子制御部126でそのトーンが調整されて音声加算/切り換え部127に入力される。更に、副音声信号は、副音声信号振幅調整部124により適度な信号振幅に調整され、その後、L（左）とR（右）の音量バランスを整える為に副音声信号L/Rバランス調整部125に入力される。マイク（図示せず）からは、マイクからは、マイク音声信号が音声入力部120に入力され、この音声入力部120から外部音声信号が残響効果制御部129に入力され、エコー処理が残響効果制御部129でなされる。このエコー処理された外部音声信号は、音声調子制御部126から出力される主音声信号及び副音声信号L/Rバランス調整部125から出力される副音声信号が入力されている音声加算/切り換え部127に出力される。この音声加算/切り換え部127では、これら主音声信号及び副音声信号並びに外部音声信号が加算され、必要に応じて切り替えられて最終的にステレオ音声信号として出力される。図12に示す回路の各部は、システムCPU部50によって制御され、このシステムCPU部50を介して動作状態を表示する表示部4Aとユーザーからの指示を受け付ける為のキー入力部4Bに接続されている。

【0056】図12に示した回路の動作を図13に示したフローチャートを参照して説明する。既に説明したようにシステムCPU50はシステムプロセッサ部54を介してシーケンス用途を含む演奏に必要な全ての情報を得るためにディスクの所定エリアに記録されたファイル管理情報を読み取る。読み取った情報は再生装置の電源

が遮断されるまでシステム用ROM&RAM52に保存される(ステップS1)。

【0057】ディスクを再生するに当たり、まずシーケンス用途(SCAT)が解析され、カラオケモードか否かが判断される。カラオケモード以外であった場合には、そのモードに応じてディスク装置の動作が設定される(ステップS2、S3)。

【0058】もし、カラオケモードであった場合には、LED等によりカラオケモードであることが表示部4Aに表示されると共に一曲目の演奏開始点がサーチされ、その位置でポーズ状態となる(ステップS3、ステップS4)。ここで、図14A、14B、14Cに示すような画面をキー入力部4Bの操作によってモニタ6にマイクボリューム等の調整画面を表示させることができる。即ち、図14Aに示すように調整画面を見ながらマイクボリュームを調整すると、その調整コマンドがキー入力部4Bを介してマイク音声入力部120に与えられ、入力されたマイク音声信号の増幅率が変化され、図14Bに示すように調整画面を見ながらエコーを調整すると、その調整コマンドがキー入力部4Bを介して残響効果制御手段129に与えられ、入力されたマイク音声信号のエコーが変化される。また、図14Cに示すように音の高さに相当するキーコントロールを調整すると、その調整コマンドがキー入力部4Bを介して音声調子制御部126に与えられ、主音声信号のトーンが変化される。更に、図14D及び14Eに示すように調整画面を見ながら副音声のレベル及びその左右のバランスを調整すると、その調整コマンドがキー入力部4Bを介して副音声信号振幅調整部124及び副音声信号L/Rバランス調整部125に与えられ、副音声の再生音声レベル及びその左右のバランスが調整される。調整を誤った時の為に図14Fに示すように上記調整を解除する為の画面及びその解除に従って、リセットコマンドをマイク音声入力部120、残響効果制御手段129、音声調子制御部126、副音声信号振幅調整部124及び副音声信号L/Rバランス調整部125に与え、これらマイク音声入力部120、残響効果制御手段129、音声調子制御部126、副音声信号振幅調整部124及び副音声信号L/Rバランス調整部125が調整前の標準状態に復帰される。このような調整があった場合には、この調整の後、メニュー情報、特に全曲目のメニューがあるか否かが確認され(ステップS5)、メニュー情報がある場合には、メニュー画面として全曲目のメニューを表示するか否かが確認される(ステップS6)。全曲目のメニューを表示する場合には(ステップS7)、そのメニューが表示され、その表示から演奏曲名を選択することとなる(ステップS9)。ここで、全曲目のメニューは、既に述べたようにメインメニュー及び複数枚のサブメニューから構成されても良いことはあきらかである。ここで、演奏曲名が選択されない場合には、再びステップS

5に戻されることとなる。また、ステップS5でメニューがない場合及びステップS6でメニューの非表示を選択した場合には、曲名のメニューが表示されずに曲目一覧表でコード指定して曲目を選定することとなる(ステップS8、ステップS9)。既に述べたようにこの演奏曲目の選択は、あるシーケンス中のプログラムの選定に該当し、このプログラムの指定でプログラム内の先頭のセルがサーチされることとなる。このようにしてポーズ状態で対話形式のカラオケの操作が可能となる。演奏曲目が選択されると、演奏開始キーが押されたかが確認され(ステップS10)、演奏開始キーが押されない場合には、再びステップS5に戻されることとなる。演奏開始キーが押されると、指定された曲目がサーチされ、演奏が開始される(ステップS11)。その後、演奏が終了すると、次の曲の開始位置でポーズモードに維持されてステップS5に戻されることとなる(ステップS13)。演奏の終了は、既に説明したように選定したプログラムの終了であり、そのプログラム内のセルデータの再生に相当している。演奏が終了した際には、キー操作部4Bにおいて調整操作を保留する保留が押されていない限りにおいては、既にその演奏前にセットされた調整コマンドがリセットされる。即ち、演奏の終了とともに、リセットコマンドがキー入力部4Bから発生され、リセットコマンドがマイク音声入力部120、残響効果制御手段129、音声調子制御部126、副音声信号振幅調整部124及び副音声信号L/Rバランス調整部125に与えられ、これらマイク音声入力部120、残響効果制御手段129、音声調子制御部126、副音声信号振幅調整部124及び副音声信号L/Rバランス調整部125が調整前の標準状態に復帰される。このリセットコマンドは、次のメニュー画面で次に歌う曲名が選択された際に発生されるようにしても良く、或いは、選定したジャンルの曲の間では、そのまま保留に維持され、ジャンルが代わった際にリセットコマンドが発生されても良い。

【0059】演奏が終了していない場合には、例えば、演奏途中で歌い直しを希望して歌い直しキーが押された場合には(ステップS14)、再びステップS11に戻される。この歌い直しモードでは、既に選定されたそのプログラムの先頭データセルが再生セルに指定されて次々とデータセルが再生されることとなる。また、演奏途中で調子等が合わず、調子或いは残響キーが押された場合には(ステップS15)、押されたキーに応じた処理がなされると共にその表示画面が切り替えられて所定時間後にその元の演奏中の画面、即ちステップS12に戻されることとなる。副音声レベル或いはバランスキーが押された場合(ステップ16)には、同様に押されたキーに応じた処理がなされると共にその表示画面が切り替えられて所定時間後にその元の演奏中の画面、即ちステップS12に戻されることとなる。

【0060】上述したメニュー画面では、タイトルに相当する演奏等の主音声のみならず副音声をも選択することができる。例えば、マスターストリームに相当する主音声として純粋にオーケストラのみをしても良く、このマスターストリームに加えてスレーブストリームとして副音声に該当する歌唱の手本となるボーカルが選択されても良い。このような選択によって、カラオケのみの演奏或いはボーカル音声をミックスして音声ガイド付きで演奏するなどの選択ができる。

【0061】さらに、ボーカル音声のL（左）に男性ボーカル、R（右）に女性ボーカルを割当ておくと、例えば男性が一人でデュエット曲を歌う場合などボーカル音声のR（右）だけをオーケストラとミックスして歌う事ができる。女性が一人でデュエットする場合は上記と逆にL（左）の男性ボーカルだけをミックスすれば良い。このような設定は、マスターストリームに加えてスレーブストリームをメニュー画面から選択することによって実現することができる。

【0062】この他に、カラオケモード時にはオーケストラの音声信号の調子（キー）の調整やマイクからの外部入力音声に残響効果（エコー）を付けたりする事が出来ると共に、これらのキー操作に応じてマイク音量、残響レベル、調子、副音声のレベルやバランス等が画面上にシンボル化されて表示される。また、カラオケの場合に特に必要とされる機能で、もう一度最初から歌い直したいときの為に歌い直し機能が設けられており、これは歌い直しキーが操作されると直ちに演奏中の曲の頭に戻り再生を行うというものである。

【0063】図4から図11に示した初期バージョンとは異なる初期バージョンを改良した新規なバージョンに係る論理フォーマットについて図15から図59を参照して説明する。また、新規なバージョンに係る論理フォーマットでの図1に示す光ディスク装置の詳細な動作については、この初期バージョンを改良した新規なバージョンに係る論理フォーマットを説明した後に説明する。

【0064】図15は、初期バージョンを改良した新規なバージョンに係る論理フォーマットの構造を示している。即ち、図1に示される光ディスク10のリードインエリア27からリードアウトエリア26までのデータ記録領域28は、図15に示されるようなボリューム及びファイル構造を有している。この構造は、論理フォーマットとして特定の規格、例えば、マイクロUDF（microUDF）及びISO9660に準拠されて定められている。データ記録領域28は、既に説明したように物理的に複数のセクタに分割され、その物理的セクタには、連続番号が付されている。下記の説明で論理アドレスは、マイクロUDF（microUDF）及びISO9660で定められるように論理セクタ番号（LSN）を意味し、論理セクタは、物理セクタのサイズと同様に2048バイトであり、論理セクタの番号（LSN）は、物理セクタ番

号の昇順とともに連続番号が付加されている。

【0065】図15に示されるようにこのボリューム及びファイル構造は、階層構造を有し、ボリューム及びファイル構造領域270、ビデオマネージャー（VMG）271、少なくとも1以上のビデオタイトルセット（VTS）272及び他の記録領域273を有している。これら領域は、論理セクタの境界上で区分されている。ここで、従来のCDと同様に1論理セクタは、2048バイトと定義されている。同様に、1論理ブロックも2048バイトと定義され、従って、1論理セクタは、1論理ブロックと定義される。

【0066】ファイル構造領域70は、マイクロUDF及びISO9660に定められる管理領域に相当し、この領域の記述を介してビデオマネージャー271がシステムROM/RAM部52に格納される。ビデオマネージャー71には、図16を参照して説明するようにビデオタイトルセットを管理する情報が記述され、ファイル#0から始まる複数のファイル274から構成されている。また、各ビデオタイトルセット（VTS）72には、後に説明するように圧縮されたビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データ及びこれらの再生情報が格納され、同様に複数のファイル274から構成されている。ここで、複数のビデオタイトルセット272は、最大99個に制限され、また、各ビデオタイトルセット272を構成するファイル274（File#jからFile#j+9）の数は、最大10個に定められている。これらファイルも同様に論理セクタの境界で区分されている。

【0067】他の記録領域273には、上述したビデオタイトルセット272を利用可能な情報が記録されている。この他の記録領域273は、必ずしも設けられなくとも良い。

【0068】ここで、カラオケ用の光ディスク10にあつては、動画とともにカラオケ、即ち、伴奏とともに副映像として歌詞が表示されるビデオ、オーディオ及び副映像データがビデオタイトルセット272内に後に説明するように再生対象としてのビデオオブジェクトセット282として格納されている。従って、カラオケ用にあつては、このビデオタイトルセット272は、例えば、年代別、歌手別、ジャンル別等のタイトルセット272が用意されても良い。カラオケの分類とフォーマットとの関係は、より詳細に後に説明する。

【0069】図16に示すようにビデオマネージャー271は、夫々が各ファイル274に相当する3つの項目を含んでいる。即ち、ビデオマネージャー271は、ビデオマネージャー情報（VMGI）275、ビデオマネージャーメニューの為のビデオオブジェクトセット（VMGM_VOBS）76及びビデオマネージャー情報のバックアップ（VMGI_BUP）277から構成されている。ここで、ビデオマネージャー情報（VMGI）275及びビデオマネージャー情報のバックアップ77

(VMGI__BUP) 277は、必須の項目とされ、ビデオマネージャーメニューの為のビデオオブジェクトセット (VMGM__VOBS) 276は、オプションとされている。このVMGM用のビデオオブジェクトセット (VMGM__VOBS) 276には、ビデオマネージャー271が管理する当該光ディスク中のボリュームに関するメニューのビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データが格納されている。

【0070】このVMGM用のビデオオブジェクトセット (VMGM__VOBS) 276によって後に説明されるビデオの再生のように当該光ディスクのボリューム名、ボリューム名表示に伴う音声及び副映像の説明が表示されるとともに選択可能な項目が副映像で表示される。例えば、VMGM用のビデオオブジェクトセット (VMGM__VOBS) 276によって当該光ディスクがある年代のヒット曲集に係るカラオケデータである旨、即ち、1960年代のポップスヒット曲集等のボリューム名とともに1960年代にヒット曲を出した歌手の映像がビデオデータで再生されるとともにヒット曲のイントロが音声で再現され、副映像でヒット曲名等が表示される。また、選択項目として1960年代にヒット曲を出した歌手名が表示され、いずれの歌手を選択するかが問い合わせられる。

【0071】ここで、図17を参照してビデオオブジェクトセット (VOBS) 282の構造について説明する。図17は、ビデオオブジェクトセット (VOBS) 282の一例を示している。このビデオオブジェクトセット (VOBS) 282には、2つのメニュー用及びタイトル用として3つのタイプのビデオオブジェクトセット (VOBS) 276、295、296がある。即ち、ビデオオブジェクトセット (VOBS) 282は、後に説明するようにビデオタイトルセット (VTS) 272中にビデオタイトルセットのメニュー用ビデオオブジェクトセット (VTSM__VOBS) 295及び少なくとも1つ以上のビデオタイトルセットのタイトルの為のビデオオブジェクトセット (VTSTT__VOBS) 296があり、いずれのビデオオブジェクトセット282もその用途が異なるのみで同様の構造を有している。

【0072】図6に示すようにビデオオブジェクトセット (VOBS) 282は、1個以上のビデオオブジェクト (VOB) 283の集合として定義され、ビデオオブジェクトセット (VOBS) 282中のビデオオブジェクト283は、同一の用途の供される。通常、メニュー用のビデオオブジェクトセット (VOBS) 282は、1つのビデオオブジェクト (VOB) 283で構成され、複数のメニュー用の画面を表示するデータが格納される。これに対してタイトルセット用のビデオオブジェクトセット (VTSTT__VOBS) 282は、通常、複数のビデオオブジェクト (VOB) 283で構成される。

【0073】ここで、ビデオオブジェクト (VOB) 283は、1960年代のヒット曲集のカラオケデータを例にすれば、ある歌手のヒット曲集のビデオデータに相当する。また、ビデオタイトルセット272のメニュー用ビデオオブジェクトセット (VTSM__VOBS) 295には、その歌手の曲名のメニューデータが格納され、そのメニューの表示に従って、特定の曲名を指定することができる。

【0074】ビデオオブジェクト (VOB) 283には、識別番号 (IDN#j) が付され、この識別番号によってそのビデオオブジェクト (VOB) 283を特定することができる。ビデオオブジェクト (VOB) 283は、1又は複数のセル284から構成される。通常のビデオストリームは、複数のセルから構成されることとなるが、メニュー用のビデオストリーム、即ち、ビデオオブジェクト (VOB) 283は、1つのセル284から構成される場合もある。同様にセルには、識別番号 (C__IDN#j) が付され、このセル識別番号 (C__IDN#j) によってセル284が特定される。

【0075】図17に示すように各セル284は、1又は複数のビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285、通常は、複数のビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285から構成される。ここで、ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285は、1つのナビゲーションパック (NVパック) 286を先頭に有するパック列として定義される。即ち、ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285は、あるナビゲーションパック286から次のナビゲーションパックの直前まで記録される全パックの集まりとして定義される。このビデオオブジェクトユニット (VOBU) の再生時間は、ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 中に含まれる単数又は複数のGOPから構成されるビデオデータの再生時間に相当し、その再生時間は、0.4秒以上であって1秒より大きくならないように定められる。MPEGでは、1GOPは、通常0.5秒であってその間に15枚程度の画像が再生する為の圧縮された画面データであると定められている。

【0076】図17に示すようにビデオオブジェクトユニットがカラオケ用ビデオデータを含む場合には、MPEG規格に定められたビデオパック (Vパック) 288、副映像パック (SPパック) 290及びオーディオパック (Aパック) 291から構成されるGOPが配列されてビデオデータストリームが構成されるが、このGOPの数とは、無関係にGOPの再生時間を基準にしてビデオオブジェクトユニット (VOBU) 283が定められ、その先頭には、常にナビゲーションパック (NVパック) 286が配列される。また、オーディオ及び/又は副映像データのための再生データにあってもこのビデオオブジェクトユニットを1単位として再生データが構成される。即ち、オーディオパックのみでビデオオブジ

エクトユニットが構成されても、ビデオデータのビデオオブジェクトと同様にそのオーディオデータが属するビデオオブジェクトユニットの再生時間内に再生されるべきオーディオパックがそのビデオオブジェクトユニットに格納される。

【0077】再び図16を参照してビデオマネージャ271について説明する。ビデオマネージャ271の先頭に配置されるビデオ管理情報275は、そのビデオマネージャ自体の情報、タイトルをサーチする為の情報、ビデオマネージャメニューの再生の為の情報、及びビデオタイトルの属性情報の等のビデオタイトルセット(VTS)272を管理する情報が記述され、図16に示す順序で4つのテーブル278、279、280、281が記録されている。この各テーブル278、279、280は、論理セクタの境界に一致されている。第1のテーブルであるビデオ管理情報管理テーブル(VMGI_MAT)278は、必須のテーブルであってビデオマネージャ271のサイズ、このビデオマネージャ271中の各情報のスタートアドレス、ビデオマネージャメニュー用のビデオオブジェクトセット(VMGM_VOBS)276のスタートアドレス及びその属性情報等が記述されている。この属性情報には、ビデオの属性情報、オーディオの属性情報及び副映像の属性情報があり、これらの属性情報によってデコード58、60、62及び再生処理部64のビデオ再生処理部201、オーディオ再生処理部202、オーディオミキシング部203並びに副映像再生処理部207のモードが変更され、ビデオオブジェクトセット(VMGM_VOBS)276が適切なモードで再生される。

【0078】また、ビデオマネージャ271の第2のテーブルであるタイトルサーチポインターテーブル(TT_SRPT)279には、装置のキー及び表示部4からのタイトル番号の入力に応じて選定可能な当該光ディスク10中のボリュームに含まれるビデオタイトルセットのスタートアドレスが記載されている。

【0079】ビデオマネージャ271の第3のテーブルであるビデオマネージャメニューPGCIユニットテーブル(VMGM_PGCI_UT)248は、ビデオマネージャメニュー用のビデオオブジェクト(VMGM_VOB)276がある場合には、必須項目とされている。ビデオマネージャメニュー用のビデオオブジェクト(VMGM_VOB)276内には、種々の言語に対応したプログラムチェーンが設けられ、この各言語に対応したメニュー用のプログラムチェーンに関する情報が記述されている。

【0080】ビデオマネージャ271の第4のテーブルであるビデオタイトルセット属性テーブル(VTS_ATTRT)280には、当該光ディスクのボリューム中のビデオタイトルセット(VTS)272に定められた属性情報が記載される。即ち、属性情報としてビデオタ

イトルセット(VTS)272の数、ビデオタイトルセット(VTS)272の番号、ビデオの属性、例えば、ビデオデータの圧縮方式等、オーディオストリームの属性、例えば、オーディオの符号化モード等、副映像の属性、例えば、副映像の表示タイプ等がこのテーブルに記載されている。

【0081】ボリューム管理情報管理テーブル(VMGI_MAT)278、ビデオマネージャメニューPGCIユニットテーブル(VMGM_PGCI_UT)280、タイトルサーチポインターテーブル(TT_SRPT)279及びビデオタイトルセット属性テーブル(VTS_ATTRT)280に記載の記述内容の詳細について、図18から図32を参照して次に説明する。

【0082】図18に示すようにボリューム管理情報管理テーブル(VMGI_MAT)278には、ビデオマネージャ271の識別子(VMG_ID)、論理ブロック(既に説明したように1論理ブロックは、2048バイト)の数でビデオ管理情報のサイズ(VMGI_SZ)、当該光ディスク、通称、デジタルバーサタイルディスク(デジタル多用途ディスク:以下、単にDVDと称する。)の規格に関するバージョン番号(VERN)及びビデオマネージャ271のカテゴリ(VMG_CAT)が記載されている。

【0083】ここで、ビデオマネージャ271のカテゴリ(VMG_CAT)には、このDVDビデオディレクトリーがコピーを禁止であるか否かのフラグ等が記載される。また、このテーブル(VMGI_MAT)278には、ボリュームセットの識別子(VLMS_ID)、ビデオタイトルセットの数(VTS_Ns)、このディスクに記録されるデータの供給者の識別子(PVR_ID)、ビデオマネージャメニューの為のビデオオブジェクトセット(VMGM_VOBS)276のスタートアドレス(VMGM_VOBS_SA)、ボリュームマネージャ情報の管理テーブル(VMGI_MAT)278の終了アドレス(VMGI_MAT_EA)、タイトルサーチポインターテーブル(TT_SRPT)279のスタートアドレス(TT_SRPT_SA)が記載されている。VMGメニューのビデオオブジェクトセット(VMGM_VOBS)295がない場合には、その開始アドレス(VMGM_VOBS_SA)には、“00000000h”が記載される。VMGI_MAT78の終了アドレス(VMGI_MAT_EA)は、VMGI_MAT278の先頭からの相対的なバイト数で記述され、TT_SRPT279のスタートアドレス(TT_SRPT_SA)は、VMGI275の先頭の論理ブロックからの相対的な論理ブロック数で記載されている。

【0084】更に、このテーブル278には、ビデオマネージャメニューPGCIユニットテーブル(VMGM_PGCI_UT)248のスタートアドレス(VMG

M_PGC I _UT _SA) 及びビデオタイトルセット (VTS) 272の属性テーブル (VTS _ATTR) 280のスタートアドレス (VTS _ATTR _SA) がVMGIマネージャーテーブル (VMGI _MAT) 71の先頭バイトからの相対的なバイト数で記載され、ビデオマネージャーメニュー (VMGM) ビデオオブジェクトセット276のビデオ属性 (VMGM _V _ATTR) が記載されている。更にまた、このテーブル278には、ビデオマネージャーメニュー (VMGM) のオーディオストリームの数 (VMGM _AST _Ns) 、ビデオマネージャーメニュー (VMGM) のオーディオストリームの属性 (VMGM _AST _ATTR) 、ビデオマネージャーメニュー (VMGM) の副映像ストリームの数 (VMGM _SPST _Ns) 及びビデオマネージャーメニュー (VMGM) の副映像ストリームの属性 (VMGM _SPST _ATTR) が記載されている。ビデオマネージャメニュー (VMGM) がない場合には、ビデオマネージャメニューPGCIユニットテーブル (VMGM _PGCI _UT) には、“00000000h” が記載される。

【0085】再び、図16に示す構造について説明する。図16に示すタイトルサーチポインターテーブル (TT _SRPT) 279には、図19に示すように最初にタイトルサーチポインターテーブルの情報 (TSP TI) が記載され、次に入力番号1からn (n ≤ 99) に対するタイトルサーチポインタ (TT _SRP) が必要な数だけ連続的に記載されている。この光ディスクのボリューム中に1タイトルの再生データ、例えば、1タイトルのビデオデータしか格納されていない場合には、1つのタイトルサーチポインタ (TT _SRP) 293しかこのテーブル (TT _SRPT) 279に記載されない。

【0086】タイトルサーチポインターテーブル情報 (TSP TI) 292には、図20に示されるようにエントリープログラムチェーンの数 (EN _PGC _Ns) 及びタイトルサーチポインタ (TT _SRP) 293の終了アドレス (TT _SRPT _EA) が記載されている。このアドレス (TT _SRPT _EA) は、このタイトルサーチポインタテーブル (TT _SRPT) 279の先頭バイトからの相対的なバイト数で記載される。また、図22に示すように各タイトルサーチポインタ (TT _SRP) には、ビデオタイトルセット番号 (VTSN) 、プログラムチェーン番号 (PGCN) 及びビデオタイトルセット272のスタートアドレス (VTS _SA) が記載されている。

【0087】このタイトルサーチポインタ (TT _SRP) 293の内容によって再生されるビデオタイトルセット (VTS) 272、また、プログラムチェーン (PGC) が特定されるとともにそのビデオタイトルセット272の格納位置が特定される。ビデオタイトルセット

272のスタートアドレス (VTS _SA) は、ビデオタイトルセット番号 (VTSN) で指定されるタイトルセットを論理ブロック数で記載される。

【0088】ここで、プログラムチェーン287とは、図22に示すようにあるタイトルのストーリーを再現するプログラム289の集合と定義される。メニュー用のプログラムチェーンにあつては、静止画或いは動画のプログラムが次々に再現されて1タイトルのメニューが完結されることとなる。また、タイトルセット用のプログラムチェーンにあつては、プログラムチェーンが複数プログラムから成るあるストーリーのある章が該当し、プログラムチェーンが連続して再現されることによってある1タイトルの映画が完結される。図22に示されるように各プログラム289は、再生順序に配列された既に説明したセル284の集合として定義される。ここで、カラオケ用においては、タイトルセット272が1960年代のヒット曲集であれば、プログラムチェーン287は、ビデオオブジェクト283と同様に60年代のある歌手の曲目、即ち、プログラム289の集まりとなる。従つて、タイトルセット272を指定して60年代のヒット曲集を指定でき、プログラムチェーン287を指定することによって60年代のある歌手のカラオケ集を指定でき、プログラム289を指定することによって具体的な曲名を指定できることとなる。

【0089】図16に示すビデオマネージャーメニューPGCIユニットテーブル (VMGM _PGCI _UT) 280には、図23に示すように最初にビデオマネージャーメニューPGCIユニットテーブル情報 (VMGM _PGCI _UTI) 250が記載され、次に、言語数nに対応してビデオマネージャーメニュー言語ユニットサーチポインタ (VMGM _LU _SRP) 251が必要な数nだけ連続的に記載され、続いてサーチポインタで検索されるビデオマネージャーメニュー言語ユニット (VMGM _LU) 252が記載されている。ここで、ビデオマネージャーメニュー言語ユニット (VMGM _LU) で定められるメニューは、ただ1つのPGCを備えねばならないとされている。

【0090】ビデオマネージャーメニューPGCIユニットテーブル情報 (VMGM _PGCI _UTI) 280には、図24に示されるようにVMGM言語ユニット (VMGM _LU) の数 (VMGM _LU _Ns) 及びVMGM _PGCI _UT) 280の終了アドレス (VMGM _PGCI _UT _EA) が記載されている。言語毎に用意されているn個のビデオマネージャーメニュー言語ユニットサーチポインタ (VMGM _LU _SRP) 251の夫々には、図25に示すようにビデオマネージャーメニューの言語コード (VMGM _LCD) 及びビデオマネージャーメニュー (VMGM) 言語ユニット (VMGM _LU) 252の開始アドレス (VMGM _LU _SA)

が記述されている。VMGM_PGC I_UT 280の終了アドレス (VMGM_PGC I_UT_EA) 及び VMGM_LU 252の開始アドレス (VMGM_LU_SA) は、このVMGM_PGC Iユニットテーブル (VMGM_PGC I_UT) 280の先頭バイトからの論理ブロック番号で記述されている。

【0091】言語毎に用意されているn個のVMGM言語ユニット (VMGM_LU) 252の夫々には、図26に示すようにビデオマネージャーメニュー言語ユニット情報 (VMGM_LU I) 253、メニュー用のプログラムチェーンの数だけVMGM_PGC Iサーチポインタ (VMGM_PGC I_SRP) が設けられ、このサーチポインタでサーチされるVMGM_PGC情報 (VMGM_PGC I) 255が同様にメニュー用のプログラムチェーンの数だけ設けられている。

【0092】各言語ユニット情報 (VMGM_LU I) 253には、図27に示されるようにVMGM_PGC Iの数 (VMGM_PGC I_Ns) 及び言語ユニット情報 (VMGM_LU I) の終了アドレス (VMGM_LU I_EA) が記述されている。また、各VMGM_PGC Iサーチポインタ (VMGM_PGC I_SRP) には、図28に示すようにVMGM_PGCカテゴリ (VMGM_PGC_CAT) 及びVMGM_PGC Iのスタートアドレス (VMGM_PGC I_SA) が記述されている。VMGM_LU Iの終了アドレス (VMGM_LU I_EA) 及びVMGM_PGC Iのスタートアドレス (VMGM_PGC I_SA) は、VMGM_LUの先頭バイトからの相対的論理ブロック番号で記述されている。VMGM_PGCカテゴリ (VMGM_PGC_CAT) としては、このプログラムチェーンがエントリープログラムチェーンであるか、また、タイトルメニューであるか等が記述される。

【0093】図16に示すビデオタイトルセット (VTS) 272の属性情報を記述したビデオタイトルセット属性テーブル (VTS_ART) 280は、図29に示すようにビデオタイトルセット属性テーブル情報 (VTS_ATTRT I) 266、n個のビデオタイトルセット属性サーチポインタ (VTS_ATTR_SRP) 267及びn個のビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268から構成され、その順序で記述されている。ビデオタイトルセット属性テーブル情報 (VTS_ATTRT I) 266には、このテーブル280の情報が記述され、ビデオタイトルセット属性サーチポインタ (VTS_ATTR_SRP) 267には、#1から#nまでのタイトルセットに対応した順序で記述され、同様に#1から#nまでのタイトルセットに対応した順序で記述されたビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268を検索するポインタに関する記述がされている。また、ビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268の夫々には、対応するタイトルセット (VTS) の属

性が記述されている。

【0094】より詳細には、ビデオタイトルセット属性テーブル情報 (VTS_ATTRT I) 266には、図30に示すようにビデオタイトルセット属性 (VTS_Ns) として記載され、また、ビデオタイトルセット属性テーブル (VTS_ART) 80の終了アドレスがパラメータ (VTS_ATTRT_EA) として記載されている。また、図31に示すように各ビデオタイトルセット属性サーチポインタ (VTS_ATTR_SRP) 267には、対応するビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 68の開始アドレスがパラメータ (VTS_ATTR_SA) として記述されている。更に、ビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268には、図32に示すようにこのビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268の終了アドレスがパラメータ (VTS_ATTR_EA) として記述され、対応するビデオタイトルセットのカテゴリがパラメータ (VTS_CAT) として記述されている。更にまた、ビデオタイトルセット属性 (VTS_ATTR) 268には、対応するビデオタイトルセットの属性情報がパラメータ (VTS_ATTRI) として記述されている。このビデオタイトルセットの属性情報は、後に図31及び図32を参照して説明するビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTS_MAT) に記述されるビデオタイトルセットの属性情報と同一内容が記述されるため、その説明は、省略する。

【0095】次に、図15に示されたビデオタイトルセット (VTS) 272の論理フォーマットの構造について図31を参照して説明する。各ビデオタイトルセット (VTS) 272には、図33に示すようにその記載順に4つの項目294、295、296、297が記載されている。また、各ビデオタイトルセット (VTS) 272は、共通の属性を有する1又はそれ以上のビデオタイトルから構成され、このビデオタイトル272についての管理情報、例えば、ビデオオブジェクトセット296を再生する為の情報、タイトルセットメニュー (VTSM) を再生する為の情報及びビデオオブジェクトセット272の属性情報がビデオタイトルセット情報 (VTSI) に記載されている。

【0096】このビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294のバックアップ297がビデオタイトルセット (VTS) 272に設けられている。ビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294とこの情報のバックアップ (VTSI_BUP) 297との間には、ビデオタイトルセットメニュー用のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295及びビデオタイトルセットタイトル用のビデオオブジェクトセット (VTSTT_VOBS) 296が配置されている。いずれのビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS及びVTSTT_VOBS) 295、296は、既に説明したように図1

7に示す構造を有している。

【0097】ビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294、この情報のバックアップ (VTSI__BUP) 297及びビデオタイトルセットタイトル用のビデオオブジェクトセット (VTSTT_VOBS) 296は、ビデオタイトルセット272にとって必須の項目され、ビデオタイトルセットメニュー用のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295は、必要に応じて設けられるオプションとされている。

【0098】ビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294は、図33に示すように7つのテーブル298、299、300、301、311、312、313から構成され、この7つのテーブル298、299、300、301、311、312、313は、論理セクタ間の境界に一致されている。第1のテーブルであるビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTSI__MAT) 298は、必須のテーブルであってビデオタイトルセット (VTS) 272のサイズ、ビデオタイトルセット (VTS) 272中の各情報の開始アドレス及びビデオタイトルセット (VTS) 272中のビデオオブジェクトセット (VOBS) 282の属性が記述されている。

【0099】第2のテーブルであるビデオタイトルセットパートオブタイトルサーチポインタテーブル (VTS__PTT_SRPT) 299は、必須のテーブルであってユーザーが装置のキー操作/表示部4から入力した番号に応じて選定可能なビデオタイトルの部分、即ち、選定可能な当該ビデオタイトルセット272中に含まれるプログラムチェーン (PGC) 及び又はプログラム (PG) が記載されている。ユーザーは、光ディスク10の配布とともにパンフレットに記載した入力番号中から任意の番号をキー操作/表示部4で指定すると、その入力番号に応じたストーリー中の部分からビデオを鑑賞することができる。この選択可能なタイトルのパートは、タイトル提供者が任意に定めることができる。

【0100】第3のテーブルであるビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブル (VTS__PGCI) 300は、必須のテーブルであってVTSのプログラムチェーンに関する情報、即ち、VTSプログラムチェーン情報 (VTS__PGCI) を記述している。

【0101】第4のテーブルであるビデオタイトルセットメニューPGCIユニットテーブル (VTSM__PGCI__UT) 311は、ビデオタイトルセットメニュー用のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 95が設けられる場合には、必須項目とされ、各言語毎に設けられたビデオタイトルセットメニュー (VTSM) を再現するためのプログラムチェーンについての情報が記述されている。このビデオタイトルセットメニューPGCIユニットテーブル (VTSM__PGCI__UT) 311を参照することによってビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295中の指定した言語

のプログラムチェーンを獲得してメニューとして再現することができる。

【0102】第5のテーブルであるビデオタイトルセットタイムサーチマップテーブル (VTS__MAPT) 301は、必要に応じて設けられるオプションのテーブルであって再生表示の一定時間に対するこのマップテーブル (VTS__MAPT) 301が属するタイトルセット272の各プログラムチェーン (PGC) 内のビデオデータの記録位置に関する情報が記述されている。

【0103】第6のテーブルであるビデオタイトルセットセルアドレステーブル (VTS__C__ADT) 312は、必須項目とされ、図6を参照して説明したように全てのビデオオブジェクト283を構成する各セル284のアドレス或いは、セルを構成するセルピースのアドレスがビデオオブジェクトの識別番号の順序で記載されている。ここで、セルピースとは、セルを構成するピースであって、このセルピースを基準にインタリーブ処理されてセルがビデオオブジェクト283中に配列される。

【0104】第7のテーブルであるビデオタイトルセットビデオオブジェクトユニットアドレスマップ (VTS__VOBU__ADMAP) 313は、必須項目とされ、ビデオタイトルセット中のビデオオブジェクトユニット85のスタートアドレスが全てその配列順序で記載されている。

【0105】次に、図33に示したビデオタイトル情報マネージャーテーブル (VTSI__MAT) 298、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブル (VTS__PGCI) 300及びビデオタイトルセットメニューPGCIユニットテーブル (VTSM__PGCI__UT) について図34から図50を参照して説明する。

【0106】図34は、ビデオタイトル情報マネージャーテーブル (VTSI__MAT) 298の記述内容を示している。このテーブル (VTSI__MAT) 298には、記載順にビデオタイトルセット識別子 (VTS__ID)、ビデオタイトルセット272のサイズ (VTS__SZ)、このDVDビデオ規格のバージョン番号 (VERN)、ビデオタイトルセット272のカテゴリー (VTS__CAT) が記載されるとともにこのビデオタイトル情報マネージャーテーブル (VTSI__MAT) 298の終了アドレス (VTSI__MAT__EA) が記載されている。ここで、ビデオタイトルセット272のカテゴリー (VTS__CAT) には、ビデオタイトルセット272の応用分野が記載され、応用分野がカラオケである場合には、その旨が記載される。

【0107】また、このテーブル (VTSI__MAT) 98には、VTSメニュー (VTSM) のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295の開始アドレス (VTSM_VOBS__SA) 及びビデオタイトルセット (VTS) におけるタイトルの為のビデオオブジ

エクトのスタートアドレス (VTSTT_VOBS_SA) の開始アドレスが記述されている。VTSメニュー (VTSM) のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295がない場合には、その開始アドレス (VTSM_VOBS_SA) には、“00000000h” が記載される。VTSI_MATの終了アドレス (VTSI_MAT_EA) は、ビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTI_MAT) 294の先頭バイトからの相対バイト数で記載され、VTSM_VOBSの開始アドレス (VTSM_VOBS_SA) 及びVTSTT_VOBSの開始アドレス (VTSTT_VOBS_SA) は、このビデオタイトルセット (VTS) 272の先頭論理ブロックからの相対論理ブロック数 (RLBN) で記述される。

【0108】更に、このテーブル (VTSI_MAT) 298には、ビデオタイトルセットパートオブタイトルサーチポイントテーブル (VTS_PTT_SRPT) 299のスタートアドレス (VTS_PTT_SRPT_SA) がビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294の先頭論理ブロックからの相対ブロック数で記載されている。また、このテーブル (VTSI_MAT) 298には、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブル (VTS_PGCIT) 300のスタートアドレス (VTS_PGCIT_SA) 及びビデオタイトルセットメニュー用のPGCIユニットテーブル (VTS_PGCI_UT) 311のスタートアドレス (VTS_PGCI_UT_SA) がビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294の先頭論理ブロックからの相対ブロック数で記載され、ビデオタイトルセット (VTS) のタイムサーチマップテーブル (VTS_MAPT) 301のスタートアドレス (VTS_MAPT_SA) がこのビデオタイトルセット (VTS) 272の先頭論理セクタからの相対論理セクタで記述される。同様に、VTSアドレステーブル (VTS_C_ADT) 312及びVTS_VOBUのアドレスマップ (VTS_VOBU_ADMAP) 313がこのビデオタイトルセット (VTS) 272の先頭論理セクタからの相対論理セクタで記述される。

【0109】このテーブル (VTSI_MAT) 298には、ビデオタイトルセット (VTS) 272中のビデオタイトルセットメニュー (VTSM) の為のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295のビデオ属性 (VTSM_V_ATTR)、オーディオストリーム数 (VTSM_AST_Ns) 並びにそのオーディオストリーム属性 (VTSM_AST_ATTR)、副映像ストリーム数 (VTSM_SPST_Ns) 及びその副映像ストリーム属性 (VTSM_SPST_ATTR) が記述されている。同様にこのテーブル (VTSI_MAT) 298には、ビデオタイトルセット (VTS) 72中のビデオタイトルセット (VTS) のタイトル (VT

STT) の為のビデオオブジェクトセット (VTST_VOBS) 296のビデオ属性 (VTS_V_ATTR)、オーディオストリーム数 (VTS_AST_Ns) 並びにそのオーディオストリーム属性 (VTS_AST_ATTR)、副映像ストリーム数 (VTS_SPST_Ns) 及びその副映像ストリーム属性 (VTS_SPST_ATTR) が記述されている。更に、ビデオタイトルセット (VTS) のマルチチャンネルオーディオストリームの属性 (VTS_MU_AST_ATTR) がこのテーブル (VTSI_MAT) 298に記述されている。

【0110】オーディオストリームに関しては、最大8ストリーム用意され、また、副映像ストリームに関しては、最大32ストリーム用意されている。各ストリームに対して属性が記述されている。副映像ストリーム属性 (VTS_SPST_ATTR) には、その副映像のタイプが言語であるか否かが記述されている。ビデオタイトルセット272のカテゴリ (VTS_CAT) がカラオケであれば、その副映像ストリームとして種々の言語、英語、日本語、その他の歌詞のストリームを用意することができる。通常、カテゴリ (VTS_CAT) がカラオケであれば、副映像ストリーム属性 (VTS_SPST_ATTR) には、その副映像のタイプが言語である旨が記載される。

【0111】次に、オーディオストリーム属性に関して図35を参照して詳述する。VTSMの為のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295のオーディオストリーム属性 (VTSM_AST_ATTR) 及びビデオタイトルセットタイトル (VTSTT) の為のビデオオブジェクトセット (VTST_VOBS) 296のオーディオストリーム属性 (VTS_AST_ATTR) には、ビデオマネージャーメニュー用ビデオオブジェクト (VMGM_VOBS) のオーディオストリーム属性 (VMGM_AST_ATTR) と略同様の属性情報が記述されている。即ち、VTSメニュー用ビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295のオーディオストリームの属性 (VTSM_AST_ATTR) には、図35に示されるようにビット番号b63からビット番号b48にオーディオコーディングモード、予約、オーディオタイプ、オーディオのアプリケーションID、量子化、サンプリング周波数、予約、及びオーディオチャンネルの数が記述され、ビット番号b47からビット番号b0は、今後の為に予約として空けられている。ビデオタイトルセットタイトル (VTST) のオーディオストリームの属性 (VTS_AST_ATTR) には、図35に示されるようにビット番号b63からビット番号b48にオーディオコーディングモード、マルチチャンネルの拡張、オーディオタイプ、オーディオのアプリケーションID、量子化、サンプリング周波数、予約、及びオーディオチャンネルの数が記述され、ビット番号b47か

らビット番号b 4 0及びビット番号b 3 9からビット番号b 3 2には、特定コードが記述され、ビット番号b 3 1からビット番号b 2 4には、特定コードの為の予約がも設けられている。また、ビット番号b 2 3からビット番号b 8は、今後の為に予約として空けられ、ビット番号b 8からビット番号b 0には、応用情報が記述されている。ここで、VTSメニュー用ビデオオブジェクトセット(VTSM_VOBS) 9 5がない場合、或いは、そのビデオオブジェクトセットにオーディオストリームがない場合には、ビット番号b 6 3からビット番号b 0

【0 1 1 2】VTSM及びVTSTのオーディオストリームの属性(VTSM_AST_ATTR, VTS_AST_ATTR)のいずれにおいてもオーディオコーディングモードは、ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 1に記述されている。このオーディオコーディングモードに" 0 0 0"が記述される場合には、ドルビーAC-3 (Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標)でオーディオデータがコード化されていることを意味し、オーディオコーディングモードに" 0 1 0"が記述される場合には、拡張ビットストリーム無しにMPEG-1或いはMPEG-2でオーディオデータが圧縮されていることを意味している。また、オーディオコーディングモードに" 0 1 1"が記述される場合には、拡張ビットストリームを備えてMPEG-2でオーディオデータが圧縮されていることを意味し、オーディオコーディングモードに" 1 0 0"が記述される場合には、リニアPCMでオーディオデータがコード化されていることを意味している。オーディオデータについては、他の記述は、今後の為の予約とされている。

【0 1 1 3】ビデオデータの属性において、1フレームを水平走査周波数6 0Hzで走査線数5 2 5本で描くフレームレート(VTSM_V_ATTR及びVTS_V_ATTRにおいてビット番号b 1 3, b 1 2に" 0 0"が記述される。)場合には、ドルビーAC-3(ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 3が" 0 0 0")或いは、リニアPCM(ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 3が" 1 0 0")が設定されるべきであるとされている。また、ビデオデータの属性において、1フレームを周波数5 0Hzで走査線数6 2 5本で描くフレームレート(VTSM_V_ATTR及びVTS_V_ATTRにおいてビット番号b 1 3, b 1 2に" 0 1"が記述される。)場合には、MPEG-1, MPEG-2(ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 3が" 0 1 0"又は" 0 1 1")或いは、リニアPCM(ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 3が" 1 0 0")が設定されるべきであるとされている。VTSTのオーディオストリームの属性(VTS_AST_ATTR)のオーディオコーディングモードにおいてビット番号b 6 0には、マルチチャンネルの拡張が記述されるが、このビット番号b 6 0が" 0"である場合には、オーディオスト

リームに関係したVTSのマルチチャンネルオーディオストリーム属性(VTS_MU_AST_ATTR)が無効である旨を意味し、このビット番号b 6 0が" 1"である場合には、オーディオストリームに関係したVTSのマルチチャンネルオーディオストリーム属性(VTS_MU_AST_ATTR)にリンクさせる旨を意味している。

【0 1 1 4】オーディオタイプは、ビット番号b 5 9及びb 5 8に記述され、特定しない場合には、" 0 0"が記述され、言語、即ち、人の音声である場合には、" 0 1"が記述され、その他は予約とされている。また、オーディオの応用分野のIDは、ビット番号b 5 7及びb 5 6に記述され、特定しない場合には、" 0 0"が記述され、カラオケの場合は、" 0 1"が記述され、サラウンドの場合には、" 1 0"が記述され、その他は予約とされている。

【0 1 1 5】更に、オーディオデータの量子化に関しては、ビット番号b 5 5及びb 5 4に記述され、ビット番号b 5 5, b 5 4が" 0 0"の場合は、16ビットで量子化されたオーディオデータであることを意味し、ビット番号b 5 5, b 5 4が" 0 1"の場合は、20ビットで量子化されたオーディオデータであることを意味し、ビット番号b 5 5, b 5 4が" 1 0"の場合は、24ビットで量子化されたオーディオデータであることを意味し、ビット番号b 5 5, b 5 4が" 1 1"の場合は、特定せずとされている。ここで、オーディオコーディングモードがリニアPCM(ビット番号b 6 3, b 6 2, b 6 1が" 1 0 0")に設定されている場合には、量子化を特定せず(ビット番号b 5 5, b 5 4が" 1 1")が記述される。オーディオデータのサンプリング周波数Fsに関しては、ビット番号b 5 3及びb 5 2に記述され、サンプリング周波数Fsが4 8 kHzである場合には、" 0 0"が記述され、サンプリング周波数Fsが9 6 kHzである場合には、" 0 1"が記述され、その他は予約とされている。

【0 1 1 6】オーディオチャネル数に関しては、ビット番号b 6 6からb 6 4に記述され、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 0 0 0"である場合には、1チャンネル(モノラル)であることを意味し、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 0 0 1"である場合には、2チャンネル(ステレオ)であることを意味している。また、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 0 1 0"である場合には、3チャンネルであることを意味し、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 0 1 1"である場合には、4チャンネルであることを意味し、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 1 0 0"である場合には、5チャンネルであることを意味し、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 1 0 1"である場合には、6チャンネルであることを意味し、ビット番号b 5 0, b 4 9, b 4 8が" 1 1 0"である場合には、7チャンネル

であることを意味し、ビット番号b50、b49、b48が”111”である場合には、8チャンネルであることを意味している。

【0117】特定コードは、b47からb40及びb39からb32に記載されるが、ここには、オーディオストリームのタイプが言語、即ち、音声である場合には、ISO-639で定められたその言語のコードが言語シンボルで記載される。オーディオストリームのタイプが言語、即ち、音声でない場合には、この領域は、予約とされる。

【0118】VTSオーディオストリームの数(VTS__AST__Ns)は、0から8の間で設定される。この為、設定可能なストリーム数に対応して8個のVTSオーディオストリームの属性(VTS__AST__ATR)が用意されている。即ち、VTSオーディオストリーム#0からVTSオーディオストリーム#7までのVTSオーディオストリーム属性(VTS__AST__Ns)の領域が設けられ、VTSオーディオストリームが8個よりも少なく、対応するオーディオストリームがない場合には、ないオーディオストリームに対応する図35に示すVTSオーディオストリーム属性(VTS__AST__Ns)の記述は、全てのビットが“0”となる。

【0119】ビット番号b7からビット番号b0のオーディオの応用分野には、特に指定がない予約とされるが、ビット番号b57、b56に”01”が記述されてオーディオの応用分野のIDがカラオケであることが明らかなる場合には、チャンネル数が最大5チャンネルに制限されが、そのチャンネルの割り当てモードが記載される。チャンネルの割り当てモードは、ビット番号b63、b62、b61に記述されているオーディオのコーディングモード(AC__3、MPEG-1、MPEG、2、リニアPCM)によって異なり、その割り当てが割り当てモード毎に定まっている。また、このオーディオの応用分野には、司会者による紹介があるオーディオストリームであるか否か、或いは、ソロ或いはデュエットであるかの記述もされている。

【0120】ビデオタイトルセット(VTS)のマルチチャンネルオーディオストリームの属性(VTS__MU__AST__ATR)には、マルチチャンネルオーディオストリーム#0からマルチチャンネルオーディオストリーム#7までの属性情報が記述されている。各マルチチャンネルオーディオストリーム属性(VTS__MU__AST__ATR)には、オーディオチャンネルの内容(カラオケ或いはサラウンド等)、オーディオミキシングの方式等が記述される。

【0121】図33に示されるVTSプログラムチェーン情報テーブル(VTS__PGCIT)300は、図36に示すような構造を備えている。この情報テーブル(VTS__PGCIT)300には、VTSプログラムチェーン(VTS__PGC)に関する情報(VTS__P

GCI)が記載され、始めの項目としてVTSプログラムチェーン(VTS__PGC)に関する情報テーブル(VTS__PGCIT)300の情報(VTS__PGCIT__I)302が設けられている。この情報(VTS__PGCIT__I)302に続いてこの情報テーブル(VTS__PGCIT)300には、この情報テーブル(VTS__PGCIT)300中のVTSプログラムチェーン(VTS__PGC)の数(#1から#n)だけVTSプログラムチェーン(VTS__PGC)をサーチするVTS__PGCIサーチポインタ(VTS__PGCIT__SRP)303が設けられ、最後にVTSプログラムチェーン(VTS__PGC)に対応した数(#1から#n)だけ各VTSプログラムチェーン(VTS__PGC)に関する情報(VTS__PGCI)304が設けられている。

【0122】VTSプログラムチェーン情報テーブル(VTS__PGCIT)300の情報(VTS__PGCIT__I)302には、図37に示されるようにVTSプログラムチェーン(VTS__PGC)の数(VTS__PGC__Ns)が内容として記述され及びこのテーブル情報(VTS__PGCIT__I)302の終了アドレス(VTS__PGCIT__EA)がこの情報テーブル(VTS__PGCIT)300の先頭バイトからの相対的なバイト数で記述されている。

【0123】また、VTS__PGCITサーチポインタ(VTS__PGCIT__SRP)303には、図38に示すようにビデオタイトルセット(VTS)272のプログラムチェーン(VTS__PGC)のカテゴリ(VTS__PGC__CAT)及びこのVTS__PGC情報テーブル(VTS__PGCIT)300の先頭バイトからの相対的なバイト数でVTS__PGC情報(VTS__PGCI)のスタートアドレス(VTS__PGCI__SA)が記述されている。ここで、VTS__PGCカテゴリ(VTS__PGC__CAT)には、カテゴリとして例えば、最初に再生されるエントリープログラムチェーン(エントリーPGC)か否か、また、プログラムチェーンの応用分野のタイプが記載される。通常、エントリープログラムチェーン(PGC)は、エントリープログラムチェーン(PGC)でないプログラムチェーン(PGC)に先だって記載される。また、このプログラムチェーンの応用分野タイプとしてカラオケが記載されている。

【0124】ビデオタイトルセッ内のPGC情報(VTS__PGCI)304には、図39に示すように4つ項目が記載されている。このPGC情報(VTS__PGCI)304には、始めに必須項目のプログラムチェーン一般情報(PGC__GI)305が記述され、これに続いてビデオオブジェクトがある場合だけ必須の項目とされる少なくとも3つの項目306、307、308が記載されている。即ち、その3つの項目としてプログラム

10

20

30

40

50

チェーンプログラムマップ (PGC_PGMAP) 306、セル再生情報テーブル (C_PBIT) 307及びセル位置情報テーブル (C_POSIT) 308がPGC情報 (VTS_PGC I) 304に記載されている。

【0125】プログラムチェーン一般情報 (PGC_G I) 305には、図40に示すようにプログラムチェーン (PGC) のカテゴリー (PGC I_CAT)、プログラムチェーン (PGC) の内容 (PGC_CNT) 及びプログラムチェーン (PGC) の再生時間 (PGC_PB_TIME) が記載されている。PGCのカテゴリー (PGC I_CAT) には、当該PGCのコピーが可能であるか否か及びこのPGC中のプログラムの再生が連続であるか或いはランダム再生であるか否か、プログラムチェーンの応用分野のタイプが記載される。このプログラムチェーンの応用分野がカラオケであれば、そのタイプとしてカラオケが記載される。

【0126】PGCの内容 (PGC_CNT) には、このプログラムチェーンの構成内容、即ち、プログラム数、セルの数等が記載される。PGCの再生時間 (PGC_PB_TIME) には、このPGC中のプログラムのトータル再生時間等が記載される。この再生時間は、再生手順には無関係に連続してPGC内のプログラムを再生する場合のプログラムの再生時間が記述される。

【0127】また、プログラムチェーン一般情報 (PGC_G I) 305には、PGC副映像ストリーム制御 (PGC_SPST_CTL)、PGCオーディオストリーム制御 (PGC_AST_CTL) 及びPGC副映像パレット (PGC_SP_PLT) が記載されている。PGC副映像ストリーム制御 (PGC_SPST_CTL) には、PGCで使用可能な副映像番号が記載され、PGCオーディオストリーム制御 (PGC_AST_CTL) には、同様にPGCで使用可能なオーディオストリームの番号が記載される。PGC副映像パレット (PGC_SP_PLT) には、このPGCの全ての副映像ストリームで使用する所定数のカラーパレットのセットが記載される。

【0128】更に、PGC一般情報 (PGC_G I) 305には、PGCプログラムマップ (PGC_PGMAP_SA_SA) のスタートアドレス (PGC_PGMAP_SA_SA)、セル再生情報テーブル (C_PBIT) 307のスタートアドレス (C_PBIT_SA) 及びセル位置情報テーブル (C_POSIT) 308のスタートアドレス (C_POSIT_SA) が記載されている。いずれのスタートアドレス (C_PBIT_SA及びC_POSIT_SA) もVTS_PGC情報 (VTS_PGC I) の先頭バイトからの相対的な論理ブロック数で記載される。

【0129】プログラムチェーンプログラムマップ (PGC_PGMAP) 306は、図41に示すようにPGC内のプログラムの構成を示すマップである。このマッ

プ (PGC_PGMAP) 306には、図41及び図42に示すようにプログラムの開始セル番号であるエントリーセル番号 (ECELLN) がセル番号の昇順に記述されている。また、エントリーセル番号の記述順にプログラム番号が1から割り当てられている。従って、このマップ (PGC_PGMAP) 206の最初のエントリーセル番号は、#1でなければならないとされている。

【0130】セル再生情報テーブル (C_PBIT) 307は、PGCのセルの再生順序を定義している。このセル再生情報テーブル (C_PBIT) 307には、図43に示すようにセル再生情報 (C_PBIT) が連続して記載されている。基本的には、セルの再生は、そのセル番号の順序で再生される。セル再生情報 (C_PBIT) には、図42に示されるように再生情報 (P_PBI) としてセルカテゴリー (C_CAT) が記載される。このセルカテゴリー (C_CAT) には、セルがセルブロック中のセルであるか、また、セルブロック中のセルであれば最初のセルであるかを示すセルブロックモード、セルがブロック中の一部ではない、或いは、アングルブロックであるかを示すセルブロックタイプ、システムタイムクロック (STC) の再設定の可否を示すSTC不連続フラグが記載される。ここで、セルブロックとは、ある特定のアングルのセルの集合として定義される。アングルの変更は、セルブロックを変更することによって実現される。即ち、野球を例にとれば、外野からのシーンを撮影したアングルブロックから内野からのシーンを撮影したアングルブロックの変更がアングルの変更に相当する。

【0131】また、このセルカテゴリー (C_CAT) には、セル内では連続して再生するか或いはセル内の各ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 単位で静止するかを示すセル再生モード、セルの再生の後に静止させるか否か或いはその静止時間を示すセルナビゲーション制御が記載されている。

【0132】また、図42に示すようにセル再生情報テーブル (C_PBIT) 307の再生情報 (P_PBI) は、PGCの全再生時間を記述したセル再生時間 (C_PBTM) を含んでいる。アングルセルブロックがPGC中にある場合には、そのアングルセル番号1の再生時間がそのアングルブロックの再生時間を表している。更に、セル再生情報テーブル (C_PBIT) 307には、当該セルが記録されているビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285の先頭論理セクタからの相対的な論理セクタ数でセル中の先頭ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285のスタートアドレス (C_FVOBU_SA) が記載され、また、当該セルが記録されているビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285の先頭論理セクタからの相対的な論理セクタ数でセル中の最終ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285のスタートアドレス (C_LVOBU_SA) が記

載される。

【0133】セル位置情報テーブル (C_POSI) 308は、PGC内で使用するセルのビデオオブジェクト (VOB) の識別番号 (VOB_ID) 及びセルの識別番号 (C_ID) を特定している。セル位置情報テーブル (C_POSI) には、図43に示されるようにセル再生情報テーブル (C_PBIT) 307に記載されるセル番号に対応するセル位置情報 (C_POSI) がセル再生情報テーブル (C_PBIT) と同一順序で記載される。このセル位置情報 (C_POSI) には、図46に示すようにセルのビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285の識別番号 (C_VOB_IDN) 及びセル識別番号 (C_IDN) が記述されている。

【0134】更に、図33に示したビデオタイトルセットPGCIユニットテーブル (VTSM_PGCI_UT) 311の構造について図47から図52を参照して説明する。図47に示したビデオタイトルセットPGCIユニットテーブル (VTSM_PGCI_UT) 311は、図23に示したVMGM_PGCIユニットテーブル280と略同様な構造を有している。即ち、VMGM_PGCIユニットテーブル (VTSM_PGCI_UT) 311には、図47に示すように始めにVTSMメニューPGCIユニットテーブル情報 (VTSM_PGCI_UTI) 350が記載され、次に、言語数nに対応してVTSMメニュー言語ユニットサーチポインタ (VMGM_LU_SRP) 351が必要な数nだけ連続的に記載され、続いてサーチポインタで検索されるVTSMメニュー言語ユニット (VTSM_LU) 352が記載されている。

【0135】VTSMメニューPGCIユニットテーブル情報 (VMGM_PGCI_UTI) 350には、図48に示されるようにVTSM言語ユニット (VTSM_LU) の数 (VTSM_LU_Ns) 及びVTSM_PGCIユニットテーブル (VMGM_PGCI_UT) 311の終了アドレス (VTSM_PGCI_UT_EA) が記載されている。言語毎に用意されているn個のビデオマネージャーメニュー言語ユニットサーチポインタ (VTSM_LU_SRP) 351の夫々には、図47に示すようにVTSMメニューの言語コード (VTSM_LCD) 及びVTSMメニュー (VTSM) 言語ユニット (VTSM_LU) 252の開始アドレス (VTSM_LU_SA) が記述されている。VTSM_PGCI_UT280の終了アドレス (VTSM_PGCI_UT_EA) 及びVTSM_LU352の開始アドレス (VTSM_LU_SA) は、このVTSM_PGCIユニットテーブル (VTSM_PGCI_UT) 311の先頭バイトからの論理ブロック番号で記述されている。

【0136】言語毎に用意されているn個のVTSM言語ユニット (VTSM_LU) 352の夫々には、図5

0に示すようにVTSMメニュー言語ユニット情報 (VTSM_LUI) 353、メニュー用のプログラムチェーンの数だけVTSM_PGCIサーチポインタ (VTSM_PGCI_SRP) 354が設けられ、このサーチポインタでサーチされるVTSM_PGCI情報 (VTSM_PGCI) 355が同様にメニュー用のプログラムチェーンの数だけ設けられている。

【0137】各言語ユニット情報 (VTSM_LUI) 353には、図50に示されるようにVMGM_PGCIの数 (VMGM_PGCI_Ns) 及び言語ユニット情報 (VTSM_LUI) の終了アドレス (VTSM_LUI_EA) が記述されている。また、各VTSM_PGCIサーチポインタ (VTSM_PGCI_SRP) には、図52に示すようにVTSM_PGCIカテゴリー (VTSM_PGCI_CAT) 及びVTSM_PGCIのスタートアドレス (VTSM_PGCI_SA) が記述されている。VTSM_LUIの終了アドレス (VTSM_LUI_EA) 及びVTSM_PGCIのスタートアドレス (VTSM_PGCI_SA) は、VTSM_LUの先頭バイトからの相対的論理ブロック番号で記述されている。VTSM_PGCIカテゴリー (VTSM_PGCI_CAT) としては、このプログラムチェーンがエンタリープログラムチェーンであるか、また、タイトルメニューであるか等が記述される。

【0138】図17を参照して説明したようにセル284は、ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285の集合とされ、ビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285は、ナビゲーション (NV) パック286から始まるパック列として定義される。従って、セル284中の最初のビデオオブジェクトユニット (VOBU) 285のスタートアドレス (C_FVOBU_SA) は、NVパック286のスタートアドレスを表すこととなる。このNVパック286は、図53に示すようにパックヘッダ310、システムヘッダ311及びナビゲーションデータとしての2つのパケット、即ち、再生制御情報 (PCI) パケット116及びデータサーチ情報 (DSI) パケット117から成る構造を有し、図53に示すようなバイト数が各部に付与され、1パックが1論理セクタに相当する2048バイトに定められている。また、このNVパックは、そのグループオブピクチャー (GOP) 中の最初のデータが含まれるビデオパックの直前に配置されている。オブジェクトユニット285がビデオパックを含まない場合であってもNVパックがオーディオパック又は／及び副映像パックを含むオブジェクトユニットの先頭に配置される。このようにオブジェクトユニットがビデオパックを含まない場合であってもオブジェクトユニットがビデオパックを含む場合と同様にオブジェクトユニットの再生時間は、ビデオが再生される単位を基準に定められる。

【0139】ここで、GOPとは、MPEGの規格で定

められ、既に説明したように複数画面を構成するデータ列として定義される。即ち、GOPとは、圧縮されたデータに相当し、この圧縮データを伸張させると動画を再生することができる複数フレームの画像データが再生される。パックヘッダ 3 1 0 及びシステムヘッダ 3 1 1 は、MPEG 2 のシステムレーヤで定義され、パックヘッダ 3 1 0 には、パック開始コード、システムクロックリファレンス (SCR) 及び多重化レートの情報が格納され、システムヘッダ 3 1 1 には、ビットレート、ストリーム ID が記載されている。PCI パケット 3 1 6 及び DSI パケット 3 1 7 のパックヘッダ 3 1 2、3 1 4 には、同様に MPEG 2 のシステムレーヤに定められているようにパック開始コード、パック長及びストリーム ID が格納されている。

【0140】他のビデオ、オーディオ、副映像パック 2 8 8、2 8 9、2 8 0、2 9 1 は、図 5 4 に示すように MPEG 2 のシステムレーヤに定められると同様にパックヘッダ 1 2 0、パックヘッダ 1 2 1 及び対応するデータが格納されたパック 3 2 2 から構成され、そのパック長は、2 0 4 8 バイトに定められている。これらの各パックは、論理ブロックの境界に一致されている。

【0141】PCI パケット 3 1 6 の PCI データ (PCI) 3 1 3 は、VOB ユニット (VOBU) 2 8 5 内のビデオデータの再生状態に同期してプレゼンテーション、即ち、表示の内容を変更する為のナビゲーションデータである。即ち、PCI データ (PCI) 3 1 3 には、図 5 5 に示されるように PCI 全体の情報としての PCI 一般情報 (PCI_GI) 及びアングル変更時における各飛び先アングル情報としてのアングル情報 (NSMLS_ANGLI) が記述されている。PCI 一般情報 (PCI_GI) には、図 5 6 に示されるように PCI 3 1 3 が記録されている VOBU 2 8 5 の論理セクタからの相対的論理ブロック数でその PCI 3 1 3 が記録されている NV パック (NV_PCK) 2 8 6 のアドレス (NV_PCK_LBN) が記述されている。また、PCI 一般情報 (PCI_GI) には、VOBU 2 8 5 のカテゴリー (VOBU_CAT)、VOBU 2 8 5 のスタート再現時間 (VOBU_S_PTM) 及び再現終了時間 (VOBU_EPTM) が記述されている。ここで、VOBU 2 8 5 のスタート PTS (VOBU_SPTS) は、当該 PCI 3 1 3 が含まれる VOBU 2 8 5 中のビデオデータの再生開始時間 (スタートプレゼンテーションタイム) を示している。この再生開始時間は、VOBU 2 8 5 中の最初の再生開始時間である。通常は、最初のピクチャーは、MPEG の規格における I ピクチャー (Intra-Picture) の再生開始時間に相当する。VOBU 2 8 5 の終了 PTS (VOBU_EPTS) は、当該 PCI 3 1 3 が含まれる VOBU 2 8 5 の再生終了時間 (終了プレゼンテーションタイム) を示している。

【0142】図 5 3 に示した DSI パケット 3 1 7 の DSI データ (DSI) 3 1 5 は、VOB ユニット (VOBU) 2 8 5 のサーチを実行する為のナビゲーションデータである。DSI データ (DSI) 3 1 5 には、図 5 7 に示すように DSI 一般情報 (DSI_GI)、シームレス再生情報 (SML_PBI)、アングル情報 (SML_AGLI)、ナビゲーションパックのアドレス情報 (NV_PCK_ADI) 及び同期再生情報 (SYN CI) が記述されている。

【0143】DSI 一般情報 (DSI_GI) は、その DSI データ 3 1 5 全体の情報が記述されている。即ち、図 5 8 に示すように DSI 一般情報 (DSI_GI) には、NV パック 8 6 のシステム時刻基準参照値 (NV_PCK_SCR) が記載されている。このシステム時刻基準参照値 (NV_PCK_SCR) は、図 1 に示す各部に組み込まれているシステムタイムクロック (STC) に格納され、この STC を基準にビデオ、オーディオ及び副映像パックがビデオ、オーディオ及び副映像デコーダ部 5 8、6 0、6 2 でデコードされ、ビデオ及び音声部 6 及びスピーカ部 8 で再生される。DSI 一般情報 (DSI_GI) には、DSI 3 1 5 が記録されている VOB セット (VOBS) 2 8 2 の先頭論理セクタからの相対的論理セクタ数 (RLSN) で DSI 3 1 5 が記録されている NV パック (NV_PCK) 2 8 6 のスタートアドレス (NV_PCK_LBN) が記載され、VOB ユニット (VOBU) の先頭論理セクタからの相対的論理セクタ数 (RLSN) で DSI 3 1 5 が記録されている VOBU ユニット (VOBU) 2 8 5 中の最終パックのアドレス (VOBU_EA) が記載されている。

【0144】更に、DSI 一般情報 (DSI_GI) には、DSI 3 1 5 が記録されている VOB ユニット (VOBU) の先頭論理セクタからの相対的論理セクタ数 (RLSN) でこの VOBU 内での最初の I ピクチャーの最終アドレスが記録されている V パック (V_PCK) 2 8 8 の終了アドレス (VOBU_IP_EA) が記載され、当該 DSI 3 1 5 が記録されている VOBU 2 8 3 の識別番号 (VOBU_IP_IDN) 及び当該 DSI 3 1 5 が記録されているセルの識別番号 (VOBU_C_IDN) が記載されている。

【0145】DSI のナビゲーションパックアドレス情報には、所定数のナビゲーションパックのアドレスが記述されている。このアドレスを参照してビデオの早送り等が実行される。また、同期情報 (SYN CI) には、DSI 3 1 5 が含まれる VOB ユニット (VOBU) のビデオデータの再生開始時間と同期して再生する副映像及びオーディオデータのアドレス情報が記載される。即ち、図 5 9 に示すように DSI 3 1 5 が記録されている NV パック (NV_PCK) 2 8 6 からの相対的な論理セクタ数 (RLSN) で目的とするオーディオパック

(A_PCK) 291のスタートアドレス(A_SYNCA)が記載される。オーディオストリームが複数(最大8)ある場合には、その数だけ同期情報(SYNCI)が記載される。また、同期情報(SYNCI)には、目的とするオーディオパック(SP_PCK) 291を含むVOBユニット(VOBU) 85のNVパック(NV_PCK) 286のアドレス(SP_SYNCA)がDSI 315が記録されているNVパック(NV_PCK) 286からの相対的な論理セクタ数(RLSN)で記載されている。副映像ストリームが複数(最大32)ある場合には、その数だけ同期情報(SYNCI)が記載される。

【0146】次に、再び図1を参照して図15から図59に示す論理フォーマットを有する光ディスク10からのカラオケ用ムービータの再生動作について説明する。尚、図1においてブロック間の実線の矢印は、データバスを示し、破線の矢印は、制御バスを示している。

【0147】図1に示される光ディスク装置においては、電源が投入され、光ディスク10が装填されると、システム用ROM及びRAM部52からシステムCPU部50は、初期動作プログラムを読み出し、ディスクドライブ部30を作動させる。従って、ディスクドライブ部30は、リードイン領域27から読み出し動作を開始し、リードイン領域27に続く、ISO-9660等に準拠してボリュームとファイル構造を規定したボリューム及びファイル構造領域70が読み出される。即ち、システムCPU部50は、ディスクドライブ部30にセットされたディスク10の所定位置に記録されているボリューム及びファイル構造領域270を読み出す為に、ディスクドライブ部30にリード命令を与え、ボリューム及びファイル構造領域270の内容を読み出し、システムプロセッサ部54を介して、データRAM部56に一旦格納する。システムCPU部50は、データRAM部56に格納されたバースタブル及びディレクトリレコードを介して各ファイルの記録位置や記録容量等の情報やその他管理に必要な情報としての管理情報を抜き出し、システム用ROM&RAM部52の所定の場所に転送し、保存する。

【0148】次に、システムCPU部50は、システム用ROM&RAM部52から各ファイルの記録位置や記録容量の情報を参照してファイル番号0番から始まる複数ファイルから成るビデオマネージャ271を取得する。即ち、システムCPU部50は、システム用ROM及びRAM部52から取得した各ファイルの記録位置や記録容量の情報を参照してディスクドライブ部30に対してリード命令を与え、ルートディレクトリ上に存在するビデオマネージャ271を構成する複数ファイルの位置及びサイズを取得し、このビデオマネージャ71を読み出し、システムプロセッサ部54を介して、データRAM部56に格納する。

【0149】ここで、カラオケを選択する為のビデオマネージャメニューが表示されるまでの動作を図60を参照して説明する。ステップS10で示すようにメニューサーチが開始されると、このビデオマネージャ271の第1番目のテーブルであるボリュームマネージャ情報管理テーブル(VMGI_MAT) 278がサーチされる。このサーチによってビデオマネージャメニュー(VMGM)の為のVMGM_PGC Iユニットテーブル(VMGM_PGC I_UT) 280のスタートアドレス(VMGM_PGC I_UT_SA)が獲得される。VMGM_PGC Iユニットテーブル280が獲得され、このテーブル(VMGM_PGC I_UT) 280のテーブル情報(VMGM_PGC I_UTI)からビデオマネージャメニューの言語ユニット(VMGM_LU_Ns)の数(a)が獲得され、ステップS11に示すように一番目#1(n=1)のVMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)の取得が決定される。そのVMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)がステップS12に示すように獲得される。ステップS13に示すようにVMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)に記述の言語コード(=b)(VMGM_LCD)が再生装置に指定の言語コード(=B)、即ち、デフォルトの言語コードに一致するかが確認される。両者が一致しない場合には、ステップ14に示すようにサーチポインタの番号が繰り上げられ(n=n+1)、その繰り上げられた番号nがビデオマネージャメニューの言語ユニット(VMGM_LU_Ns)の数(a)を越えないかが確認される。番号nがビデオマネージャメニューの言語ユニット(VMGM_LU_Ns)の数(a)以上に設定される場合には、ステップS16に示すようにビデオマネージャメニュー(VMGM)の為の検索動作が終了される。番号nがビデオマネージャメニューの言語ユニット(VMGM_LU_Ns)の数(a)以内であれば、ステップS13に戻され、そのn番目のVMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)が獲得され、再びステップS13からステップS15が実行される。

【0150】ステップS13において、VMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)に記述の言語コード(=b)(VMGM_LCD)が再生装置に指定の言語コード(=B)、即ち、デフォルトの言語コードに一致する場合には、ステップS17に示すようにVMGM_LUのサーチポインタ(VMGM_LU_SRP)に記述の言語コードに対応するVMGM言語ユニット(VMGM_LU) 252が獲得される。そのVMGM言語ユニット情報(VMGM_LUI)からVMGM_PGC Iの数(VMGM_PGC I_Ns)が獲得される。次に、ステップS18に示すようにVMGM_PGC Iサーチポインタ(VMGM_PGC I_SR

P) 254 から VMGM_PGC カテゴリー (VMGM_PGC_CAT) が獲得される。従って、その VMGM_PGC カテゴリー (VMGM_PGC_CAT) からメニュー ID (= "0001" 或いは "0010") に相当し、エントリータイプに (=1) に相当する VMGM_PGC 番号が獲得される。ここで、メニュー ID (= "0001" 或いは "0010") は、VMGM 用の言語メニュー或いは VMGM 用のタイトルメニューが該当している。獲得された VMGM_PGC 番号に相当する VMGM_PGC のスタートアドレス (VMGM_PGC_SA) が VMGM_PGC I サーチポインタ (VMGM_PGC I_SRP) から獲得され、ステップ 19 に示すように VMGM ビデオオブジェクトセット (VMGM_VOBS) 276 から該当する PGC が獲得され、PGC が再現される。

【0151】従って、1例として図61で示すような VMG メニューが表示される。このようなメニューで歌手が歌っているヒット曲集が集められたビデオタイトルセット、この例では、ビートルズヒット曲集及びエルビスプレスリーヒット曲集 (1-a, 1-b) 及びそのカラオケに相当するビデオタイトルセット、この例では、ビートルズカラオケヒット曲集及びエルビスプレスリーカラオケヒット曲集 (2-a, 2-b) のいずれかを選択することができる。このメニューに従って、キー操作部及び表示部4から対応するキーを入力することによってカラオケヒット曲集 (歌手別) が選択されると、そのカラオケ用ビデオタイトルセットのメニューが図62に示すフローに従って再生される。

【0152】尚、ビデオマネージャーメニューの再生に際しては、システムCPU部50は、ボリュームマネージャー (VMGI) 75 の情報管理テーブル (VMGI_MAT) 78 に記述されたボリュームメニュー用のビデオ、オーディオ、副映像のストリーム数及びそれぞれの属性情報を取得して属性情報を基に、各々のビデオデコード部58、オーディオデコード部60及び副映像デコード部62にビデオマネージャーメニュー再生のためのパラメータが設定される。また、属性情報に従って、D/A及び再生処理部64内のビデオ処理部201、オーディオ処理部202、オーディオミキシング部203及び副映像再生処理部207がセットされる。

【0153】ビデオタイトルセットメニューの為のサーチが図62のステップS20に示す開始されると、このサーチによってタイトルセットサーチポインタテーブル (TT_SRPT) 279 がシステム用ROM&RAM部52の所定の場所に転送され、保存される。次に、システムCPU部50は、タイトルサーチポインタテーブル情報 (TSPTI) 92 からタイトルサーチポインタテーブル (TT_SRPT) 79 の最終アドレスを獲得するとともにキー操作/表示部4からの入力番号に応じたタイトルサーチポインタ (TT_SRP) 93 から入

力番号に対応したビデオタイトルセット番号 (VTSN)、プログラムチェーン番号 (PGCN) 及びビデオタイトルセットのスタートアドレス (VTS_SA) が獲得される。このタイトルセットのスタートアドレス (VTS_SA) からシステムCPU部50は、目的のタイトルセットを獲得することとなる。

【0154】次に、図21に示すビデオタイトルセット72のスタートアドレス (VTS_SA) から図33に示すようにそのタイトルセットのビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294 が獲得される。このビデオタイトルセット情報 (VTSI) 294 のビデオタイトルセット情報の管理テーブル (VTSI_MAT) 298 から図34に示すビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTSI_MAT) 298 の終了アドレス (VTSI_MAT_EA) が獲得される。また、オーディオ及び副映像データのストリーム数 (VTS_AST_Ns, VTS_SPST_Ns) 及びビデオ、オーディオ及び副映像データの属性情報 (VTS_V_ATTR, VTS_A_ATTR, VTS_SPST_ATTR) に基づいて図1に示される再生装置の各部がその属性に従って設定される。即ち、属性情報に従って、D/A及び再生処理部64内のビデオ処理部201、オーディオ処理部202、オーディオミキシング部203及び副映像再生処理部207がセットされる。また、VTS カテゴリー (VTS_CAT) からこのビデオタイトルセットがカラオケであることが確認され、同様に再生装置の各部がカラオケ再生の為にセットされる。即ち、図12及び図13を参照して説明した動作と同様に再生装置の各部がカラオケ再生の為にセットされる。

【0155】ビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTSI_MAT) 298 からこのサーチによってビデオタイトルセットメニュー (VTSM) の為の VTS_M_PGC I ユニットテーブル (VTS_PGC I_UT) 300 のスタートアドレス (VTSM_PGC I_UT_SA) が獲得される。従って、VTSM_PGC I ユニットテーブル300が獲得され、このテーブル情報 (VTSM_PGC I_UTI) 300 からビデオタイトルメニューの言語ユニット (VTSM_LU_Ns) の数 (a) が獲得され、ステップS21に示すように一番目 #1 (n=1) の VTSM_LU のサーチポインタ (VTSM_LU_SRP) 351 の取得が決定される。その VMGM_LU 352 のサーチポインタ (VMGM_LU_SRP) 351 がステップS22に示すように獲得される。ステップS23に示すように VMGM_LU 352 のサーチポインタ (VMGM_LU_SRP) 351 に記述の言語コード (=b) (VTSM_LCD) が再生装置に指定の言語コード (=B)、即ち、デフォルトの言語コードに一致するかが確認される。両者が一致しない場合には、ステップ24に示すようにサーチポインタの番号が繰り上げられ (n=n+1)

1)、その繰り上げられた番号 n がビデオタイトルセットメニューの言語ユニット (VTSM_LU_Ns) の数 (a) を越えないかが確認される。番号 n がビデオタイトルセットメニューの言語ユニット (VTSM_LU_Ns) の数 (a) 以上に設定される場合には、ステップ S 26 に示すようにビデオタイトルセットメニュー (VTSM) の為の検索動作が終了される。番号 n がビデオタイトルセットメニューの言語ユニット (VTSM_LU_Ns) の数 (a) 以内であれば、ステップ S 22 に戻され、その n 番目の VTSM_LU のサーチポインタ (VTSM_LU_SRP) 351 が獲得され、再びステップ S 23 からステップ S 25 が実行される。

【0156】ステップ S 23 において、VTSM_LU のサーチポインタ (VMGM_LU_SRP) 351 に記述の言語コード (=b) (VTSM_LCD) が再生装置に指定の言語コード (=B)、即ち、デフォルトの言語コードに一致する場合には、ステップ S 27 に示すように VTSM_LU のサーチポインタ (VMGM_LU_SRP) 351 に記述の言語コードに対応する VTSM 言語ユニット (VTSM_LU) 352 が獲得される。その VMGM 言語ユニット情報 (VTSM_LU_I) から VTSM_PGC I の数 (VTSM_PGC I_Ns) が獲得される。次に、ステップ S 28 に示すように VTSM_PGC I サーチポインタ (VTSM_PGC I_SRP) 354 から VTSM_PGC カテゴリ (VTSM_PGC_CAT) が獲得される。従って、その VTSM_PGC カテゴリ (VTSM_PGC_CAT) からメニュー ID (=“0001”或いは“0010”) に相当し、エントリタイプに (=1) に相当する VTSM_PGC 番号が獲得される。ここで、メニュー ID (=“0001”或いは“0010”) は、VTSM 用の言語メニュー或いは VTSM 用のタイトルメニューが該当している。獲得された VTSM_PGC 番号に相当する VTSM_PGC のスタートアドレス (VTSM_PGC_SA) が VTSM_PGC I サーチポインタ (VTSM_PGC I_SRP) から獲得され、ステップ S 29 に示すように VTSM ビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 276 から該当する PGC が獲得され、PGC が再現される。

【0157】従って、1例として図 63 で示すような VTS メニューが表示される。このようなメニューでは、ビデオタイトルセット、この例では、エルビスプレスリーカラオケヒット曲集に相当するビデオタイトルセットであって、彼のヒット曲 1 番から n 番の曲のいずれかのプログラムチェーン (PGC) を選択することができる。このメニューに従って、キー操作部及び表示部 4 から対応するキーを入力することによってカラオケ曲が選択されると、サブメニューに該当する、例えば、図 64 に示すような歌詞を選択するメニューが表示される。即ち、副映像として既に説明したように 32 個の副映像ス

トリームが用意されていることからカラオケ提供者は、例えば、英語、日本語、ドイツ語、フランス語等の歌詞を用意し、音楽に合わせて、即ち、図 59 に示す同期情報 (SYNCR) を利用してその副映像を表示させることができる。また、その他のサブメニューとして 8 個のオーディオストリームから 1 つを選択するメニューを用意することができる。即ち、演奏のみが格納されているオーディオストリーム、演奏にガイドメロディーが付加されているオーディオストリーム、演奏とともにデュエットの相手の音声格納されているオーディオストリームのいずれかを選択することができる。このようなメニューから選択項目を選定すると、その選択曲に相当するプログラムチェーンが再生される。

【0158】尚、ビデオタイトルセット (VTS) の為のメニュー (VTSM) が単純な構成である場合には、図 34 に示すビデオタイトルセット情報管理テーブル (VTSI_MAT) 298 からビデオタイトルセットのメニュー用のビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295 のスタートアドレス (VTSM_VOBSA) が獲得されてそのビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS) 295 によってビデオタイトルセットのメニューが表示される。

【0159】この副映像ストリーム及びオーディオストリームの変更、或いは、図 65 に示すフローチャートに従って実行される。始めに、ステップ S 30 に示すようにメニューで副映像ストリーム、或いは、オーディオストリームの選択、或いは、変更が指定される。ここでは、X 番目のストリームを指定しているものとする。この指定の後に、ステップ S 31 に示すように現在選択されているビデオタイトルセット中の VTS 管理テーブル (VTS_MAT) 298 の VTS_AST_Ns 或いは VTS_SPST_Ns からオーディオストリームの数 (n)、或いは、副映像ストリームの数 (n) が獲得される。ステップ S 32 に示すように選択された X 番目のストリームがストリームの数 n より小さいかが確認される。ストリームの数 n よりも選択されたストリームの番号 X が大きい場合には、該当するストリームがないとしてストリームの選択動作が中止される。ストリームの数 n よりも選択されたストリームの番号 X が小さい場合には、選択された PGC に対応する PGC I 一般情報 (PGC I_GI) 305 からステップ S 33 に示すようにその PGC 中で使用可能なストリームに関するオーディオ、或いは、副映像ストリーム制御情報として PGC I_AST_CTL 或いは PGC I_SPST_CTL が獲得される。ここで、ステップ S 34 に示すように使用可能な m 個のストリーム中に選択された番号 X のストリームがない場合には、該当するストリームがないとしてストリームの選択動作が中止される。ステップ S 34 に示すように使用可能な m 個のストリーム中に選択された番号 X のストリームがある場合には、ステップ S 35 に示

すように選択されたX番目のオーディオストリーム属性 (VTS__AST__SPST)、或いは、副映像ストリームの属性 (VTS__SPST__SPST) が獲得される。この属性に従って、ステップ36に示すように属性パラメータがセットされる。次に、ステップ37に示すようにストリーム番号Xがシステムパラメータとしてセットされる。このようにストリーム番号が特定されることによって、ステップ38に示すように特定のストリームを選定して再生する動作が終了する。

【0160】プログラムチェーン (PGC)、即ち、具10
体的な曲がキー操作/表示部4で指定される場合には、
次のような手順で対象とするプログラムチェーンがサ
ーチされる。このプログラムチェーンのサーチは、ビデオ
タイトルセットにおけるタイトルの為のプログラムチェ
ーンに限らず、メニューがプログラムチェーンで構成さ
れる比較的複雑なメニューにおいてもそのメニューの為
のプログラムチェーンのサーチに関しても同様の手順が
採用される。ビデオタイトルセット情報 (VTSI) 2
94の管理テーブル (VTSI__MAT) 298に記述
される図34に示すビデオタイトルセット (VTS) 内20
のプログラムチェーン情報テーブル (VTS__PGCIT)
300のスタートアドレスが獲得されて図36に示
すそのVTSプログラムチェーン情報テーブルの情報
(VTS__PGCIT__I) 302が読み込まれる。こ
の情報 (VTS__PGCIT__I) 302から図37に
示すプログラムチェーンの数 (VTS__PGC__Ns)
及びテーブル300の終了アドレス (VTS__PGCI
T__EA) が獲得される。

【0161】キー操作/表示部4でプログラムチェ
ーンの番号が指定されると、その番号に対応した図36に示30
すVTS__PGCITサーチポインタ (VTS__PGC
IT__SRP) 303から図38に示すそのプログラム
チェーンのカテゴリー (VTS__PGCIT__CAT)
及びそのサーチポインタ (VTS__PGCIT__SR
P) 303に対応したVTS__PGC情報104のスタ
ートアドレスが獲得される。このプログラムチェ
ーンのカテゴリーから該当するプログラムチェーンがカラオケ
であることが確認される。また、スタートアドレス (V
TS__PGCI__SA) によって図39に示すプログラ
ムチェーン一般情報 (PGC__GI) が読み出される。40
この一般情報 (PGC__GI) によってもプログラムチ
ェーン (PGC) のカテゴリーが獲得される。また、こ
の一般情報 (PGC__GI) によって再生時間 (PGC
__CAT、PGC__PB__TIME) 等が獲得され、そ
の一般情報 (PGC__GI) に記載したセル再生情報テ
ーブル (C__PBIT) 及びセル位置情報テーブル (C
__POSIT) 108のスタートアドレス (C__PBI
T__SA、C__POSIT__SA) が獲得される。スタ
ートアドレス (C__PBIT__SA) から図45に示す
セル位置情報 (C__POSI) として図46に示すよう50

なビデオオブジェクトの識別子 (C__VOB__IDN)
及びセルの識別番号 (C__IDN) が獲得される。

【0162】また、スタートアドレス (C__POSIT
__SA) から図44に示すセル再生情報 (C__PBI)
が獲得され、その再生情報 (C__PBI) に記載の図4
2セル中の最初のVOBU85のスタートアドレス (C
__FVOBU__SA) 及び最終のVOBUのスタートア
ドレス (C__LVOBU__SA) が獲得されてその目的
とするセルがサーチされる。セルの再生順序は、図39
に示されるPGCプログラムマップ (PGC__PGMA
P) 306の図41に示すプログラムのマップを参照し
て次々に再生セル284が決定される。このように決定
されたプログラムチェーンのデータセル284が次々に
ビデオオブジェクトセット296から読み出されてシス
テムプロセッサ部54を介して、データRAM部56に
入力される。このデータセル284は、再生時間情報を
基にビデオデコード部58、オーディオデコード部60
及び副映像デコード部62に与えられてデコードされ、
D/A及び再生処理部64で信号変換されてモニター部
6に画像が再現されるとともにスピーカー部8、9から
音声再生される。

【0163】カラオケの再生に関しては、既に初期パ
ージョンに係る光ディスクからのカラオケ再生に関して図
12、図13及び図14Aから図14Fを参照して説明
した記載を参照されたい。図12、図13及び図14A
から図14Fの説明においてシーケンスは、プログラム
チェーンに置き換えられたい。

【0164】尚、上述した説明においては、あるタイト
ルセットには、音声付きオーディオであり、他のタイト
ルセットは、カラオケが該当するとして説明したが、全
てのタイトルセットがカラオケであっても良いことは、
明らかである。

【0165】また、タイトルセット毎、或いは、プログ
ラムチェーン毎に次のようなカラオケを用意してもよ
い。例えば、年代別の曲集をタイトルセット毎、或い
は、プログラムチェーンで用意しても良い。例えば、1
960年代ヒット曲集及び1980年代ヒット曲集のタ
イトルセット、或いは、プログラムチェーンを用意して
も良い。また、歌手別のタイトルセット毎、或いは、プ
ログラムチェーンで用意しても良い。例えば、ビートル
ズヒット曲集及びエルビスプレスリーヒット曲集のタイ
トルセット、或いは、プログラムチェーンを用意しても
良い。その他、ジャンル別、例えば、カントリーソング
集、歌唱法別、例えば、ソロ曲集或いはデュエット曲
集、等の分類別にタイトルセット毎、或いは、プログラ
ムチェーンで用意しても良い。

【0166】プログラムチェーンで曲名集を指定した場
合には、プログラムが各カラオケ曲に対応することとな
る。

【0167】次に、図66から図71を参照して図15

から図59に示す論理フォーマットで映像データ及びこの映像データを再生するための光ディスク10への記録方法及びその記録方法が適用される記録システムについて説明する。

【0168】図66は、映像データをエンコードしてあるタイトルセット84の映像ファイル88を生成するエンコードシステムが示されている。図66に示されるシステムにおいては、主映像データ、オーディオデータ及び副映像データのソースとして、例えば、ビデオテープレコーダ(VTR)201、オーディオテープレコーダ(ATR)202及び副映像再生器(Subpicture, source)203が採用される。これらは、システムコントローラ(Sys、con)205の制御下で主映像データ、オーディオデータ及び副映像データを発生し、これらが夫々ビデオエンコーダ(VIDEO)206、オーディオエンコーダ(AENC)207及び副映像エンコーダ(SPENC)208に供給され、同様にシステムコントローラ(Sys、con)205の制御下でこれらエンコーダ206、207、208でA/D変換されると共に夫々の圧縮方式でエンコードされ、エンコードされた主映像データ、オーディオデータ及び副映像データ(Comp、Video、Comp、Audio、Comp、Sub-pict)としてメモリ210、211、212に格納される。

【0169】この主映像データ、オーディオデータ及び副映像データ(Comp、Video、Comp、Audio、Comp、Sub-pict)は、システムコントローラ(Sys、con)205によってファイルフォーマット(FFMT)214に出力され、既に説明したようなこのシステムの映像データのファイル構造に変換されるとともに各データの設定条件及び属性等の管理情報がファイルとしてシステムコントローラ(Sys、con)205によってメモリ216に格納される。

【0170】以下に、映像データからファイルを作成するためのシステムコントローラ(Sys、con)205におけるエンコード処理の標準的なフローを説明する。

【0171】図67に示されるフローに従って主映像データ及びオーディオデータがエンコードされてエンコード主映像及びオーディオデータ(Comp、Video、Comp、Audio)のデータが作成される。即ち、エンコード処理が開始されると、図67のステップ70に示すように主映像データ及びオーディオデータのエンコードにあたって必要なパラメータが設定される。この設定されたパラメータの一部は、システムコントローラ(Sys、con)205に保存されるとともにファイルフォーマット(FFMT)214で利用される。ステップS271で示すようにパラメータを利用して主映像データがプリエンコードされ、最適な符号量の分配が計算される。ステップS272に示されるようにプリエンコードで得られた符号量分配に基づき、主映像のエンコードが実行される。このとき、オーディオデータのエンコードも同時に実行

される。ステップS273に示すように必要であれば、主映像データの部分的な再エンコードが実行され、再エンコードした部分の主映像データが置き換えられる。この一連のステップによって主映像データ及びオーディオデータがエンコードされる。また、ステップS274及びS275に示すように副映像データがエンコードされエンコード副映像データ(Comp、Sub-pict)が作成される。即ち、副映像データをエンコードするにあたって必要なパラメータが同様に設定される。ステップS274に示すように設定されたパラメータの一部がシステムコントローラ(Sys、con)205に保存され、ファイルフォーマット(FFMT)214で利用される。このパラメータに基づいて副映像データがエンコードされる。この処理により副映像データがエンコードされる。

【0172】図68に示すフローに従って、エンコードされた主映像データ、オーディオデータ及び副映像データ(Com、Video、Comp、Audio、Comp、Sub-pict)が組み合わされて図15及び図59を参照して説明したような映像データのタイトルセット構造に変換される。即ち、ステップS276に示すように映像データの最小単位としてのセルが設定され、セルに関するセル再生情報(C_PBI)が作成される。次に、ステップS277に示すようにプログラムチェーンを構成するセルの構成、主映像、副映像及びオーディオ属性等が設定され

(これらの属性情報の一部は、各データエンコード時に得られた情報が利用される。)、図33に示すようにプログラムチェーンに関する情報を含めたビデオタイトルセット情報管理テーブル情報(VTSI_MAT)278及びビデオタイトルセットプログラムチェーンテーブル(VTS_PGCIT)300が作成される。このとき必要に応じてビデオタイトルセットダイレクトアクセスポインタテーブル(VTS_DAPT)も作成される。エンコードされた主映像データ、オーディオデータ及び副映像データ(Com、Video、Comp、Audio、Comp、Sub-pict)が一定のバックに細分化され、各データのタイムコード順に再生可能なように、VOBU単位毎にその先頭にNVバックを配置しながら各データセルが配置されて図6に示すような複数のセルで構成されるビデオオブジェクト(VOB)が構成され、このビデオオブジェクトのセットでタイトルセットの構造にフォーマットされる。

【0173】尚、図68に示したフローにおいて、プログラムチェーン情報は、ステップS277の過程で、システムコントローラ(Sys、con)205のデータベースを利用したり、或いは、必要に応じてデータを再入力する等を実行し、プログラムチェーン情報(PGI)として記述される。

【0174】図69は、上述のようにフォーマットされたタイトルセットを光ディスクへ記録するためのディスクフォーマットのシステムを示している。図69に示す

ようにディスクフォーマッタシステムでは、作成されたタイトルセットが格納されたメモリ 220、222 からこれらファイルデータがボリュームフォーマット (VFMT) 226 に供給される。ボリュームフォーマット

(VFMT) 226 では、タイトルセット 284、286 から管理情報が引き出されてビデオマネージャ 71 が作成され、図 15 に示す配列順序でディスク 10 に記録されるべき状態の論理データが作成される。ボリュームフォーマット (VFMT) 226 で作成された論理データにエラー訂正用のデータがディスクフォーマット (DFMT) 228 において付加され、ディスクへ記録する物理データに再変換される。変調器 230 において、ディスクフォーマット (DFMT) 228 で作成された物理データが実際にディスクへ記録する記録データに変換され、この変調処理された記録データが記録器 232 によってディスク 10 に記録される。

【0175】 上述したディスクを作成するための標準的なフローを図 70 及び図 71 を参照して説明する。図 70 には、ディスク 10 に記録するための論理データが作成されるフローが示されている。即ち、ステップ S 280 で示すように映像データファイルの数、並べ順、各映像データファイル大きさ等のパラメータデータが始めに設定される。次に、ステップ S 281 で示すように設定されたパラメータと各ビデオタイトルセット 72 のビデオタイトルセット情報 281 からビデオマネージャ 71 が作成される。その後、ステップ S 282 に示すようにビデオマネージャ 71、ビデオタイトルセット 72 の順にデータが該当する論理ブロック番号に沿って配置され、ディスク 10 に記録するための論理データが作成される。

【0176】 その後、図 71 に示すようなディスクへ記録するための物理データを作成するフローが実行される。即ち、ステップ S 283 で示すように論理データが一定バイト数に分割され、エラー訂正用のデータが生成される。次にステップ S 284 で示すように一定バイト数に分割した論理データと、生成されたエラー訂正用のデータが合わされて物理セクタが作成される。その後、ステップ S 285 で示すように物理セクタを合わせて物理データが作成される。このように図 71 に示されたフローで生成された物理データに対し、一定規則に基づいた変調処理が実行されて記録データが作成される。その後、この記録データがディスク 10 に記録される。

【0177】 上述した実施例においては、記録媒体として高密度記録タイプの光ディスクについて説明したが、この発明は、光ディスク以外の他の記憶媒体、例えば、磁気ディスク或いはその他の物理的に高密度記録可能な記憶媒体等にも適用することができる。

【0178】

【発明の効果】 以上のように、本発明によれば、カラオケ用としての応用を前提として作成された高密度ディス

クに好適なシステムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の一実施例に係る光ディスク装置の概略を示すブロック図である。

【図 2】 図 1 に示したディスクドライブ装置の機構部の詳細を示すブロック図である。

【図 3】 図 1 に示したディスクドライブ装置に装填される光ディスクの構造を概略的に示す斜視図である。

【図 4】 図 3 に示す光ディスクの初期バージョンに係る論理フォーマットの構造を示す説明図である。

【図 5】 図 4 に示されるディスク情報ファイルの構造を示す説明図である。

【図 6】 図 4 に示されるムービーファイル及びミュージックファイル等のファイルの構造を示す説明図である。

【図 7】 図 6 に示されるファイルの映像データエリアの階層構造を説明する為の説明図である。

【図 8】 図 7 に示された映像セルを構成する 1 GOP を示す説明図である。

【図 9】 図 6 に示されるファイル管理情報エリアのセル情報テーブルに記述されるパラメータを示す説明図である。

【図 10】 図 6 に示されるファイル管理情報エリアのシーケンス情報テーブルに記述されるパラメータを示す説明図である。

【図 11】 図 6 に示されるファイル管理情報エリアのファイル管理テーブルに記述されるパラメータを示す説明図である。

【図 12】 図 1 に示される D/A 再生処理部内のオーディオの音声制御回路を詳細に示すブロック図である。

【図 13】 図 1 に示されるシステムにおけるカラオケモード時の再生装置の動作を説明する為のフローチャートである。

【図 14】 図 1 に示されるシステムにおけるキー操作に対する画面表示の例を示す説明図である。

【図 15】 図 4 に示す初期バージョンに係る光ディスクの論理フォーマットを改良した改良バージョンに係る光ディスクの論理フォーマットの構造を示す。

【図 16】 図 15 に示されるビデオマネージャの構造を示す。

【図 17】 図 15 に示されビデオオブジェクトセット (VOBS) の構造を示す例である。

【図 18】 図 15 に示されたビデオマネージャ (VMGI) 内のボリュームマネージャ情報管理テーブル (VMGI_MAT) のパラメータ及び内容を示す。

【図 19】 図 16 に示されたビデオマネージャ (VMGI) 内のタイトルサーチポインタテーブル (TSPT) の構造を示す。

【図 20】 図 19 に示したタイトルサーチポインタテーブル (TSPT) のタイトルサーチポインタテーブルの情報 (TSPTI) のパラメータ及び内容を示す。

【図21】図19に示したタイトルサーチポインタテーブル (TSP T) の入力番号に対応したタイトルサーチポインタ (TT_SRP) のパラメータ及び内容を示す。

【図22】ファイルに格納されるプログラムチェーンの構造を説明するための図。

【図23】図16に示すビデオマネージャメニューPGCIユニットテーブル (VMGM_PGCI_UT) の構造を示す。

【図24】図23に示されるVMGM_PGCIユニット 10
テーブル情報のパラメータ及び内容を示す。

【図25】図16に示すビデオマネージャメニュー言語ユニットサーチポインタのパラメータ及び内容を示す。

【図26】図23に示されたビデオマネージャメニュー言語ユニットの構造を示す。

【図27】図26に示されたビデオマネージャメニュー言語ユニット情報のパラメータ及び内容を示す。

【図28】図26に示されたビデオマネージャメニュープログラムチェーン情報のパラメータ及び内容を示す。 20

【図29】図16に示されたビデオタイトルセット属性テーブルの構造を示す。

【図30】図29に示されるビデオタイトルセット属性テーブル情報のパラメータ及び内容を示す。

【図31】図29に示されるビデオタイトルセット属性サーチポインタのパラメータ及び内容を示す。

【図32】図29に示されるビデオタイトルセット属性のパラメータ及び内容を示す。

【図33】図16に示したビデオタイトルセットの構造 30
を示す。

【図34】図33に示したビデオタイトルセット情報 (VTSI) のビデオタイトルセット情報の管理テーブル (VTSI_MAT) のパラメータ及び内容を示す。

【図35】図33に示したテーブル (VTSI_MAT) に記述されるオーディオストリーム属性 (VTS_AST_ATTR) のビットマップテーブルを示している。

【図36】図33に示したビデオタイトルセットプログラムチェーン情報のテーブル (VTS_PGCI T) の 40
構造を示す。

【図37】図36に示したビデオタイトルセットプログラムチェーン情報のテーブル (VTS_PGCI T) の情報 (VTS_PGCI TI) のパラメータ及び内容を示す。

【図38】図36に示したビデオタイトルセットプログラムチェーン情報のテーブル (VTS_PGCI T) のサーチポインタ (VTS_PGCI T_SRP) のパラメータ及び内容を示す。

【図39】図36に示したビデオタイトルセットプログ 50

ラムチェーン情報のテーブル (VTS_PGCI T) のプログラムチェーンに対応したビデオタイトルセットの為のプログラムチェーン情報 (VTS_PGCI) の構造を示す。

【図40】図39に示したプログラムチェーン情報 (VTS_PGCI) のプログラムチェーンの一般情報 (PGCI_GI) のパラメータ及び内容を示す。

【図41】図39に示したプログラムチェーン情報 (VTS_PGCI) のプログラムチェーンのマップ (PGCI_PGMAP) の構造を示す。

【図42】図41に示したプログラムチェーンのマップ (PGCI_PGMAP) に記述されるプログラムに対するエン트리セル番号 (ECELLN) のパラメータ及び内容を示す。

【図43】図39に示したプログラムチェーン情報 (VTS_PGCI) のセル再生情報テーブル (C_PBIT) の構造を示す。

【図44】図43に示したセル再生情報テーブル (C_PBIT) のセル再生情報 (C_PBI) のパラメータ及び内容を示す。

【図45】図39に示したプログラムチェーン情報 (VTS_PGCI) のセル位置情報 (C_POSI) の構造を示す。

【図46】図45に示したセル位置情報 (C_POSI) のパラメータ及び内容を示す。

【図47】図33に示したビデオタイトルセットメニューPGCIユニットテーブルの構造を示す。

【図48】図47に示されたビデオタイトルセットPGCIユニットテーブル情報のパラメータ及び内容を示す。

【図49】図47に示されたビデオタイトルセット言語サーチポインタのパラメータ及び内容を示す。

【図50】図47に示されたビデオタイトルセットメニュー言語ユニットの構造を示す。

【図51】図50に示されたビデオタイトルセットメニュー言語ユニット情報のパラメータ及び内容を示す。

【図52】図50に示されたビデオタイトルセットPGCIサーチポインタのパラメータ及び内容を示す。

【図53】図17に示したナビゲーションパックの構造を示す。

【図54】図17に示したビデオ、オーディオ、副映像パックの構造を示す。

【図55】図53に示されるナビゲーションパックの再生制御情報 (PCI) のパラメータ及び内容を示す。

【図56】図55に示される再生制御情報 (PCI) 中の一般情報 (PCI_GI) のパラメータ及び内容を示す。

【図57】図53に示されるナビゲーションパックのディスクサーチ情報 (DSI) のパラメータ及び内容を示す。

【図 5 8】図 5 7 に示されるディスクサーチ情報 (D S I) の D S I 一般情報 (D S I _ G I) のパラメータ及び内容を示す。

【図 5 9】図 5 7 に示されるビデオオブジェクト (V O B) の同期再生情報 (S Y N C I) のパラメータ及びその内容を示す。

【図 6 0】ビデオマネージャメニューの検索動作を示すフローチャートである。

【図 6 1】ビデオマネージャメニューの一例を示す。

【図 6 2】ビデオタイトルセットメニューの検索動作を示すフローチャートである。

【図 6 3】ビデオタイトルセットメニューの一例を示す。

【図 6 4】ビデオタイトルセットメニューの他の例を示す。

【図 6 5】オーディオストリーム及び副映像ストリームの選択動作を示すフローチャートである。

【図 6 6】ビデオデータをエンコードしてビデオファイルを作成するエンコードシステムを示すブロック図である。

【図 6 7】図 6 6 に示されるエンコード処理を示すフローチャートである。

【図 6 8】図 6 7 に示すフローでエンコードされた主ビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データを組み合わせてビデオデータのファイルを作成するフローチャートである。

【図 6 9】フォーマットされたビデオファイルを光ディスクへ記録するためのディスクフォーマッタのシステムを示すブロック図である。

【図 7 0】図 5 6 に示されるディスクフォーマッタにおけるディスクに記録するための論理データを作成するフローチャートである。

【図 7 1】論理データからディスクへ記録するための物理データを作成するフローチャートである。

【符号の説明】

- 6 … モニタ部
- 8 … スピーカ部
- 10 … 光ディスク
- 14 … 透明基盤
- 16 … 光反射層
- 28 … データ記録領域
- 30 … ディスクドライブ部
- 32 … 光ピックアップ
- 34 … 対物レンズ
- 36 … フォーカス駆動回路
- 37 … 駆動回路
- 44 … サーボ処理回路
- 50 … システム CPU
- 54 … システムプロセッサ部
- 56 … データ RAM 部

- 58 … ビデオデコーダ部
- 60 … オーディオデコード部
- 62 … 副映像デコーダ部
- 64 … D/A 及び再生処理回路
- 70 … ボリューム管理情報領域
- 72 … システム領域
- 74 … ボリューム管理エリア
- 76 … ディスク情報ファイル
- 78 … ファイル
- 71 … 基本ボリューム記述子エリア
- 73 … ボリューム記述子集合終端子エリア
- 75 … パステابلレコードエリア
- 77 … ディレトリレコードエリア 77
- 80 … ファイル領域
- 82 … ファイル管理情報エリア
- 84 … メニュー映像データエリア
- 86 … ディスク構成情報エリア
- 87 … メニュー構成情報エリア
- 88 … セル情報テーブル
- 90 … メニューデータセル
- 101 … ファイル管理情報エリア
- 102 … 映像用データエリア
- 113 … ファイル管理テーブル
- 114 … シーケンス情報テーブル
- 115 … セル情報テーブル
- 120 … マイク音声入力部
- 124 … 副音声信号振幅調整部
- 125 … 副音声信号 L/R バランス調整部
- 126 … 音声調子制御部
- 129 … 残響効果制御手段
- 201 … ビデオテープレコーダ
- 202 … オーディオテープレコーダ
- 203 … 副映像再生器
- 205 … システムコントローラ
- 206 … ビデオエンコーダ
- 207 … オーディオエンコーダ
- 208 … 副映像エンコーダ
- 205 … システムコントローラ
- 220、222 … メモリ
- 226 … ボリュームフォーマッタ
- 228 … ディスクフォーマッタ
- 230 … 変調器
- 232 … 記録器
- 270 … ボリューム及びファイル構造領域
- 271 … ビデオマネージャ (V M G)
- 272 … ビデオタイトルセット (V T S)
- 273 … 他の記録領域
- 274 … ファイル
- 275 … ビデオマネージャ情報 (V M G I)
- 276 … ビデオマネージャメニューの為のビデオ

オブジェクトセット (VMGM_VOBS)

277 ... ビデオマネージャ情報のバックアップ
(VMGI_BUP)

278 ... ビデオ管理情報管理テーブル (VMGI_MAT)

279 ... タイトルサーチポインターテーブル (TT_SRPT)

280 ... ビデオタイトルセット属性テーブル (VTS_ATTRT)

282 ... ビデオオブジェクトセット (VOBS)

283 ... ビデオオブジェクト (VOB)

284 ... セル 95

285 ... ビデオオブジェクトユニット (VOBU)

286 ... ナビゲーションパック (NVパック)

288 ... ビデオパック (Vパック)

290 ... 副映像パック (SPパック)

291 ... オーディオパック (Aパック)

295 ... ビデオタイトルセットのメニュー用ビデオ
オブジェクトセット (VTSM_VOBS)296 ... ビデオタイトルセットのタイトルの為のビ
デオオブジェクトセット (VTSTT_VOBS)

297 ... ビデオタイトルセット情報 (VTSI) の

バックアップ

298 ... ビデオタイトルセット情報管理テーブル
(VTSI_MAT)299 ... ビデオタイトルセットパートオブタイトル
サーチポインタテーブル (VTS_PTT_SRPT)300 ... ビデオタイトルセットプログラムチェーン
情報テーブル (VTS_PGCIT)301 ... ビデオタイトルセットタイムサーチマップ
テーブル (VTS_MAPT)

304 ... PGC情報 (VTS_PGC I)

306 ... プログラムチェーンプログラムマップ (P
GC_PGMAP)

307 ... セル再生情報テーブル (C_PBIT)


308 ... セル位置情報テーブル (C_POSIT)

311 ... ビデオタイトルセットメニューPGCIユ
ニットテーブル (VTSM_PGC I_UT)312 ... ビデオタイトルセットセルアドレステー
ブル (VTS_C_ADT)313 ... VTS_PGCITサーチポインタ (VT
S_PGCIT_SRP)

316 ... PCIパケット

317 ... DSIパケット

【図 1】

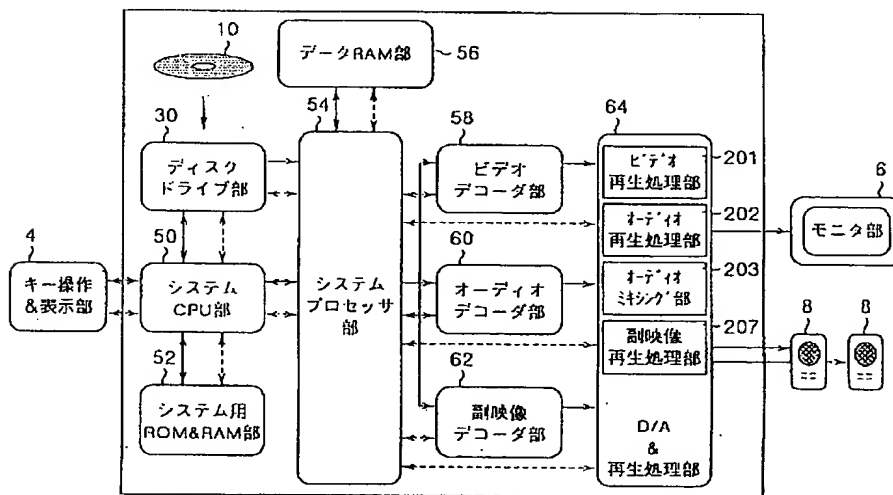


【図 9】

【図 10】


セル情報 (CI)	
パラメータ	内 容
CCAT	セル種別
CTIME	セル再生時間
CSLBN	セル開始論理ブロック番号
CNLB	構成論理ブロック数

シーケンス情報 (SI)	
パラメータ	内 容
SCAT	シーケンス種別
SNPRG	構成プログラム数
SNCEL	構成セル数
STIME	シーケンス再生時間
SCINF	シーケンス制御情報


【図2】

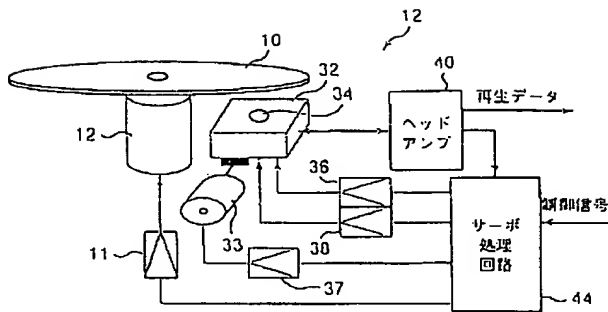


【図3】

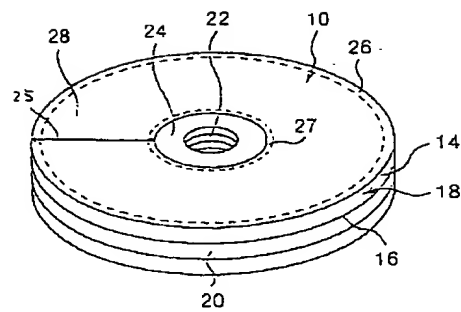


【図4】

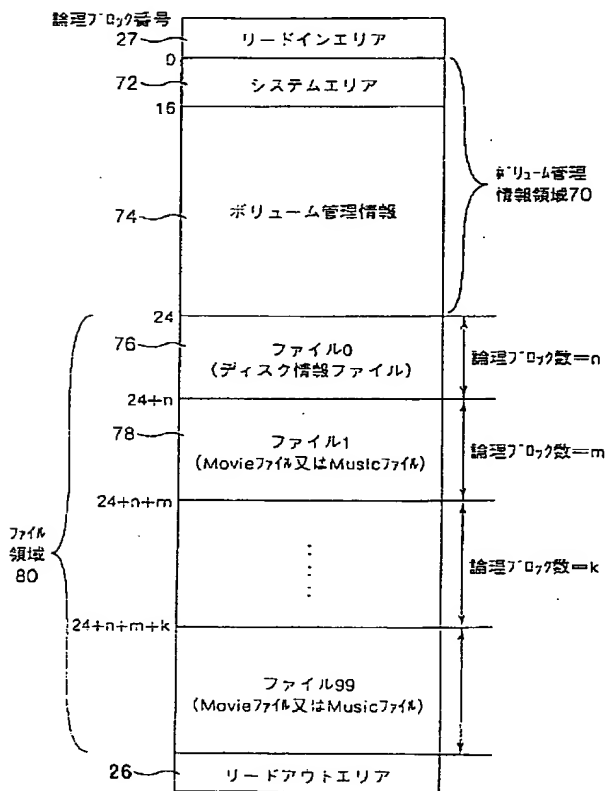

【図8】

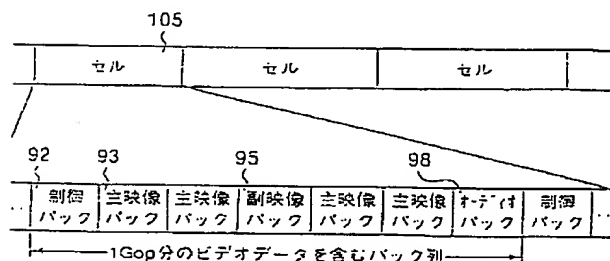

【図7】

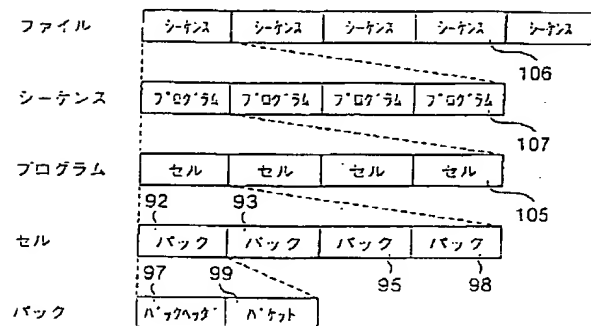

【図11】

ファイル管理テーブル (FMT)	
パラメータ	内容
FFNAME	ファイル名
FFID	ファイル識別子
FNSQ	総シーケンス数
FNCEL	セル数
FSASIT	SIT開始アドレス
FSACIT	CIT開始アドレス
FSAESI	シーケンス情報開始アドレス
FSADVD	映像用データ開始アドレス
FNAST	オーディオストリーム数
FAATR	オーディオストリーム属性


【図20】

TT_SRPTI (記述順)	
パラメータ	内容
EN_PGC_Ns	エントリーPGCの数
TT_SRPT_EA	TT_SRPTの終了アドレス


【図21】

TT_SRP (記述順)	
パラメータ	内容
VTSN	ビデオタイトルセット番号
PGCN	プログラムチェーン番号
VTS_SA	ビデオタイトルセットの開始アドレス

【図 5】

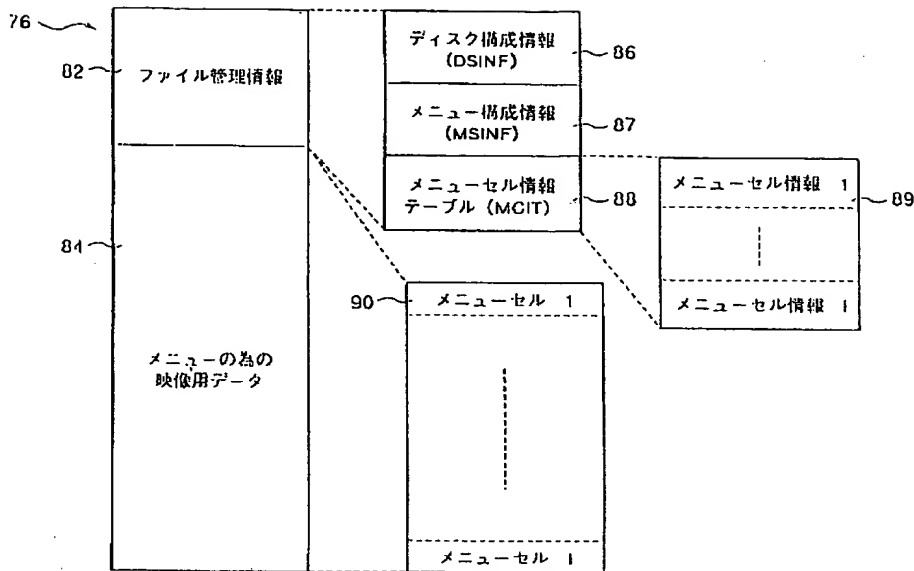

【図 6】

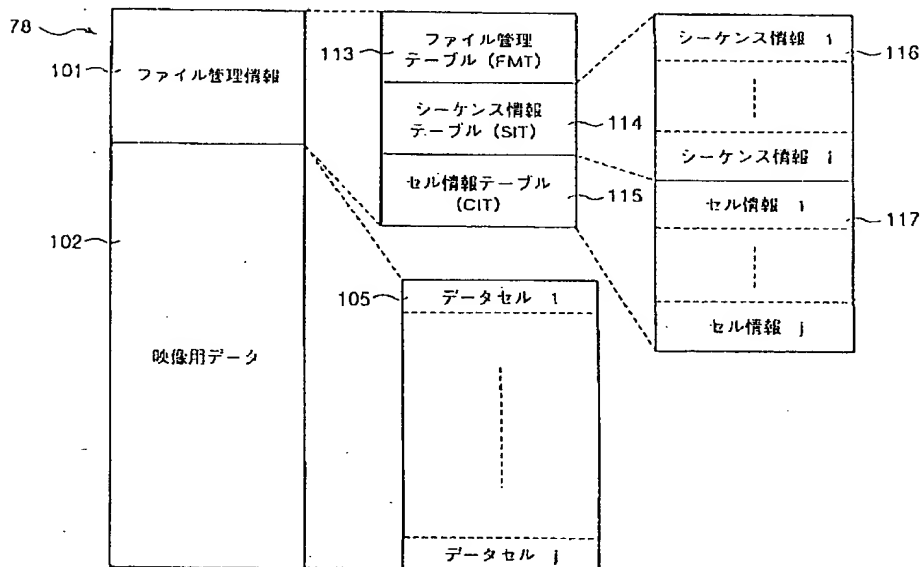

【図 2 4】

VMGM_PGCI_UTI	
	内容
VMGM_LU_Ns	ビデオマネージャメニュー言語ユニットの数
VMGM_PGCI_UT_EA	VMGM_PGCI_UTの終了アドレス


【図 2 5】

VMGM_LU_SRP	
	内容
VMGM_LCD	ビデオマネージャメニュー言語コード
VMGM_LU-SA	VMGM_LUのスタートアドレス


【図 3 1】

VTS_ATR_SRP	
	内容
(1) VTS_ATR-SA	VTS_ATRのスタートアドレス

【図 12】

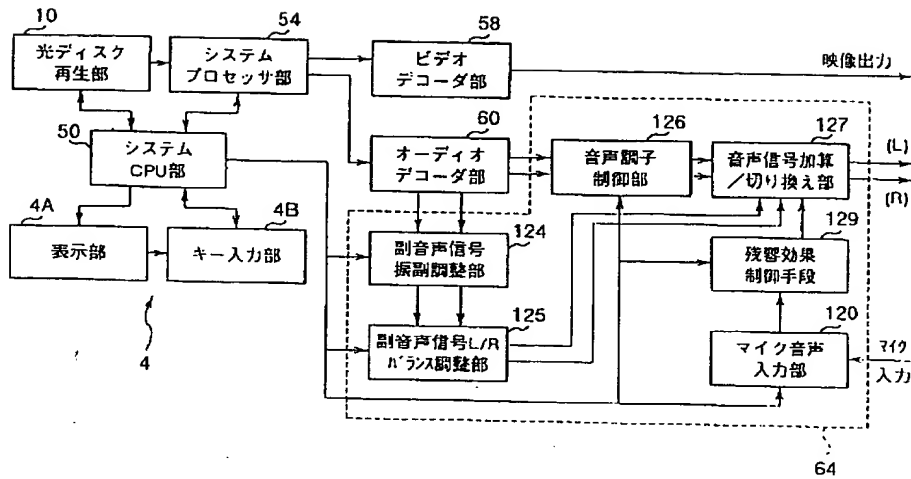


【図 13】

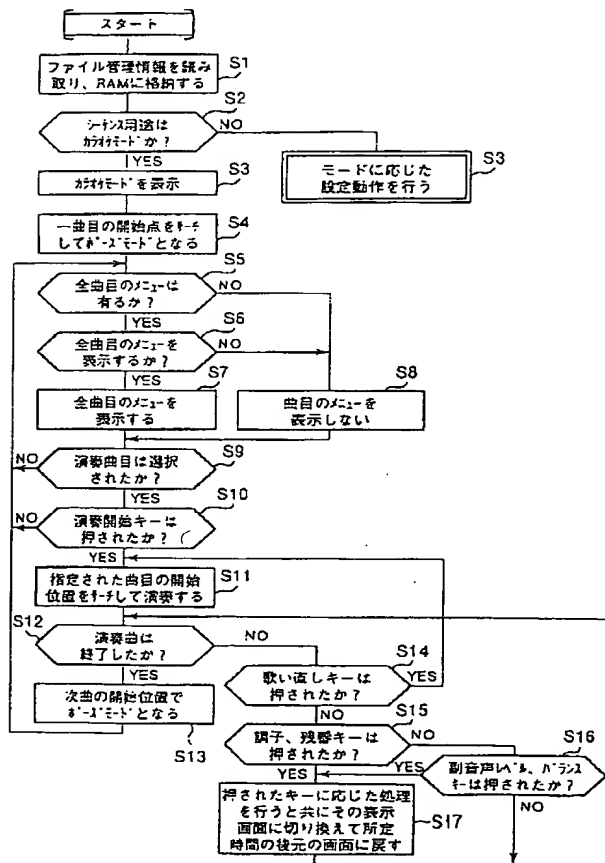

【図 27】

VMGM_LUI	内容
VMGM_PCCI_Ns	VMGM_PCCI の数
VMGM_LUI_EA	VMGM_LUI の終了アドレス


【図 15】

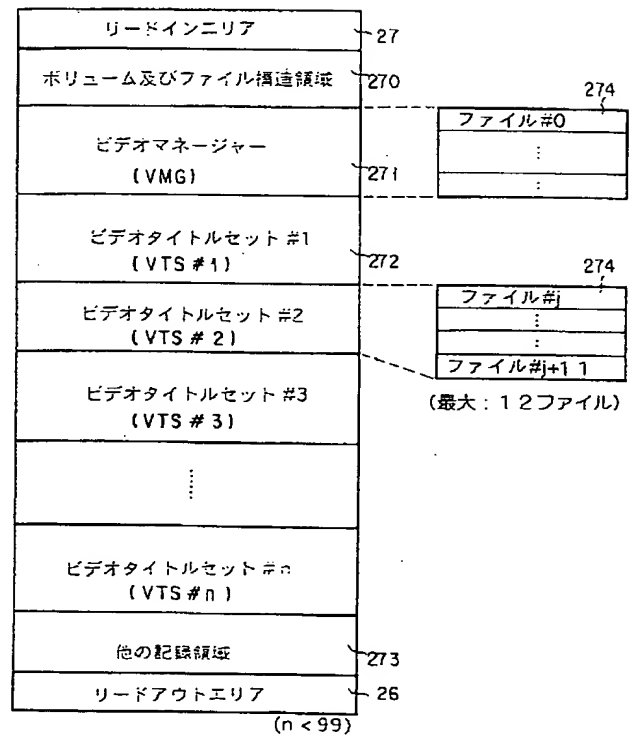


【図 28】

VMGM_PCCI_SRP	内容
VMGM_PCCI_CAT	VMGM_PCCI のカテゴリー
VMGM_PCCI_SA	VMGM_PCCI のスタートアドレス


【図 1 4】

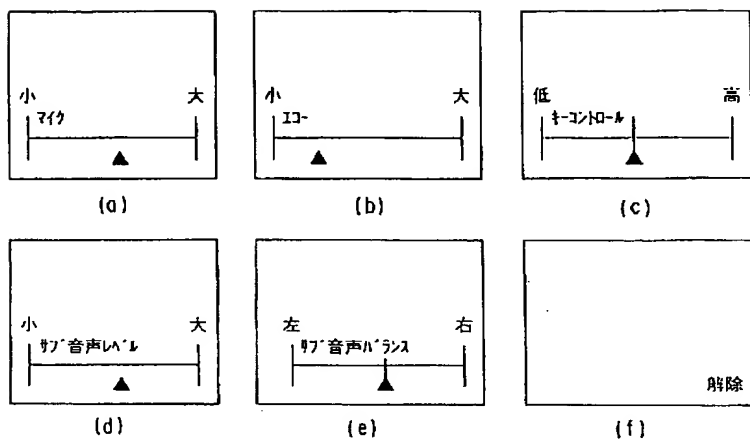


【図 1 9】

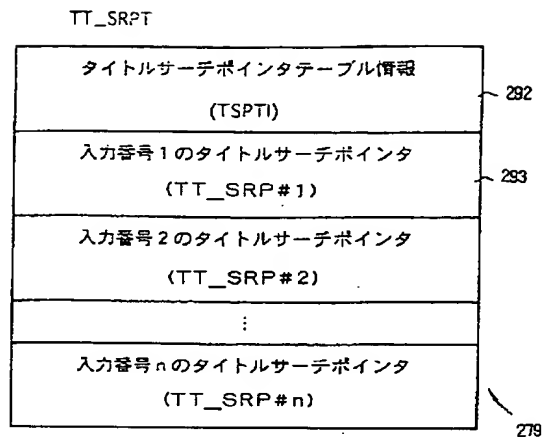

【図 1 6】

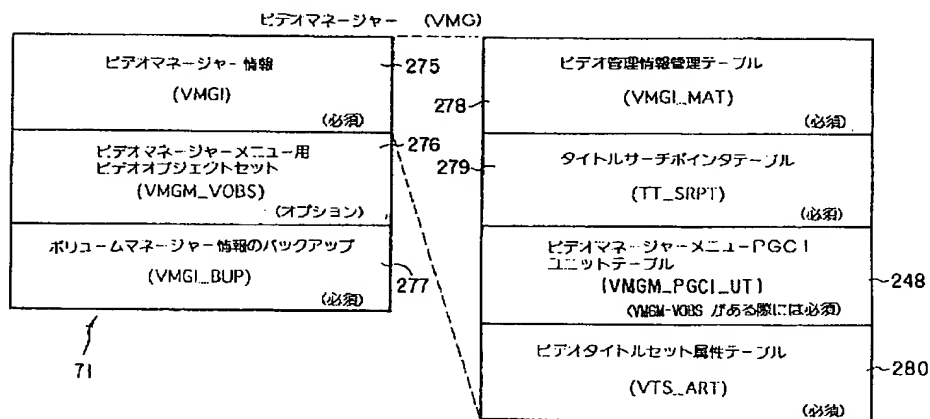


【図 1 7】

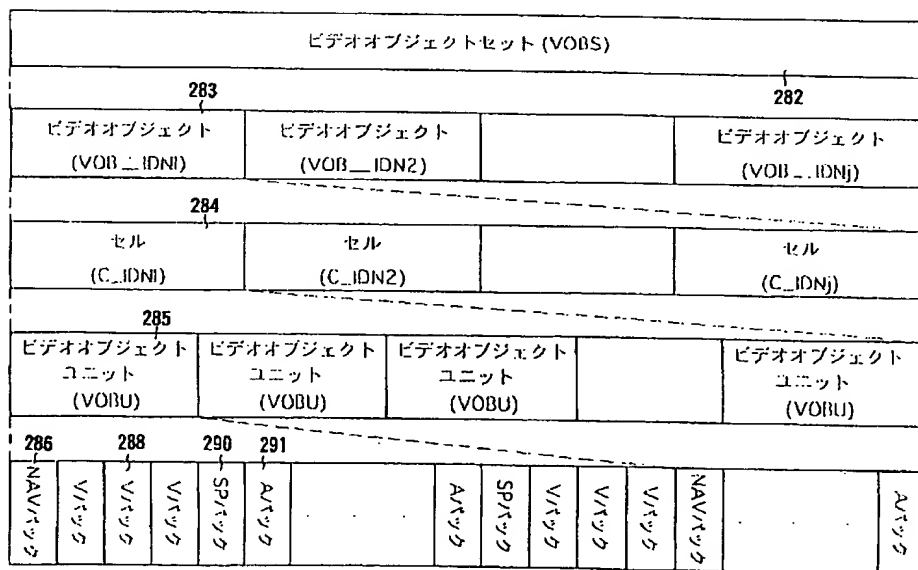


【図 18】

VMGI_MAT	内容	(記述順)
VMG_ID	ビデオマネージャの識別子	
VMGI_SZ	ビデオ管理情報のサイズ	
VERN	DVDの規格に関するバージョン番号	
VMG_CAT	ビデオマネージャのカテゴリ	
VLMS_ID	ボリュームセット識別子	
VTs_Ns	ビデオタイトルセットの数	
PVR_ID	提供者のID	
VMGI_MAT_EA	VMGI_MATの終了アドレス	
VMGM_VOBS_SA	VMGM_VOBSの開始アドレス	
TT_SRPT_SA	TT_SRPTの開始アドレス	
VTs_ATTR_SA	VTs_ATTRの開始アドレス	
VMGM_V_ATTR	VMGMのビデオ属性	
VMGM_AST_Ns	VMGMのオーディオストリーム数	
VMGM_AST_ATTR	VMGMのオーディオストリーム属性	
VMGM_SPST_Ns	VMGMの副映像ストリーム数	
VMGM_SPST_ATTR	VMGMの副映像ストリーム属性	

【図 23】

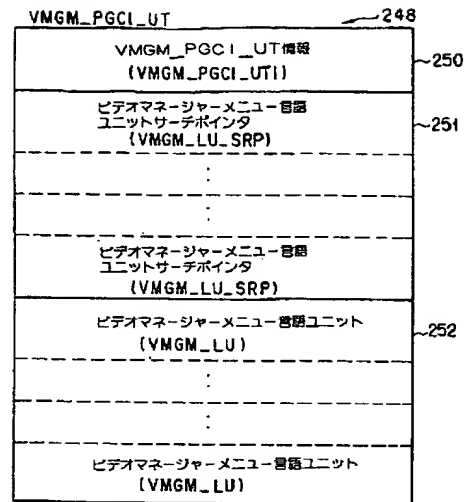

【図 22】

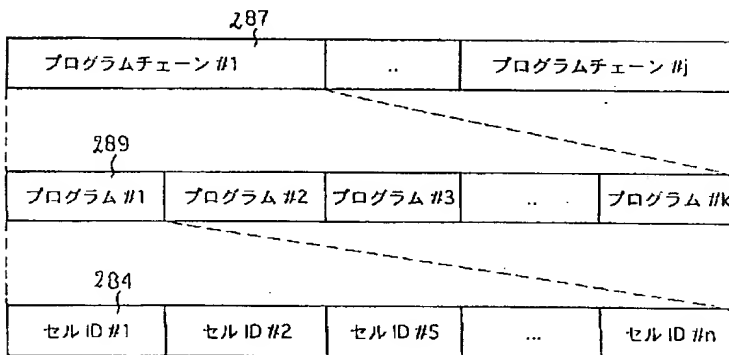


【図 30】

VTs_ATTR_I	内容
VTs_Ns	VTsの数
VTs_ATTR_EA	VTs_ATTRの終了アドレス


【図 32】

VTs_ATTR	内容
VTs_ATTR_EA	VTs_ATTRの終了アドレス
VTs_CAT	ビデオタイトルセットカテゴリ
VTs_ATTR_I	ビデオタイトルセット属性情報


【図 26】

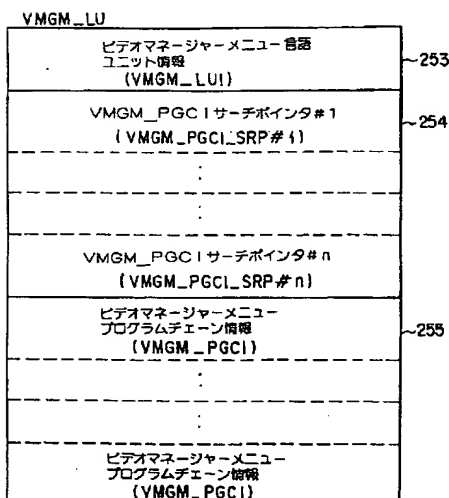

【図 29】

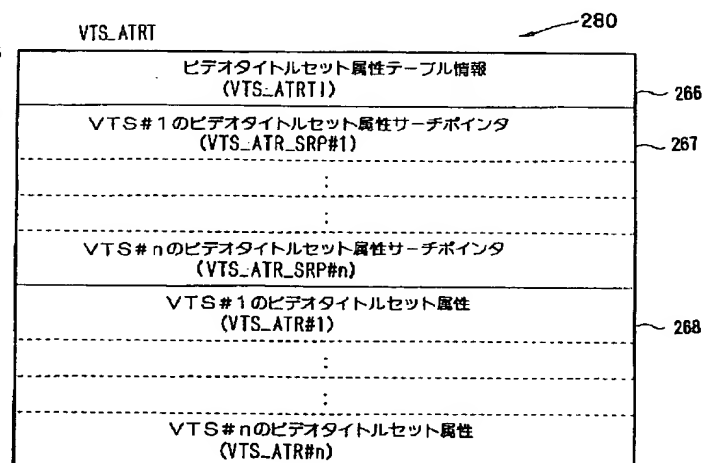

【図 3 3】

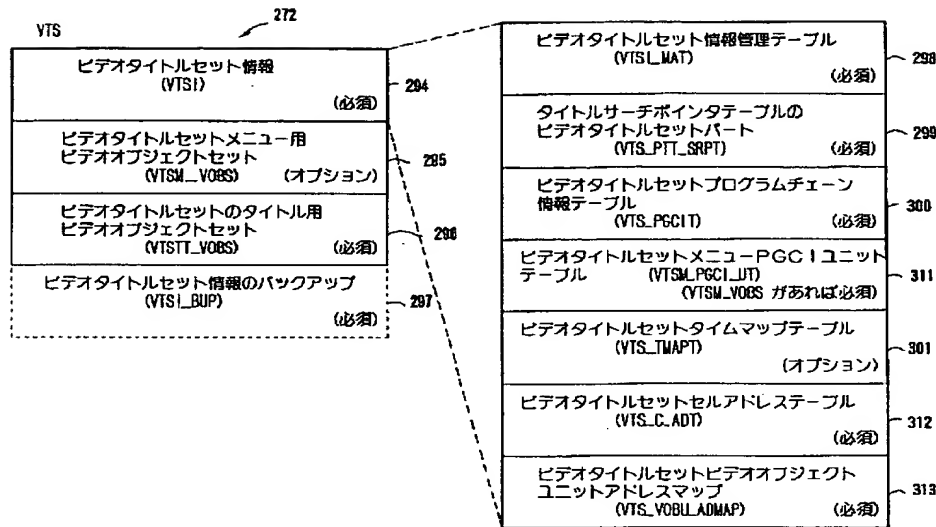

【図 3 4】

VTSL_MAT	内容
VTSL_ID	VTSL 識別子
VTSL_SZ	VTSL のサイズ
VERN	DVD ビデオ規格のバージョン番号
VTSL_CAT	VTSL カテゴリ
VTSL_MAT_EA	VTSL_MAT の終了アドレス
VTSM_VOBS_SA	VTSM_VOBS の開始アドレス
VTSTT_VOBS_SA	VTSTT_VOBS の開始アドレス
VTSL_PTT_SRPT_SA	VTSL_PTT_SRPT の開始アドレス
VTSL_PGCIT_SA	VTSL_PGCIT の開始アドレス
VTSM_PGCIT_UT_SA	VTSM_PGCIT_UT の開始アドレス
VTSL_TWAPT_SA	VTSL_TWAPT の開始アドレス
VTSL_C_ADT_SA	セルアドレステーブルの開始アドレス
VTSL_VOBU_ADMAP_SA	VOBUアドレスマップの開始アドレス
VTSM_V_ATR	VTSM のビデオ属性
VTSM_AST_Ns	VTSM のオーディオストリーム数
VTSM_AST_ATR	VTSM のオーディオストリーム属性
VTSM_SPST_Ns	VTSM の副映像ストリーム数
VTSM_SPST_ATR	VTSM の副映像ストリーム属性
VTSL_V_ATR	VTSL のビデオ属性
VTSL_AST_Ns	VTSL のオーディオストリーム数
VTSL_AST_ATR	VTSL のオーディオストリーム属性
VTSL_SPST_Ns	VTSL の副映像ストリーム数
VTSL_SPST_ATR	VTSL の副映像ストリーム属性
VTSL_MU_AST_ATR	VTSL のマルチチャンネルオーディオストリーム属性

【図 3 7】

VTSL_PGCIT_I	(記述順) 内容
VTSL_PGC_Ns	VTSL_PGC の数
VTSL_PGCIT_EA	VTSL_PGCIT の終了アドレス

【図 3 6】

VTSL_PGCIT	内容
ビデオタイトルセット内のプログラムチェーンの 情報テーブルの情報 (VTSL_PGCIT_I)	302
VTSL_PGCIT #1 サーチポイント (VTSL_PGCIT_SRP#1)	303
VTSL_PGCIT #2 サーチポイント (VTSL_PGCIT_SRP#2)	
:	
VTSL_PGCIT #n サーチポイント (VTSL_PGCIT_SRP#n)	
VTSL_PGCIT #1 (VTSL_PGCIT_1)	304
:	
VTSL_PGCIT #n (VTSL_PGCIT_n)	

300

【図 3 8】

VTSL_PGCIT_SRP	(記述順) 内容
VTSL_PGC_CAT	VTSL_PGC のカテゴリ
VTSL_PGCIT_SA	VTSL_PGCIT 情報の開始アドレス

【図 3 5】

VTS_AST_ATR							
b63	b62	b61	b60	b59	b58	b57	b56
オーディオコーディングモード			予約① 或は マルチチャンネル エクステンション	オーディオタイプ		アプリケーションID	
b55	b54	b53	b52	b51	b50	b49	b48
量子化		fs		予約②	オーディオチャンネル数		
b47	b46	b45	b44	b43	b42	b41	b40
予約③ 或は特定コード (上位ビット)							
b39	b38	b37	b36	b35	b34	b33	b32
予約④ 或は特定コード (下位ビット)							
b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24
予約⑤ 或は特定コードの為の予約							
b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
予約⑥							
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
予約⑦							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
予約⑧ 或はアプリケーション情報							

【図 3 9】

VTS_PGC1		
プログラムチェーン一般情報 (PGC_GI)	(必須)	305
プログラムチェーンプログラムマップ (PGC_PGMAP)	(VOBがある場合、必須)	306
セル再生情報テーブル (C_PBIT)	(VOBがある場合、必須)	307
セル位置情報テーブル (C_POSIT)	(VOBがある場合、必須)	308
		304

【図 4 1】

PGC_PGMAP		306
プログラム#1のエントリーセル番号		
プログラム#2のエントリーセル番号		
⋮		
プログラム#nのエントリーセル番号		

【図 4 5】

C_POSI		308
セル位置情報 #1 (C_POSIT1)		
⋮		
セル位置情報 #n (C_POSITn)		

【図 4 0】

PGC1_G1	内容	(記述順)
PGC1_CAT	PGCカテゴリー	
PGC_CNT	PGCの内容	
PGC_PB_TIME	PGCの再生時間	
PGC_SPST_CTL	PGC副映像ストリーム制御	
PGC_AST_CTL	PGCオーディオストリーム制御	
PGC_SP_PLT	PGC副映像パレット	
PGC_PGMAP_SA	PGC_PGMAPの開始アドレス	
C_PBIT_SA	C_PBITの開始アドレス	
C_POSIT_SA	C_POSITの開始アドレス	

【図 4 2】

エントリーセル番号	内容
ECELLN	エントリーセル番号

【図 4 3】

C_PBIT		307
セル再生情報 #1 (C_PBIT1)		
セル再生情報 #2 (C_PBIT2)		
⋮		
セル再生情報 #n (C_PBITn)		


【図 4 4】

C_PBI	内容
C_CAT	セルカテゴリー
C_PBTM	セル再生時間
C_FVOBU_SA	セル中の最初のVOBUの開始アドレス
C_LVOBU_SA	セル中の最後のVOBUの開始アドレス

【図 4 6】

C_POSI	内容
C_VOB_IDN	セル内のVOB ID番号
C_IDN	当該セルのID番号


【図 4 7】

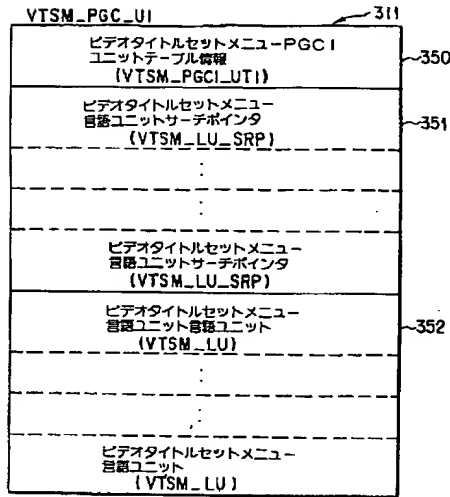

【図 4 8】

VTSML_PGC_UI	内容
VTSML_LU_Ns	ビデオタイトルセットメニュー言語ユニット数
VTSML_PGC_UI_EA	VTSML_PGC_UIの終了アドレス

【図 5 0】

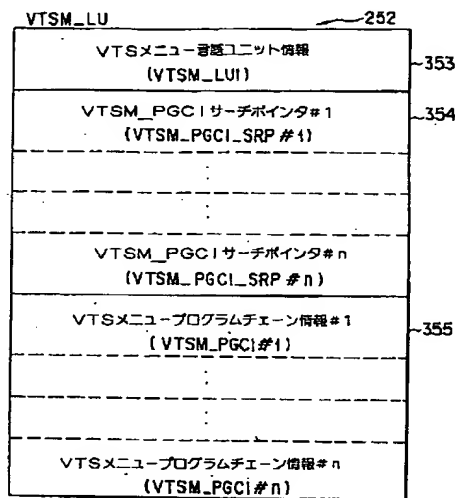

【図 4 9】

VTSML_LUI_SRP	内容
VTSML_LCD	ビデオタイトルセットメニュー言語コード
VTSML_LUI_SA	VTSML_LUのスタートアドレス

【図 5 1】


【図 5 2】

【図 5 5】

VTSML_LUI	内容	VTSML_PGC_I_SRP	内容	PCI	内容
VTSML_PGC_Ns	VTSML_PGC_Iの数	VTSML_PGC_CAT	VTSML_PGC_Iのカテゴリー	PCI_GI	PCIの一般情報
VTSML_LUI_EA	VTSML_LUIの終了アドレス	VTSML_PGC_I_SA	VTSML_PGC_Iのスタートアドレス	NSMLS_ANGLE1	アングル情報


【図 5 3】

【図 5 6】

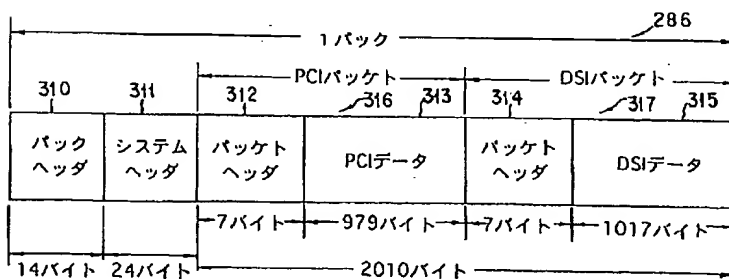

PCI_GI	内容
NV_PCK_LBN	NVバックのLBN
VOBU_CAT	VOBUのカテゴリー
VOBU_S_PTM	VOBUのスタートPTM
VOBU_E_PTM	VOBUのエンドPTM

【図54】

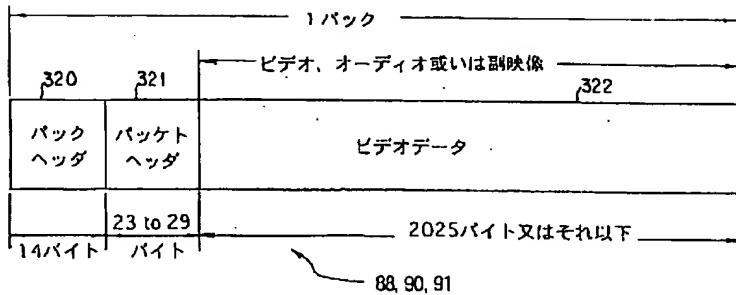

【図57】

DSI	内容
DSI_GI	DSIの一般情報
SML_PBI	シームレス再生情報
SML_AGLI	アングル情報
NV_PCK_ADI	ナビゲーションパックアドレス情報
SYNCI	同期再生情報


【図58】

DS.GI	内容
NV_PCK_SCR	NVパックのSCR
NV_PCK_LBN	NVパックのLBN
VOBU_EA	VOBUの終了アドレス
VOBU_IP_EA	最初の1ピクチャーの終了アドレス
VOBU_VOB_IDN	VOBのID番号
VOBU_C_IDN	セルのID番号


【図59】

SYNCI	内容
A_SYNCA 0 to 7	同期対象のオーディオパックのアドレス
SP_SYNCA 0 to 31	VOBU内の対象副映像パックの開始アドレス


【図61】

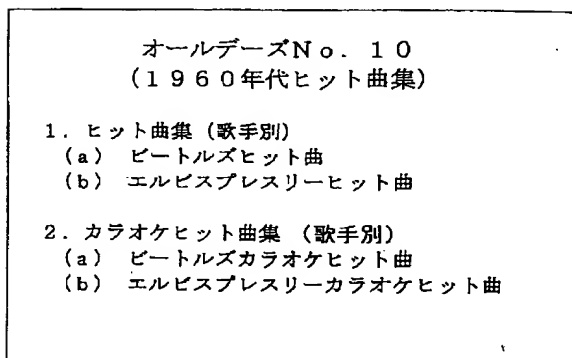


【図69】

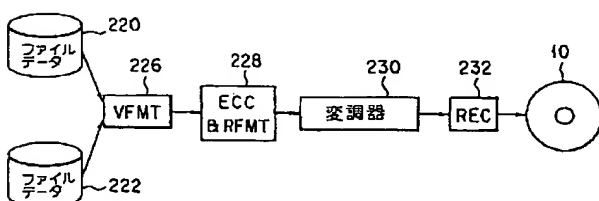


【図60】

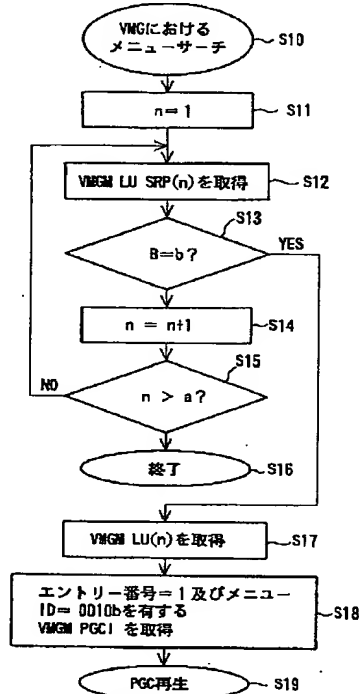


【図65】

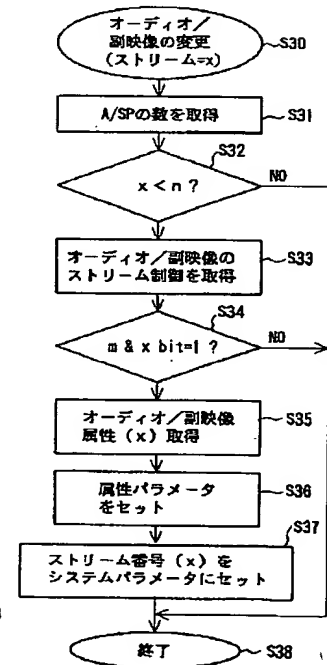


【図 6.2】

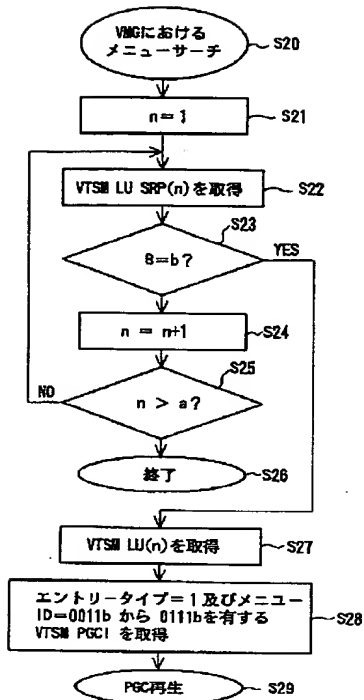


【図 6 4】

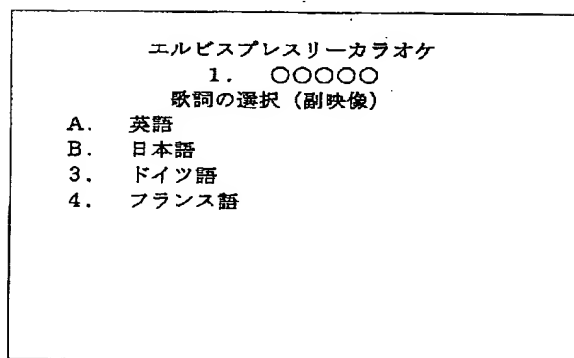


【図 6 3】

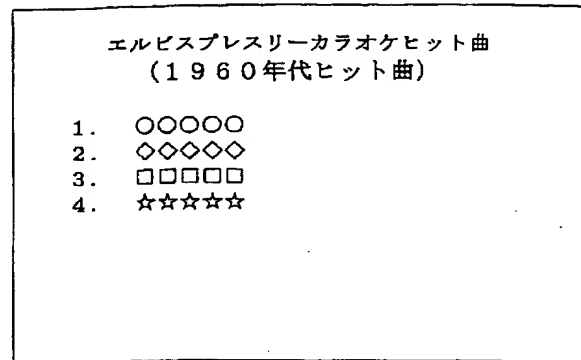


【図 6 6】

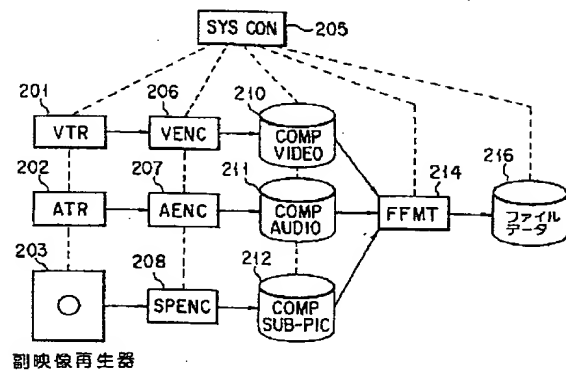


【図 7 0】

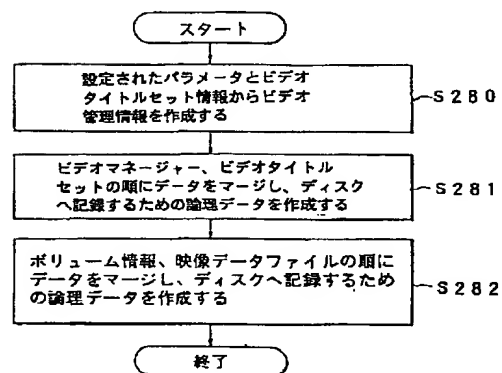


【図 67】

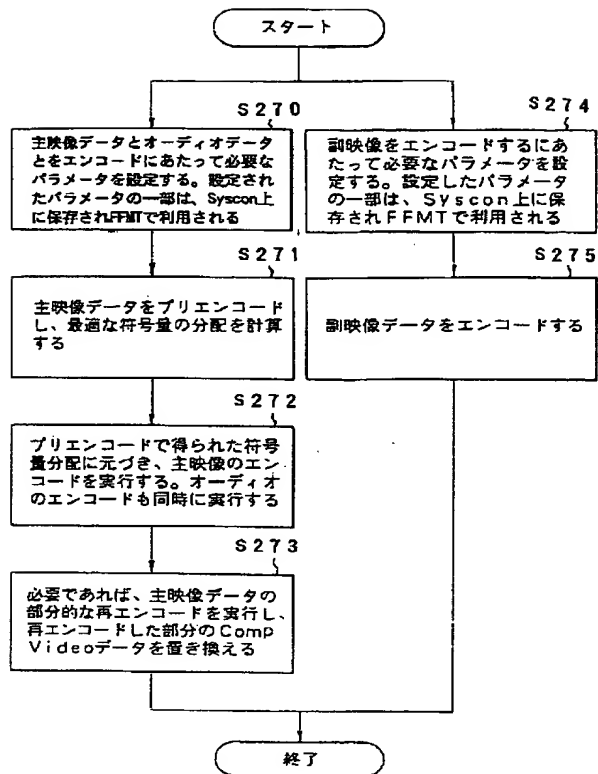

【図 68】

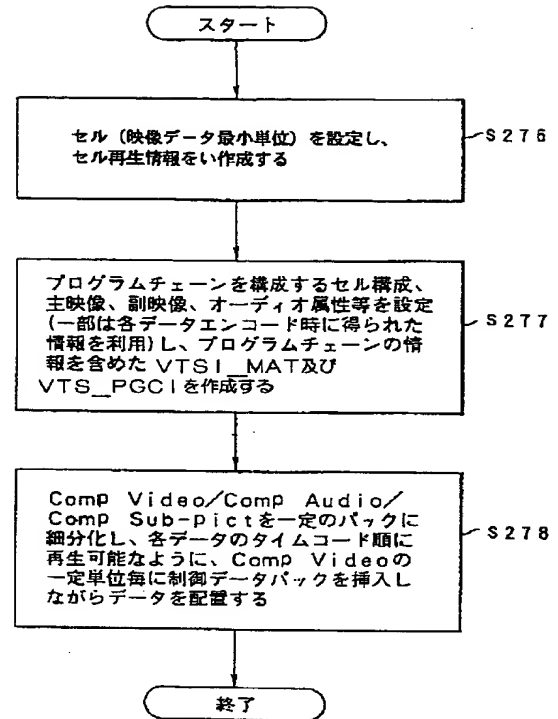

【図 71】

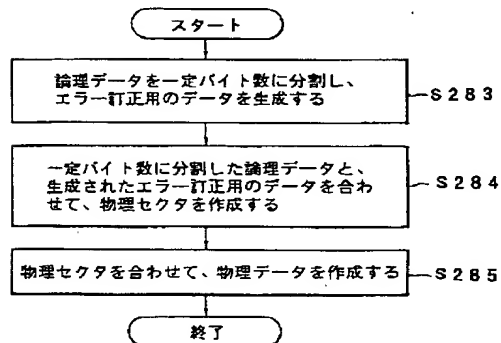

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

G 1 1 B 27/00

D

27/34

P

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.